

## 資料 1

## 中間貯蔵施設の概要

### 1. 中間貯蔵施設の概要

- ・ 福島県内では、除染等に伴い生じる土壤や廃棄物の量は膨大であり、  
中間貯蔵施設は、これらを最終処分するまでの間、安全に集中的に管  
理・保管する施設です。
- ・ 施設の確保及び維持管理は国が行います。
- ・ 仮置場の本格搬入開始から3年程度（平成27年1月）を目途として  
施設の供用を開始するよう政府として最大限の努力を行います。
- ・ 福島県内の土壤・廃棄物のみを貯蔵対象とします。
  - 除染に伴い生じた土壤、草木、落葉・枝、側溝の泥等（可燃物は原  
則として、焼却して、焼却灰を貯蔵）
  - 上記以外の廃棄物（放射能濃度10万Bq/kgを超える廃棄物を想  
定。可燃物は原則として、焼却して、焼却灰を貯蔵。）
- ・ 中間貯蔵開始後30年以内に、福島県外で最終処分を完了します。
  - 福島復興再生基本方針（閣議決定、別紙参照）において明記。
  - 更に、これを担保するため、法制化することとし、放射性物質汚染  
対処特措法等を見直す中で、どのような形で書き込めるか検討して  
います。法制化の時期については関係自治体・県と相談して決めて  
まいります。

## 2. 中間貯蔵施設を構成する主な施設

### ○受入・分別施設


- ・重量計算、放射線測定を実施
- ・放射性物質の濃度や、可燃・不燃等に応じて分別

### ○貯蔵施設

- ・土壌や廃棄物を貯蔵し、飛散や地下水汚染を防止

(貯蔵施設のイメージ図)

なるべく早く使用するため、完成した区画から供用を開始するセル方式（同時進行）

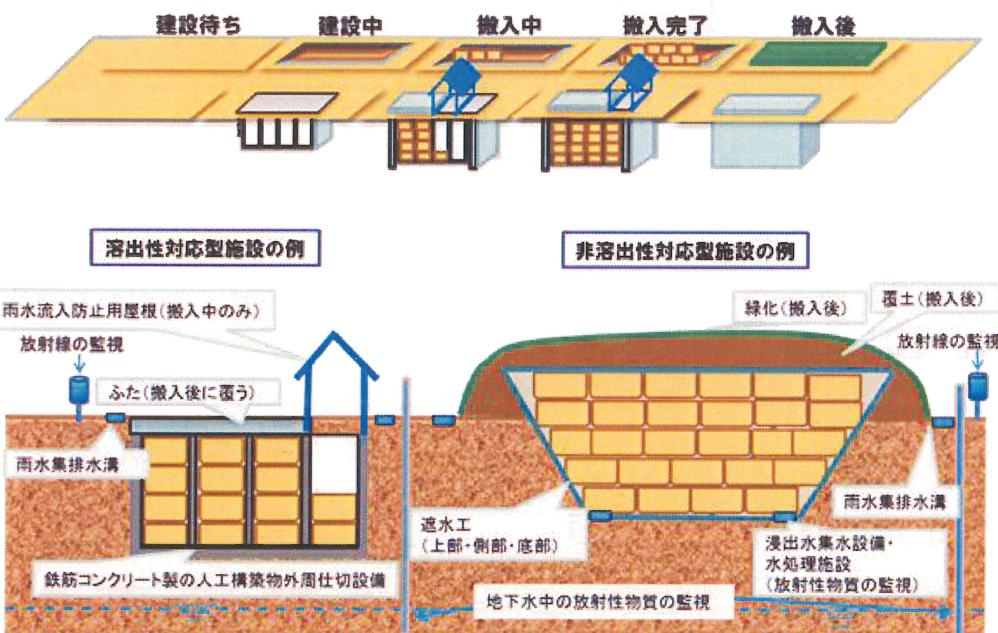

### ○減容化施設

- ・除染で発生した草木・汚泥等の焼却施設
- ・その他の減容化施設（ふるいわけなどを今後検討）

### ○常時モニタリング施設

空間放射線や地下水のモニタリング（監視）を実施

### ○研究等施設

貯蔵する土壌や廃棄物の減容化技術、高濃度分離技術等の研究開発や実証を実施

### ○情報公開センター

施設の運営について透明性を確保し、広く情報を発信

(参考)  
中間貯蔵施設のイメージ図(貯蔵前)



※本イメージ図は現時点での想定される施設・構造の例を示したものであり、実際の施設・構造は変わりうるもののです。

### 3. 最終処分までの主な流れ

中間貯蔵施設に係る調査、場所選定、設計、用地取得、各種開発許可手続き、工事用道路等の工事、中間貯蔵施設の本体工事と並行して、次のステップを踏むことになります。

ステップ1 併設する研究施設の基本構想策定（規模、配置計画、組織体制等）

ステップ2 併設する研究施設の設置場所の検討、調整

ステップ3 併設する研究施設（放射性物質除去技術、減容化技術施設）整備

中間貯蔵施設の供用開始後、ステップ4へ。

ステップ4 研究施設における研究の実施

以後、研究成果を踏まえて減容化を進めつつ、次のようなステップを踏んで、最終処分を完了させます。

ステップ5 研究施設での研究成果を踏まえた最終処分容量等の推定

ステップ6 最終処分施設の基本構想策定（規模、配置計画、組織体制）

ステップ7 最終処分施設設置場所の検討、調整

ステップ8 最終処分施設の整備

ステップ9 （最終処分施設の供用開始目途がたった段階で、）中間貯蔵施設からの搬出方法やスケジュール、施設廃止や跡地利用の在り方等の検討、確定

ステップ10 中間貯蔵施設からの搬出開始

ステップ11 最終処分完了（中間貯蔵開始後30年以内）


## (参考) 中間貯蔵施設に係る人員の規模感

- ・ 中間貯蔵施設の建設から運用までの一連の過程において、建設工事作業員、施設の運用人員、研究施設の研究者・事務職員等が必要です。
- ・ 過去の工事等の実績を参考に、これらの人員の規模感を推計すると、以下のとおりとなります。
  - 建設工事作業員については、工事を同時に進捗させると仮定すると、少なくとも 1,000 人／日程度
  - 施設の運用人員については、全減容化施設等の運用期間中では、少なくとも 1,000 人／日程度

## (参考)

### ①津軽ダム工事

- ・ 現場作業員数 : 603 人／日
- ・ 総事業費 : 1,620 億円 (8 年間)
- ・ ダム湛水面積 : 5.1km<sup>2</sup>

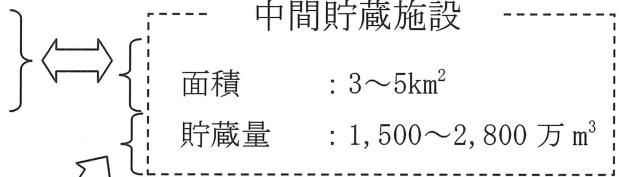

### ②石巻処理業務・管理業務

- ・ 処理業務・管理業務人員 : 780 人／日
- ・ 処理対象廃棄物・津波堆積物 : 890 万 m<sup>3</sup> (廃棄物比重を 1t/m<sup>3</sup> と仮定)

### ③胆沢ダム工事

- ・ 1,350 万 m<sup>3</sup> の堤体積を施工している胆沢ダム工事での施工実績では、堤体工事の従事者は、大部分が機械運転手であり、100 人／日程度 (昼夜延人数) です。 (出典 : 「我が国フィルダムの設計・施工の変遷」、2009 年、土木学会論文集 F)

福島復興再生基本方針（平成 24 年 7 月 13 日閣議決定）（抄）

第 3 部 福島全域の復興及び再生

第 3 放射線による健康上の不安の解消その他の安心して暮らすことのできる生活環境の実現のために政府が着実に実施すべき施策に関する基本的な事項

2 放射線による健康上の不安の解消その他の安心して暮らすことのできる生活環境の実現のために政府が着実に実施すべき施策に関する基本的な事項

(4) 除染等の措置等の迅速かつ確実な実施等

④ 除染等の措置等の実施に伴い生じた土壌等に係る仮置場の確保や中間貯蔵施設の在り方について、国として責任を持って、福島県及び県内市町村と誠実な協議を行うとともに、中間貯蔵開始後 30 年以内に、福島県外で最終処分を完了するために必要な措置を講ずる。

## 中間貯蔵施設の安全確保について

### 1. 安全確保対策の基本的な考え方

- 中間貯蔵施設については、万全な安全確保対策を講じ、放射性物質の影響、地震や津波といった災害発生リスクを勘案することとします。
- そのためには、まずは、施設の構造上の対策や建設から運営までの過程の中での対策について、中間貯蔵施設全体としてどのような安全確保対策を講ずべきであるかを網羅的に明らかにすることが必要です。
- 今後、次のような点に留意しつつ、有識者による検討を行い、必要な安全確保対策を整理していく予定です。
  - ・既存の基準等が適用される場合は、これを遵守した対策を講ずることが不可欠。
  - ・中間貯蔵施設の安全確保のための構造や維持管理については、類似する施設の例を参考にしつつ、現地の実情を踏まえ、中間貯蔵施設の構造及び維持管理に係る指針を作成し、当該指針に則した対策を講ずることが不可欠。

### 2. 関連する既存の基準等

- 作業従事者等に対する労働安全衛生上の基準

- ・電離放射線障害防止規則（電離則）

労働安全衛生法に基づき定められたもの。具体的には、労働者が電離放射線を受けることをできるだけ少なくするよう努めなければならないことを基本原則とした上で、特定の施設内に係る被ばく限度量を明らかにするとともに、放射線測定器を用いて労働者の被ばく線量を測定し、結果を確認・記録すること、適切な保護具の使用による外部への汚染の拡大防止措置等について定められている。

- ・東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壤等を除染するための業務等に係る電離放射線障害防止規則（除染電離則）

労働安全衛生法に基づき定められたもの。除染特別地域等において、労働者が電離放射線を受けることをできるだけ少なくするよう努め

なければならないことを基本原則とした上で、除染等の業務を行う際の労働者の被ばく限度量を明らかにするとともに、電離則と同様の線量測定、外部への汚染拡大防止措置等について定められている。

○周辺住民、周辺環境に対する放射性物質の影響の低減を図る除去土壤等の運搬等に係る放射性物質汚染対処特措法施行規則・除染関係ガイドライン

放射性物質汚染対処特措法に基づき定められたもの。除去土壤等の収集・運搬に当たっては、運搬容器への収納による飛散防止や雨水浸入防止のための遮水シートの設置による流出・漏れ出し防止等、必要な措置を講ずることとしている。

○公害防止関連法令に基づく基準

大気汚染防止法、騒音規制法、振動規制法等に基づき、必要な措置を講ずることが求められる。

等

### 3. 中間貯蔵施設の構造及び維持管理に係る指針

○中間貯蔵施設の構造及び維持管理に係る指針については、類似する施設の例を参考に現地調査の結果を踏まえ検討し、お示します。

○なお、類似する施設としては、廃棄物処理施設等が想定されます。一例として、廃棄物処理施設については、廃棄物処理法に基づき、構造基準と維持管理基準が定められています。

(参考) 一般廃棄物処理施設の構造基準 (抄)

- ・自重、積載荷重その他の荷重、地震力及び温度応力に対して構造耐力上安全であること
- ・ごみ、ごみの処理に伴い生ずる排ガス及び排水等による腐食を防止するためには必要な措置が講じられていること
- ・ごみの飛散及び悪臭の発散を防止するために必要な構造のものであり、又は必要な設備が設けられていること
- ・著しい騒音及び振動を発生し、周囲の生活環境を損なわないものであること

等

## 4. 安全確保対策の具体的なイメージ

今後、既存の基準等がカバーしている範囲の整理や新たな基準の内容の検討を行い、その結果を踏まえて具体的な安全確保対策を講ずることになりますが、現時点において考えられる具体的な対策のイメージは、次のとおりです。

### (1) 施設の構造に係る対策のイメージ

#### ①放射線の遮へい

→覆土やコンクリートによる遮へい (※)

##### ※覆土等による放射線の遮へい効果

○厚さ 30cm の土やコンクリートは、放射線量を 98~99% 減少させることができるため、十分な覆土等により、中間貯蔵施設近傍での放射線量は低減。


○保管する除去土壤等の濃度や量、施設の構造等に応じて、最適な厚さとする予定。

(参考) 覆土等の厚さと遮へい効果の例

厚さ (cm)	覆土による遮へい効果	コンクリートによる遮へい効果
5cm	51% 減	57% 減
10cm	74% 減	79% 減
15cm	86% 減	89% 減
30cm	98% 減	99% 減

#### ②放射性物質の流出防止

→鉄筋コンクリート製の人工構築物外周仕切設備や遮水工の設置

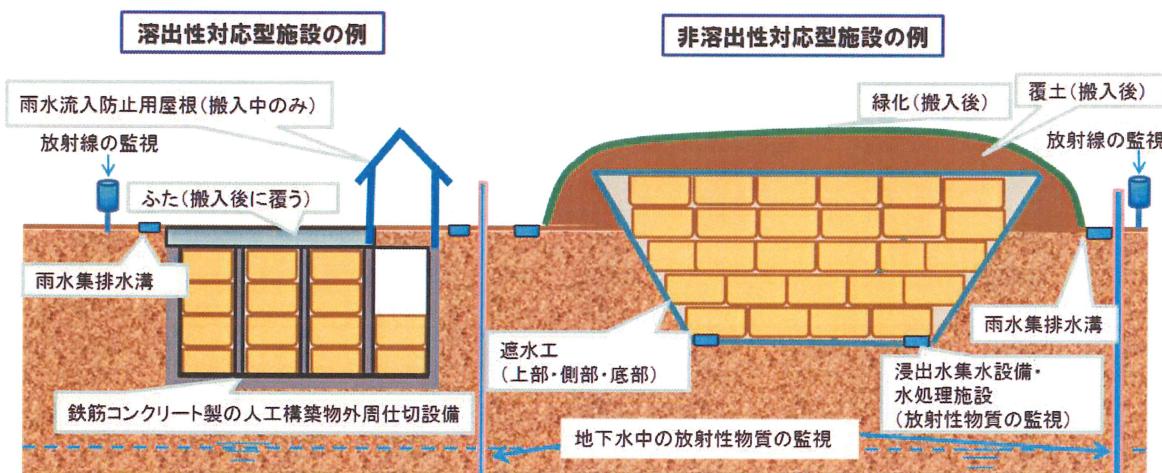

### ③モニタリング施設

→貯蔵施設周辺での放射線を監視する設備の設置


### ④大規模地震、津波、風水害等に対する施設の安全対策

→地震に伴い地盤の液状化が予測される場合、地盤改良など必要な液状化対策の実施（下図参照）

→津波対策については、堤防高を適切に設定するとともに洗堀防止のための対策工事の実施（下図参照）

→風水害等に対し、サイレン、スピーカ、警報表示装置、CCTV の配置など、周辺住民等に異常を早期に伝えることができる施設の設置

■海岸堤防（傾斜堤）標準断面図（復旧イメージ）

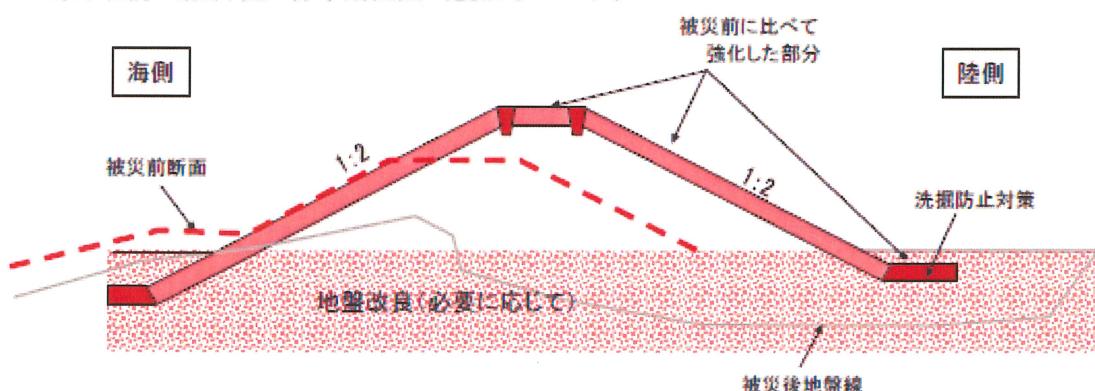

出典：「災害復旧の基本的事項とスケジュール」（2012年、東北地方整備局河川部宮城県河川課）

## (2) 設置から運営に当たっての対策のイメージ

中間貯蔵施設の設置から運営に当たっては、①施設の建設段階、②施設の建設後の除去土壤等の搬入段階、③施設の維持管理段階のそれぞれについての対策のイメージは、以下のとおりです。

### ①施設建設中

放射線対策		災害対策	
施設従事者等	周辺エリアの住民	地震	津波
<ul style="list-style-type: none"><li>・原則として除染電離則に基づく被ばく管理を実施します。</li><li>・建設作業にあたり、必要な場合には敷地及び周辺エリアの除染を行い、作業環境の放射線量の低減を図ります。</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>・粉じんが発生する作業では、防塵ネットを設置するなどの対策により、放射性物質の周辺への飛散を防止します。</li><li>・作業エリア内で発生した水は回収し、排水する場合には、周辺の生活環境に影響がないことを確認します。</li></ul>	<p>【日常】</p> <ul style="list-style-type: none"><li>・防災体制の確立</li><li>・作業中止基準の作成</li><li>・教育・訓練の実施、マニュアル作成</li></ul> <p>【発生】</p> <ul style="list-style-type: none"><li>・ラジオ、携帯等による情報収集</li><li>・迅速な周知</li><li>・被害状況の把握（必要に応じて応急対策実施）</li><li>・安否確認</li><li>・自治体との連携</li></ul>	<p>【日常】</p> <ul style="list-style-type: none"><li>・防災体制の確立</li><li>・津波警報発令時の対応マニュアル作成</li><li>・教育・訓練の実施</li></ul> <p>【発生】</p> <ul style="list-style-type: none"><li>・ラジオ、携帯等による情報収集</li><li>・迅速な周知（避難誘導）</li><li>・被害状況の確認（必要に応じて応急対策実施）</li><li>・安否確認</li><li>・自治体との連携</li><li>・警報解除の確認</li></ul>

## ②施設建設後の搬入

### a . 施設外での除去土壤等の運搬

放射線対策		災害対策	
施設従事者等	周辺エリアの住民	地震	津波
<ul style="list-style-type: none"> <li>・原則として除染電離則に基づく被ばく管理を実施します。</li> <li>・除去土壤等の収集・運搬の基準に関する環境省令及びガイドラインに準じた対策・管理を実施します。</li> <li>・G P S等による車両の位置確認。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・除去土壤等の収集・運搬の基準に関する環境省令及びガイドラインに準じた対策・管理を実施します。</li> <li>・搬入道路の車両集中箇所において、空間線量のモニタリングを行います。</li> <li>・フレキシブルコンテナ等の容器(図1)や梱包材、水密性を有する運搬車両等により、放射性物質の飛散・流出・漏れ出し防止や遮へい対策を講じます。</li> </ul>	<p><b>【日常】</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・防災体制の確立</li> <li>・定期的な安全研修・訓練の実施</li> <li>・効率的な運搬計画の立案</li> </ul> <p><b>【発生】</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・車両即時停車、安全確保</li> <li>・安全確認</li> <li>・被害状況の把握(必要に応じて応急対策実施)</li> <li>・安否確認</li> </ul>	<p><b>【日常】</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・防災体制の確立</li> <li>・定期的な安全研修・訓練の実施</li> <li>・効率的な運搬計画の立案</li> </ul> <p><b>【発生】</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・車両即時停車、安全確保(避難)</li> <li>・警戒解除、安全確認</li> <li>・被害状況の把握(必要に応じて応急対策実施)</li> <li>・安否確認</li> </ul>

## 除去土壤の収集・運搬に係るガイドラインに掲げられた対策例（参考）

### 【飛散・流出・漏れ出しの防止】

- ・フレキシブルコンテナ等の容器に入れること、シート等で梱包すること、有蓋車で運搬すること等による飛散防止措置を講ずる。
- ・水分を多く含んでいる除去土壤の場合、水切りを行い、水を通さない容器を用いること、防水性シートを敷く等による流出・漏れ出し防止措置を講ずる。
- ・運搬車に土壤が付着している場合、出発前に運搬車の表面やタイヤを洗浄すること等による飛散・流出防止措置を講ずる。

### 【遮へい】

- ・運搬車の表面から1m離れた位置での最大の線量率が $100\mu\text{Sv}/\text{h}$ を超えないことを確認する。
- ・これを超える場合、遮へい材を施す又は運搬する除去土壤の量を減らす等による遮へい措置を講ずる。

### 【その他】

- ・運搬ルートの設定に当たっては、可能な限り住宅街、商店街、通学路、狭い道路を避ける等、地域住民に対する影響を低減するよう努める。
- ・除去土壤の積み込みに当たっては、低騒音型の重機等を選択し、騒音を低減する。

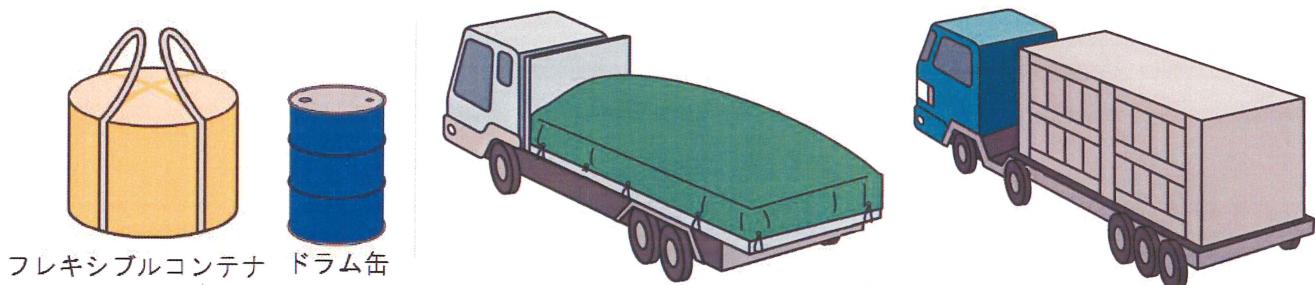


図1 運搬時や貯蔵時に用いる廃棄物・除去土壤を収納する容器等の例

b. 施設内での分別・減容等の処理及び貯蔵設備への搬入

放射線対策		災害対策	
施設従事者	周辺エリアの住民	地震	津波
<ul style="list-style-type: none"> <li>原則として電離則に基づく対策、管理を実施します。</li> <li>除去土壤等は覆土等（図3）により遮へいを行い、施設周辺の空間線量の低減を図るとともに、施設近傍への立ち入りを制限します。</li> <li>除去土壤等は覆土等（図3）により遮へいを確保し、施設内の空間線量の低減を図ります。</li> <li>廃棄物等を容器（図1）・梱包材や貯蔵設備（図2）に収納したり、上部に覆土を行うことで、放射性物質の飛散や漏出を防止します。必要な場合には、適切な保護具（※）を装着して作業を行います。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>除去土壤等は覆土等（図3）により遮へいを行い、施設周辺の空間線量の低減を図るとともに、施設近傍への立ち入りを制限します。</li> <li>粉じん等の飛散の可能性がある作業は屋内で実施するなど、放射性物質の飛散防止対策を講じます。</li> <li>施設内で発生した水は回収し、排水する場合には、周辺の生活環境に影響がないことを確認します。</li> <li>施設周辺の空間線量や地下水の放射能濃度のモニタリングを行い、中間貯蔵施設が健全であることを監視します。</li> </ul>	<p>【日常】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>防災体制の確立</li> <li>定期的な安全研修・訓練の実施</li> <li>効率的な運搬計画の立案</li> </ul> <p>【発生】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>車両即時停車、安全確保</li> <li>安全確認</li> <li>被害状況の把握（必要に応じて応急対策実施）</li> <li>安否確認</li> </ul>	<p>【日常】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>防災体制の確立</li> <li>定期的な安全研修・訓練の実施</li> <li>効率的な運搬計画の立案</li> </ul> <p>【発生】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>車両即時停車、安全確保（避難）</li> <li>警戒解除、安全確認</li> <li>被害状況の把握（必要に応じて応急対策実施）</li> <li>安否確認</li> </ul>

※中間貯蔵施設における除去土壌等の分別などの作業では、除去土壌等をフレキシブルコンテナから取り出して取り扱うケースも想定され、高濃度粉じん作業をする場合などには、防塵マスクなどの保護具の装着が作業員の被ばく防止対策の一つになると考へています。

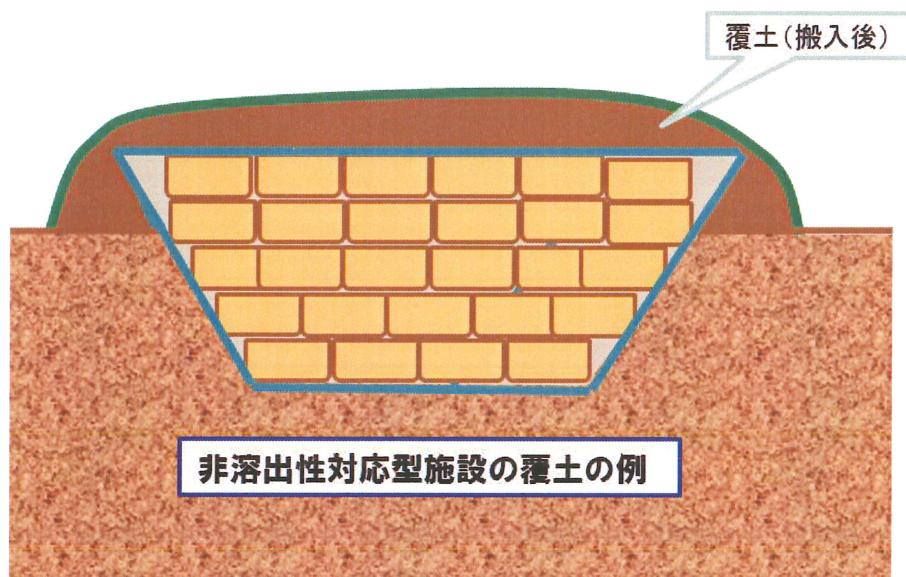


図3 中間貯蔵施設における遮へい対策の例

### ③施設の維持管理（貯蔵中）



放射線対策		災害対策	
施設従事者等	周辺エリアの住民	地震	津波
<ul style="list-style-type: none"> <li>原則として電離則に基づく対策、管理を実施します。</li> <li>除去土壤等は覆土や鉄筋コンクリート（図3）により遮へいを確保し、施設内の空間線量の低減を図ります。</li> <li>廃棄物等を容器（図1）・梱包材や貯蔵設備（図2）に収納したり、上部に覆土を行うことで、放射性物質の飛散や漏出を防止します。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>除去土壤等は覆土や鉄筋コンクリート（図3）により遮へいを行い、施設周辺の空間線量の低減を図ります。</li> <li>廃棄物等を容器（図1）・梱包材や貯蔵設備（図2）に収納したり、上部に覆土を行うことで、放射性物質の飛散や漏出を防止します。</li> <li>施設内で発生した水は回収し、排水する場合には、周辺の生活環境に影響がないことを確認します。</li> <li>施設周辺の空間線量や地下水の放射能濃度のモニタリングを行い、中間貯蔵施設が健全であることを監視します。</li> </ul>	<p><b>【日常】</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>防災体制の確立</li> <li>教育・訓練の実施、マニュアル作成</li> </ul> <p><b>【発生】</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ラジオ、携帯等による情報収集</li> <li>迅速な周知</li> <li>被害状況の把握（必要に応じて応急対策実施）</li> <li>安否確認</li> <li>自治体との連携</li> <li>モニタリングによる施設の安全確認</li> </ul>	<p><b>【日常】</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>防災体制の確立</li> <li>津波警報発令時の対応マニュアル作成</li> <li>教育・訓練の実施</li> </ul> <p><b>【発生】</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ラジオ、携帯等による情報収集</li> <li>迅速な周知（避難誘導）</li> <li>被害状況の把握（必要に応じて応急対策実施）</li> <li>安否確認</li> <li>自治体との連携</li> <li>警報解除の確認</li> <li>モニタリングによる施設の安全確認</li> </ul>

# 中間貯蔵施設の敷地における放射線量の推定

(敷地外の年間被ばく線量が100mSv/yの場合)

資料3

- JAEAが実施した「汚染土壌の除染領域と線量低減効果の検討」を参考に、中間貯蔵施設設置後の敷地内における放射線量について検討を行いました。
- 搬入した除去土壌等から受ける放射線量は、覆土無しの場合で20mSv/y、覆土30cmを行うことで0.2mSv/y程度まで低減されると推定されます。
- 敷地外から受ける放射線の影響は、敷地中心付近で10mSv/y、敷地境界近傍で20～50mSv/y程度と推定されます。


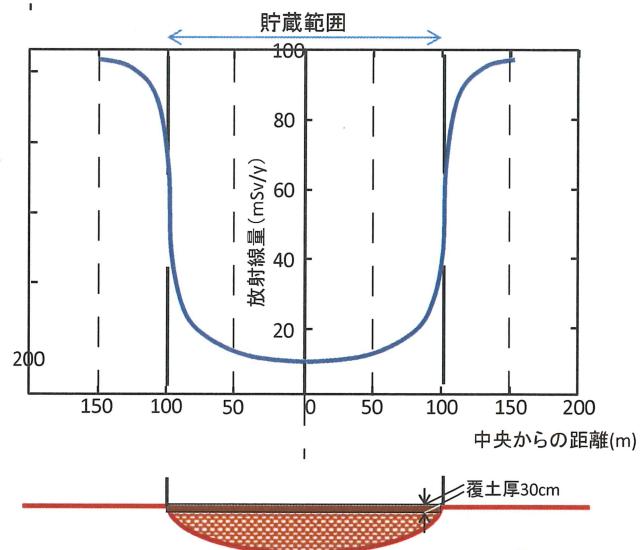
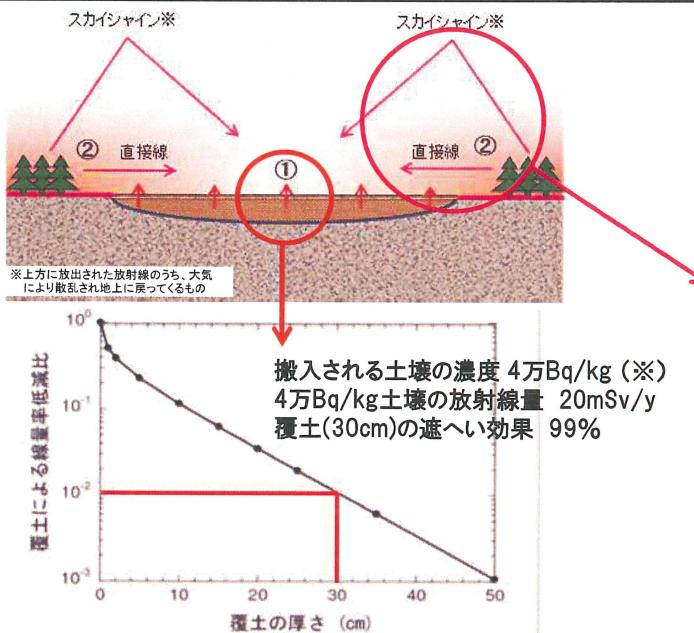


(出典「汚染土壌の除染領域と線量低減効果の検討」(2011年、日本原子力研究開発機構))

※ここでは、年間追加被ばく線量が約20mSv/yの地域で除染により生じる土壌を搬入すると仮定し、搬入土壌の平均濃度を4万Bq/kgとしています。



敷地中心からの距離と放射線量の関係

放射線の発生源	敷地内の放射線量
搬入した除去土壌等	0.2mSv/y
敷地外からの影響	10～50mSv/y

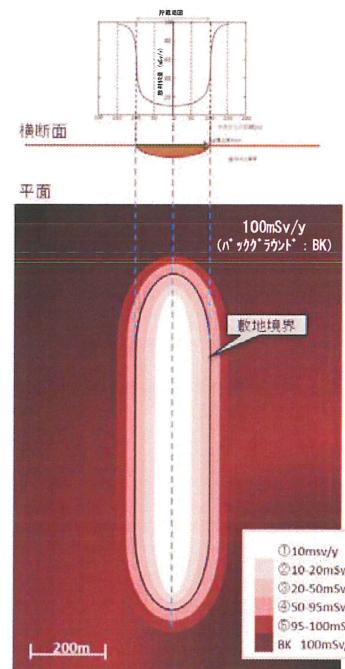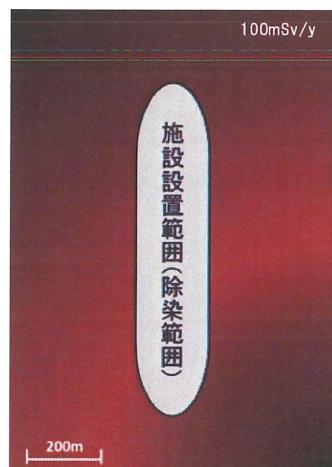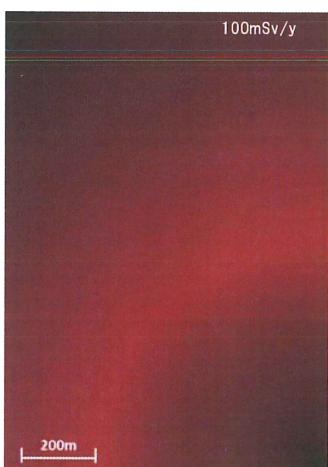

# 中間貯蔵施設の敷地における放射線量の推定 (敷地外の年間被ばく線量が10mSv/yの場合)

- 敷地外の年間被ばく線量が10mSv/yの場合の中間貯蔵施設設置後の敷地内における放射線量についても検討を行いました。
- 搬入した除去土壤等から受ける放射線量は、覆土無しの場合で20mSv/y、覆土30cmを行うことで0.2mSv/y程度まで低減されると推定されます。
- 敷地外から受ける放射線の影響は、敷地中心付近で1mSv/y、敷地境界近傍で2～5mSv/y程度と推定されます。

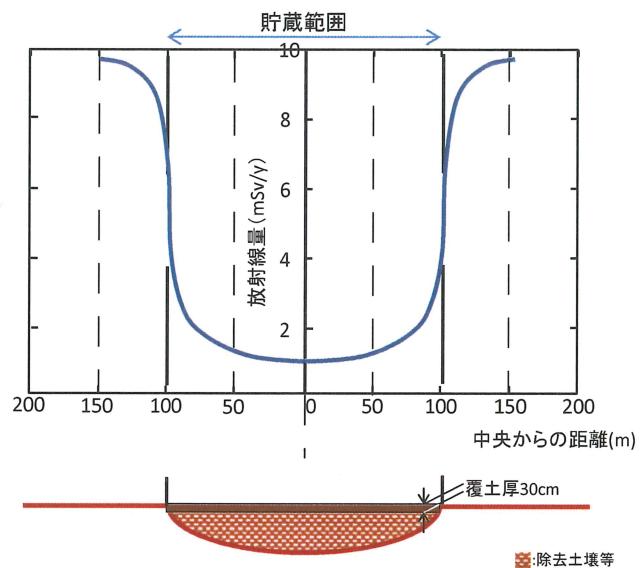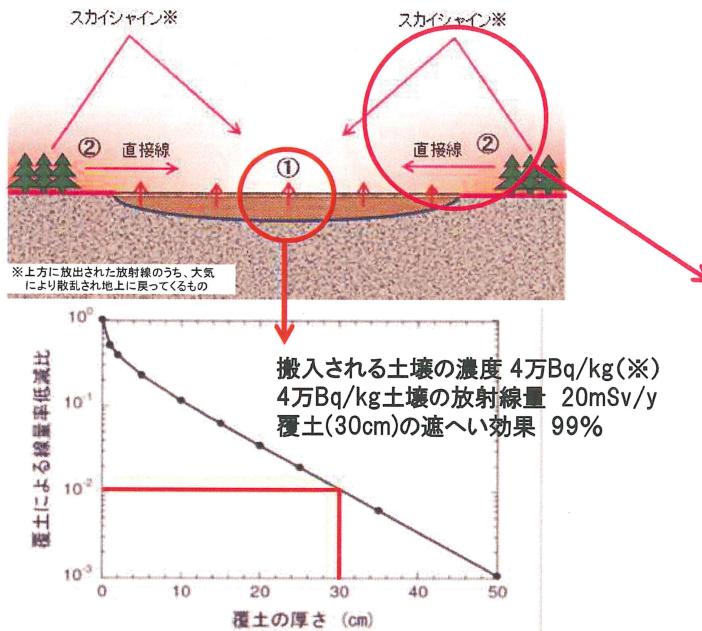


(出典「汚染土壤の除染領域と線量低減効果の検討」(2011年、日本原子力研究開発機構))


## 敷地中心からの距離と放射線量の関係

※ここでは前頁との比較のため、搬入土壤の平均濃度を4万Bq/kgとしています。]


放射線の発生源	敷地内の放射線量
搬入した除去土壤等	0.2mSv/y
敷地外からの影響	1～5mSv/y

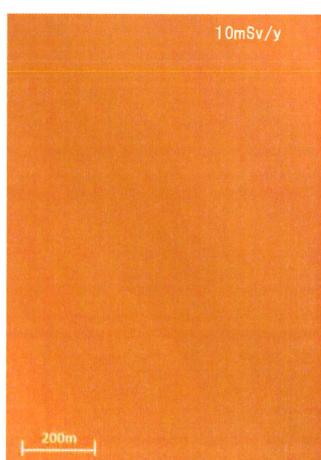

中間貯蔵施設設置前

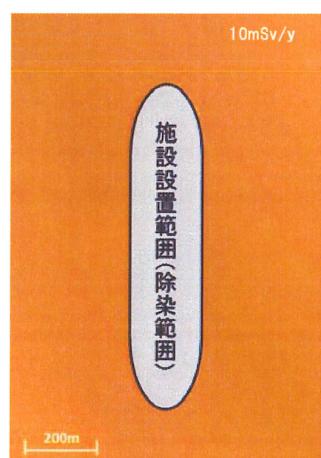

除染及び施設の設置

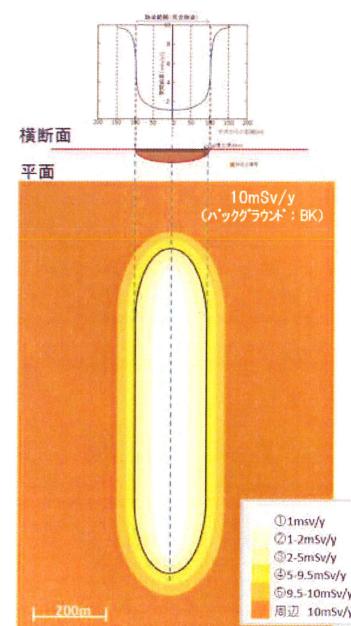

施設設置後の空間線量分布 (推定)

## 中間貯蔵施設の調査対象地の選定について

### 1. 設置候補地の選定の考え方

○設置候補地として、

①各地から除染土壤や指定廃棄物等を効率的に搬入するため、これらが高濃度・大量に発生する地域になるべく近いこと

②除染に伴う土壤や廃棄物の搬入、分別、減容化、貯蔵等に必要な敷地面積を確保すること

－ 住宅地域等が広がっているなど施設建設には狭隘な地域は設置候補地に適しません。

③主要幹線道路（国道6号線、常磐道）へのアクセスが容易であること

－ 国道6号線や常磐道への接続道路が狭小又はない場所は設置候補地に適しません。

④地震や津波、地滑りなどの自然災害に備えるため、断層や浸水域、地滑り地、軟弱地盤を避けること

－ 地形や地質の状況から、地下水が比較的高いところに存する場所も設置候補地に適しません。

⑤河川の流れの変更等を最小限とすること

⑥設置自治体の負担を軽減することや搬入車両による交通渋滞を防止すること

という点、さらに、山側は排水処理施設の整備が大規模になるとともに、影響範囲も拡大するため、海沿いの地域を選定することとしたことから、

- ・ 双葉町の福島第一原子力発電所北側
- ・ 大熊町の福島第一原子力発電所南側
- ・ 檜葉町の福島第二原子力発電所南側

を選定しました。

なお、福島第二原子力発電所北側は、上記①には該当するものの、

○十分な敷地面積の確保が困難であること

○主要幹線道路へのアクセスが容易ではないこと

○海に向かって標高が高くなるという地形であることから、湿地が形成されて軟弱地盤であり、水処理が困難と考えられること等の区域ごとの理由により、施設の設置には不適であると考えました。

## 2. 調査候補地の選定の考え方

○除染作業を迅速に進めるためにも、中間貯蔵施設をロードマップどおりのスケジュールで完成させることが重要です。

○そのためには、必要な敷地面積を確保することに加え、搬入車両による交通渋滞を防止することが必要と判断し、3町の中から以下の要件を考慮し、現段階における調査候補地を選定しました。なお、調査候補地の選定に当たっては、既存データを活用しています。

- ① 谷地形や台地・丘陵地などの原地形の有効活用
- ② 既存施設の利活用
- ③ 防災にも資する箇所の活用

(参考) 上記①～③の考え方

### ①谷地形や台地・丘陵地などの原地形の有効活用

- ・谷地形：代表的な谷地形の下流部を構造物で締め切り、構造物の上流側に除去土壌等を保管する。
- ・台地・丘陵地など：平坦で工事が容易な台地・丘陵地などの地上に盛土を構築し、その中で除去土壌等を保管する、又は、掘り込んで地下に除去土壌等を保管する。

### ②既存施設の利活用

- ・既存施設の被災状況等を確認し、必要に応じて補修等を行った上で、搬入した除去土壌等の仮置場、又は、研究等施設などの付帯施設等として利用する。

### ③防災にも資する箇所の活用

- ・防災にも資する箇所に堤防などを復旧・構築し、堤内地に除去土壌等を保管する。

(参考) 調査候補地の選定に当たって活用した既存データ

・地形に関するデータ

「2万5千分の1地形図上浅見川」(2006年、国土地理院)

「2万5千分の1地形図下浅見川」(2006年、国土地理院)

「2万5千分の1地形図成子内」(2006年、国土地理院)

「2万5千分の1地形図井出」(2006年、国土地理院)

「2万5千分の1地形図夜の森」(2006年、国土地理院)

「2万5千分の1地形図磐城富岡」(2006年、国土地理院)

「2万5千分の1地形図浪江」(2002年、国土地理院)

「2万5千分の1地形図磐城双葉」(2002年、国土地理院)

・地質に関するデータ

「地域地質研究報告（5万分の1地質図幅）川前及び井出地域の地質」(2002年、産業技術総合研究所地質調査総合センター)

「建設技術者のための東北地方の地質」(2006年、東北建設協会)

・地下水に関するデータ

「福島県地盤・地質調査資料集」(1993年、福島県地質調査業協会)


・既存施設に関するデータ

「WorldView-2 オルソ画像（2012/2/10撮影）」(2012年、Digitalglobe社)

・津波浸水範囲に関するデータ

「2万5千分の1浸水範囲概況図」(2011年、国土地理院)

## 中間貯蔵施設に係る調査候補地等

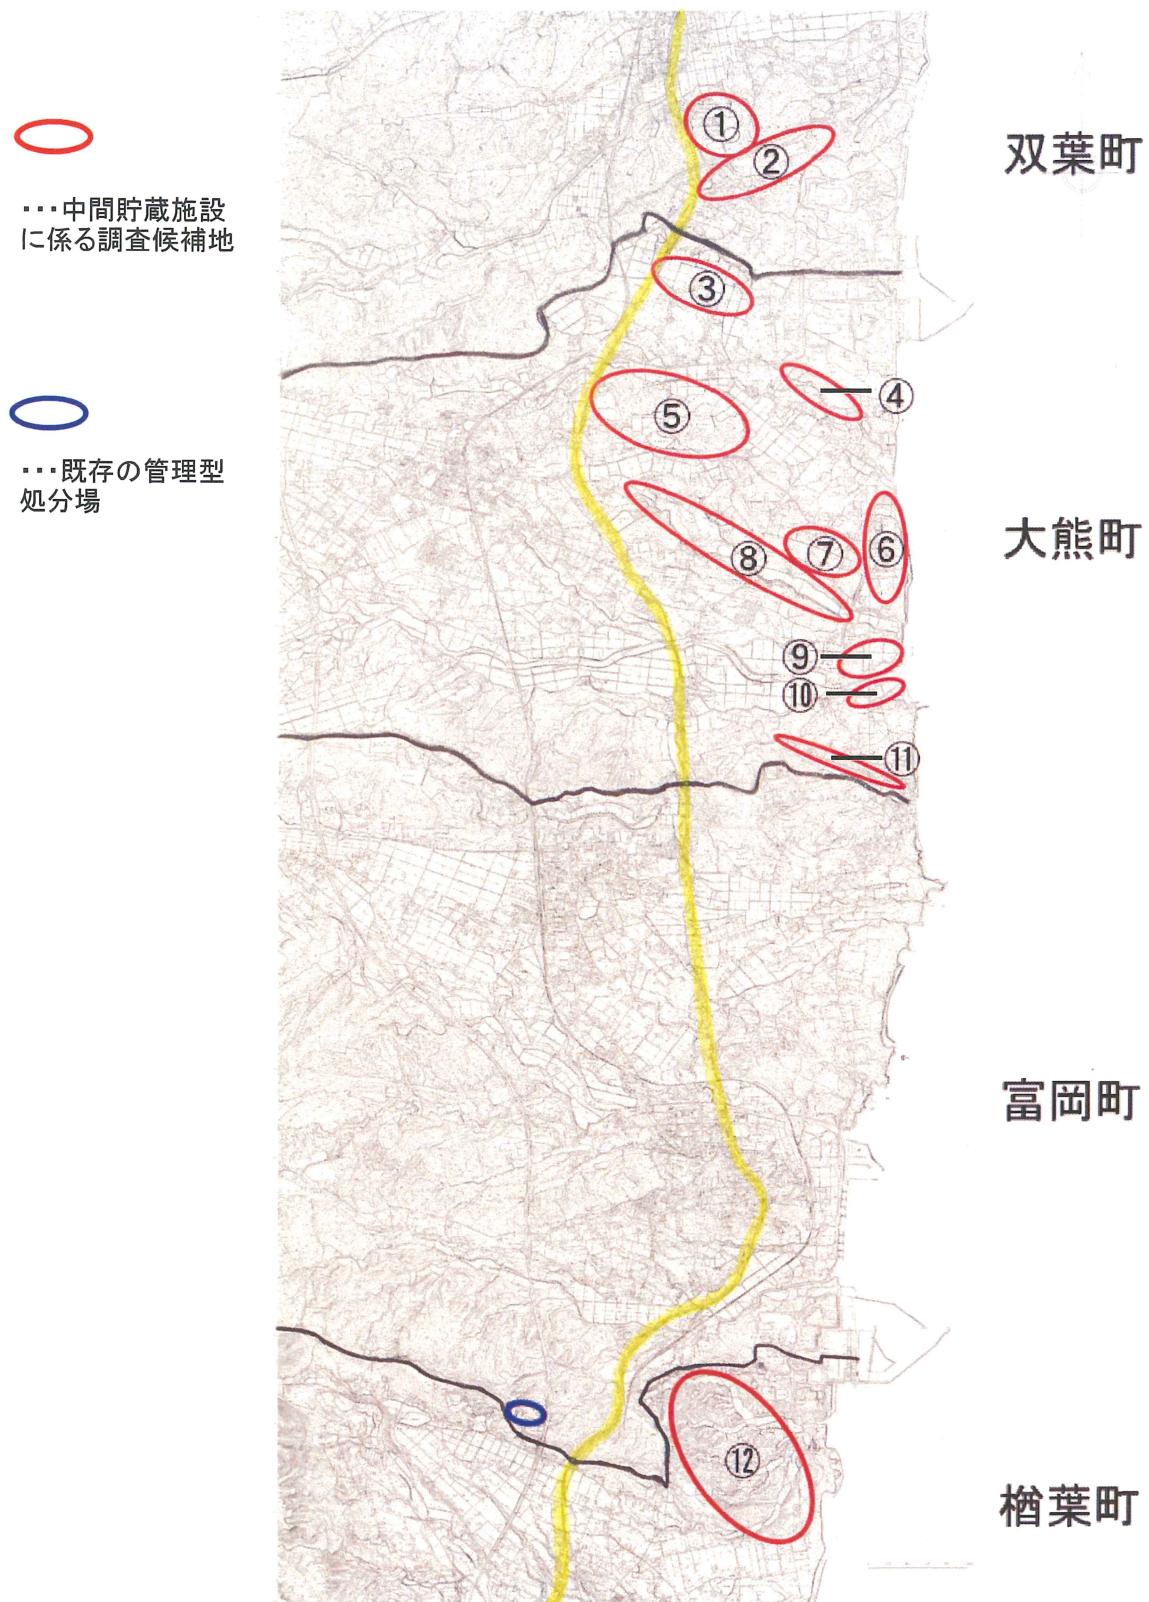

※この調査候補地に示した地点は、あくまで現時点で調査を実施することを想定している大まかな範囲を示したもので。調査を進めていく中で、この範囲の周辺での調査も実施する場合があります。

## 中間貯蔵施設に係る調査候補地の選定理由

町村名	地點	選定理由	搬入予定地域等	
			搬入予定地域	想定される主な搬入ルート※
双葉町	①	・地下水位が低く、造成済の土地のため、工事が容易	相馬市、南相馬市、伊達市、桑折町、国見町、双葉町、浪江町、新地町、飯館村	国道6号他南北にルートを取る幹線道路
	②	・工業団地の建物等の既存施設が活用できる ・地下水位が低く、造成済の土地のため、工事が容易		
大熊町	③	・地下水位が低く、平坦で工事が容易	双葉町、楢葉町への搬入市町村以外	国道288号他東西にルートを取る幹線道路、常磐自動車道及び国道6号他南北にルートを取る幹線道路
	④	・平坦で工事が容易		
	⑤	・ショッピングセンターの建物等の既存施設が活用できる ・造成済の土地のため、工事が容易		
	⑥	・工業団地の建物等の既存施設が活用できる ・地下水位が低く、造成済の土地のため、工事が容易		
	⑦	・地下水位が低く、平坦な台地形のため、工事が容易		
	⑧	・地域の代表的な谷地形であるため、土壤等を保管するのに適している		
	⑨	・海岸堤防、河川堤防の復旧とあわせて、堤内地を嵩上げすることにより、防災対策にも資することになる		
	⑩	・海岸堤防、河川堤防の復旧とあわせて、堤内地を嵩上げすることにより、防災対策にも資することになる		
	⑪	・地域の代表的な谷地形であるため、土壤等を保管するのに適している		
	⑫	・地域の代表的な谷地形であるため、土壤等を保管するのに適している	いわき市 広野町 楢葉町	常磐自動車道及び国道6号他南北のルートを取る幹線道路
		・海岸堤防、河川堤防の復旧とあわせて、堤内地を嵩上げすることにより、防災対策にも資することになる		

※「東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う放射性物質による環境汚染の対処において必要な中間貯蔵施設等の基本的考え方について」(平成23年10月29日、環境省)において、福島県内で除染に伴って生じる除去土壤等は1,500万m<sup>3</sup>～2,800万m<sup>3</sup>と試算しています。中間貯蔵施設への搬入に当たっては、搬入車両による交通渋滞等を防止するよう、搬入量を分散し、適切なルートを検討・選定します。

## 現地における調査の概要

### 1. 各調査項目の目的と方法

調査項目	目的	アウトプット	方法
現地踏査	施設概要の具体化	ボーリング調査等の調査の実施地点の特定、ため池や井戸等の水源（水みち）の把握、地表に露出している地質の観察を通じた地質分布状況の把握。	調査候補地周辺を調査員が歩き、観察等を実施。
ボーリング調査		除去土壤等の保管施設等の安全性確保、構造等を検討するための地質や地下水位等の把握、地盤の硬さ等の把握。	現地踏査や文献調査等から調査ポイントを選定し、地面を削孔するなどして得た試料等を分析し、地質や地下水位等の把握、地盤の硬さなどを把握。
線量測定		調査作業員の健康管理、施設設計や安全性評価のための基礎的データの取得。併せて、環境影響評価を行うための補完的なデータの取得。	各調査の実施に先立ち、調査場所の空間線量を計測する。また、施設設計や安全性評価等ができるよう、代表的な地域・地点において空間線量を計測。
盛土試験		盛土の締め固めに必要となる重機の転圧回数等の把握。	調査候補地周辺で代表性のある土を掘削・採取し、その土を試験場所に運搬し、盛土を形成し、重機での締め固めを実施。
環境調査	環境保全策の策定	環境への影響を評価するために必要な動植物等の現況の把握。併せて、放射性物質による人や野生生物への影響の評価のためのデータの取得。	大気、水質、騒音・振動、動植物、景観等の一般的な環境調査に加え、線量測定でカバーできていない地域における空間線量を計測。
交通量調査・道路状況調査	搬入計画の策定	除去土壤等の搬入計画策定のために必要な交通量や道路状況の把握。	現地踏査の結果等を踏まえ、調査候補地周辺において、交通量の調査及び道路の被災状況の調査を実施。

## 2. 現時点での調査候補地ごとの調査事項

調査項目	町村名	大熊町												備考
		①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	
アウトプット	調査候補地 (調査計画の立案)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—
現地踏査	水みち等の把握	○	○	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	水みち等の把握については、航空写真で大規模な溜め池などが確認される調査候補地を選定しています。今後、現地踏査の結果を踏まえて、必要に応じて他の調査候補地でも実施したいと考えています。
ボーリング調査	地質分布状況の把握	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—
	地質、地下水位などの把握	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	⑥については、活用可能と思われる既存施設が存在するところから、調査候補地としています。このため、他の候補地で計画しているボーリング調査は実施する予定はありません。
	地盤の硬さなどの把握	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	既存の地質図とボーリング調査結果を参考に、土質試験を実施する地質（沖積層、段丘堆積層、洪積層など）が採取できると考えられる地点を選定しています。今後、現地踏査の結果を踏まえて、必要に応じて他の調査候補地でも実施したいと考えています。
	試験のための試料採取及び土質試験	—	○	—	○	—	—	—	○	○	○	○	○	—



現段階での調査工程表(案)

調査目的	調査項目	アウトプット	調査期間(月)															
			1				2				3				4			
施設概要の具体化	現地踏査	・調査地点等の確定(調査計画の立案)	●															
		・水みち等の把握																
		・地質分布状況の把握																
	ボーリング調査	・地質、地下水位などの把握	①															
		・地盤の硬さなどの把握																
		・試験のための試料採取及び土質試験						●										
	線量測定	・調査事前線量把握(作業員管理)																
		・施設設計、安全性評価用データの取得																
	盛土試験	・重機転圧回数など施工方法の検討					②											
環境保全対策の策定	環境調査	・環境保全のため配慮すべき事項の抽出																
		・動植物等の現況の把握																
搬入計画の策定	交通量調査・道路状況調査	・道路状況の把握																
		・交通量の把握		(準備)					●									
		・交通流シミュレーション								③								
とりまとめ・レビュー													④				報告	

※各調査項目については、該当する調査候補地において順次実施することとなります。

※とりまとめ・レビューの結果を踏まえ、その後も調査を実施することがあります。

【表中の矢印について】

- ①現地踏査の結果を踏まえ、ボーリング調査を行う地点を選定
- ②試験のための試料採取後、盛土試験に適した調査候補地を選定
- ③必要な交通量データを得た後、交通流シミュレーションを実施
- ④調査結果が集まり次第とりまとめる