

## 入札説明書に関する回答書

令和8年8月19日

双葉町

|      |                                                                                                                                                                                         |         |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 工事番号 | 8双教総工第1号                                                                                                                                                                                |         |
| 工事名  | 双葉町立新校（仮称）建設工事                                                                                                                                                                          |         |
| 質問事項 |                                                                                                                                                                                         | 回答      |
|      | 【校舎棟】                                                                                                                                                                                   |         |
|      | (土工・躯体)                                                                                                                                                                                 |         |
| 1    | 図番：S-2-01、S-2-05<br>X5/Y5c(Y6-2600)の改良体の符号について、符号が「P1A」と記載されていますが、基礎伏図(1)では基礎下端1FL-3100(改良天端GL-2850)と相違いたします。基礎伏図(1)を正とし改良体符号は「P1B」と考えてよろしいでしょうか、ご指示ください。                               | よろしいです。 |
| 2    | 図番：S-2-02、S-2-06<br>X12/Y3b(Y3+2600)の改良体符号が不明ですが、基礎伏図(2)の基礎下端1FL-3100(改良天端GL-2850)のとおり、改良体符号は周囲の符号に倣い「P7B」と考えてよろしいでしょうか、ご指示ください。                                                        | よろしいです。 |
| 3    | 図番：S-2-04、S-2-08<br>X13a(X13+3200)/Y10の改良体符号について、下記のように相違いたしますが、基礎伏図(4)を正とし、基礎下端1FL-2600、改良体符号は「P5A」と考えてよろしいでしょうか、ご指示ください。<br>・改良体伏図(4)改良天端GL-1850<br>・基礎伏図(4)基礎下端1FL-2600(改良天端GL-2350) | よろしいです。 |
| 4    | 図番：S-2-05、S-3-04<br>X2～X2a/Y3d～Y4通間の柱位置について、下記のように相違しております。基礎伏図を正とし、X2+1000/Y4-750通を考えてよろしいでしょうか、ご指示ください。<br>・基礎伏図：X2+1000/Y4-750通<br>・アンカープラン：X2/Y4通                                   | よろしいです。 |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                            |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 5 | <p>図番：S-2-05、S-3-04</p> <p>Y4～Y4b/X2d通の柱位置について、下記のように相違しております。基礎伏図を正とし、Y4+300/X2d通を考えてよろしいでしょうか、ご指示ください。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・基礎伏図：Y4+300/X2d通</li> <li>・アンカープラン：Y4-373/X2b通</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 柱位置はY4+276/X2 d 通りとしてください。 |
| 6 | <p>図番：S-2-05、S-3-04</p> <p>Y2d～Y3/X3b通の柱について、下記のように相違しております。基礎伏図を正とし、柱有りと考えてよろしいでしょうか、ご指示ください。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・基礎伏図：有り</li> <li>・アンカープラン：無し</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | よろしいです。                    |
| 7 | <p>図番：S-2-05</p> <p>ピットレベルについて、下記範囲のピット底が基礎よりも深くなっております。該当範囲にある基礎下端レベルを1FL-2600と読替えてよろしいでしょうか、ご指示ください。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・X1a～X1c/Y6b～Y6d通間の底盤（底盤下端1FL-2400） <ul style="list-style-type: none"> <li>X1a/Y6dの基礎（基礎下端1FL-2100）</li> <li>X1b/Y6bの基礎（基礎下端1FL-2100）</li> </ul> </li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                   | よろしいです。                    |
| 8 | <p>図番：S-2-07</p> <p>ピットレベルについて、下記範囲のピット底が基礎よりも深くなっております。該当範囲にある基礎下端レベルを1FL-2600と読替えてよろしいでしょうか、ご指示ください。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・X4～X4a/Y10～Y10b通間の底盤（底盤下端1FL-2400） <ul style="list-style-type: none"> <li>X4/Y10bの基礎（基礎下端1FL-2100）</li> </ul> </li> <li>・X6d～X7/Y10b～Y11通間の底盤（底盤下端1FL-2400） <ul style="list-style-type: none"> <li>X7/Y10eの基礎（基礎下端1FL-2100）</li> <li>X7/Y11の基礎（基礎下端1FL-2100）</li> </ul> </li> <li>・X7c～X8/Y10～Y10b通間の底盤（底盤下端1FL-2400） <ul style="list-style-type: none"> <li>X7c/Y10bの基礎（基礎下端1FL-2100）</li> </ul> </li> </ul> | よろしいです。                    |
| 9 | <p>図番：S-2-07、S-3-06</p> <p>X1-4000/Y9通の柱について、下記のように相違しております。基礎伏図を正とし、柱有りと考えてよろしいでしょうか、ご指示ください。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・基礎伏図：有り</li> <li>・アンカープラン：無し</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | よろしいです。                    |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                 |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 10 | <p>図番：S-2-07、S-3-06</p> <p>X5-3000/Y11b-900通の柱について、下記のように相違しております。基礎伏図を正とし、柱有りと考えてよろしいでしょうか、ご指示ください。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・基礎伏図：有り</li> <li>・アンカープワン：無し</li> </ul>                                                                        | よろしいです。                                                                         |
| 11 | <p>図番：S-2-08、S-3-07</p> <p>X14-1600～X14/Y12a～Y12b通間の柱位置について、下記のように相違しております。基礎伏図を正とし、X14-1350/Y12a+1155通を考えてよろしいでしょうか、ご指示ください。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・基礎伏図：X14-1350/Y12a+1155通</li> <li>・アンカープワン：X14-1600/Y12a+1155通</li> </ul>             | 柱位置はX14-1,400/Y12a+1,100通りとしてください。                                              |
| 12 | <p>図番：S-2-11</p> <p>X3c～X3d/Y8～Y8a通間の柱について、1階伏図で「FC1A」と記載がありますが、柱型がなく施工位置が不明ですが、誤記と考えてよろしいでしょうか、ご指示ください。</p>                                                                                                                                                    | よろしいです。                                                                         |
| 13 | <p>図番：S-2-10</p> <p>X9c/Y4通の柱について、1階伏図で柱型の記載がありますが、リスト符号がなく詳細が不明ですが、礎柱「FC1A」と考えてよろしいでしょうか、ご指示ください。</p>                                                                                                                                                          | よろしいです。                                                                         |
| 14 | <p>図番：S-2-10</p> <p>上記質疑が正の場合、他のリスト符号がない柱型は全て同様に考えてよろしいでしょうか、ご指示ください。</p>                                                                                                                                                                                       | 1階伏図注記事項に記載されている柱型符号を除き、よろしいです。                                                 |
| 15 | <p>図番：S-2-10</p> <p>1FL床の下記の範囲について、1階伏図で「S1」と記載がありますが、埋戻し範囲のためDS符号の「スラブ」を使用すると思われます。該当範囲の「スラブ」を「DS2」と読替えてよろしいでしょうか、ご指示ください。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・X13a～X14/Y1a～Y2a通間</li> <li>・X14～X14a/Y2c～Y3b通間</li> <li>・X14～X14a/Y4d～Y5a通間</li> </ul> | よろしいです。                                                                         |
| 16 | <p>図番：S-2-13</p> <p>2階鉄骨梁について、2階伏図でX4(+3000)～X4(+4500)/Y5(+5200)に、リスト符号の記載がない梁があり詳細が不明です。SB1と考えてよろしいでしょうか、ご指示ください。</p>                                                                                                                                          | <p>よろしいです。</p> <p>なお、入札時点では、設計書（金抜き）の数量を正として工事費を算出してください。</p> <p>契約後に協議します。</p> |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                     |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 17 | <p>図番：S-3-03、S-1-26、S-3-08</p> <p>ベースパッド柱脚の礎柱「FC3」の帯筋について、FC3の柱脚は「SC3」柱脚「45-22F3」となりますが、下記のように相違いたします。礎柱の帯筋比 <math>pw=0.25\%</math> となるため、柱型リストを正とし、D13@100と考えてよろしいでしょうか、ご指示ください。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ベースパッド柱脚工法標準仕様書(2)D16@100(<math>pw=0.39\%</math>)</li> <li>・柱型リストD13@100(<math>pw=0.25\%</math>)</li> </ul> | <p>よろしいです。</p> <p>入札時点では、設計書（金抜き）の数量を正として工事費を算出してください。</p> <p>契約後に協議します。</p>        |
| 18 | <p>図番：S-3-14</p> <p>合成スラブリスト「SS1」の材料について、下記のように取り扱いが異なりますが、どちらも同等品と捉え採用可能と考えてよろしいでしょうか、ご指示ください。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・認定番号：FP060FL-0079（日鐵建材：EZ75）</li> <li>・種類：QL99-75（JFE建材：認定番号FP060FL-0099/0102）</li> </ul>                                                                                                     | <p>QL99-75（認定番号：FP060FL-0102,0099）を正としてください。</p>                                    |
| 19 | <p>図番：S-3-14</p> <p>QLデッキの端部仕様について、「インカ」と「小口ワザ」の両方に適用の印がありますが、「インカ」材を使用すると考えてよろしいでしょうか、ご指示ください。</p>                                                                                                                                                                                                                                       | <p>よろしいです。</p> <p>なお、入札時点では、設計書（金抜き）の数量を正として工事費を算出してください。</p> <p>契約後に別途協議いたします。</p> |
| 20 | <p>図番：A023、S-1-07</p> <p>QLデッキが防水の範囲で使用されていますが、QLデッキはスラブのクラックを許容する構造と思われます。防水性能を確保するため、在来工法等、クラックが発生しにくい構造に変更する必要があるでしょうか、ご指示ください。</p>                                                                                                                                                                                                    | <p>QLデッキの仕様及び数量は設計書（金抜き）のとおりとしてください。入札時において、構造は変更はしません。</p>                         |
| 21 | <p>図番：S-1-07</p> <p>上記質疑において、仕上又は構造を変更する場合、仕様・詳細・範囲をご指示ください。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                          | <p>該当なしとなります。</p>                                                                   |
|    | (耐火被覆)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                     |
| 22 | <p>図番：A006</p> <p>ブロック吹付について、厚みの記載が見当たりません。仕上凡例表の認定番号より、下記の様に考えてよろしいでしょうか、ご指示ください。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・柱：ブロックt25</li> <li>・柱(複合耐火部)：ブロックt30</li> <li>・梁：ブロックt25</li> <li>・梁(複合耐火部)：ブロックt30</li> </ul>                                                                                                             | <p>よろしいです。</p>                                                                      |

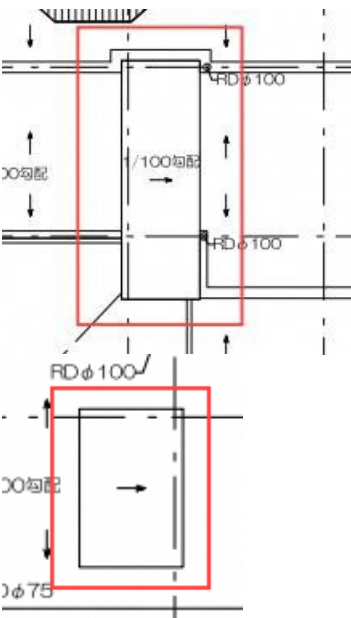
|    |                                                                                                                                                                       |                                                              |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 23 | <p>図番：A015a～f、設計図書(金抜き)P69<br/>鉄骨ブレースの耐火被覆について、ブレースに耐火被覆の記載が見当たりませんが、設計書(金抜き)で、ブレース部に耐火塗料が計上されております。見掛け部を耐火塗料とし、見隠れ部をロックール吹付t25を計上するものと考えてよろしいでしょうか、ご指示ください。</p>      | <p>入札時点では、設計書（金抜き）の数量を正として工事費を算出してください。<br/>契約後に別途協議します。</p> |
|    | (外部)                                                                                                                                                                  |                                                              |
| 24 | <p>図番：A007b、設計書(金抜き)P71<br/>2階屋上広場の防水押え金物及び防水張仕舞シールの有無について、設計書(金抜き)P71で、防水押え金物及び防水張仕舞シールが共に733mとありますが、図面（外部仕上表）では見当たりません。設計書(金抜き)P71を正とし、必要と考えてよろしいでしょうか、ご指示ください。</p> | <p>よろしいです。</p>                                               |
| 25 | <p>図番：A007b<br/>上記質疑について、防水押え金物と防水張仕舞シールを見込む場合は、下記のように計上するものと考えてよろしいでしょうか、ご指示ください。<br/>・設置位置：全周に見込む<br/>・防水押え金物：アルミアングル-10×40</p>                                     | <p>入札時点では、設計書（金抜き）の数量を正として工事費を算出してください。<br/>契約後に別途協議します。</p> |
| 26 | <p>図番：A007b<br/>上記質疑について、設置位置が全周の場合、1248m程度図示から読み取れます、1248mを計上するものと考えてよろしいでしょうか、ご指示ください。</p>                                                                          | <p>該当なしとなります。</p>                                            |
| 27 | <p>図番：A014c<br/>ハト小屋軒天の仕上げについて、詳細の記載が見当たりません。外壁に倣い、撥水材塗布を計上するものと考えてよろしいでしょうか、ご指示ください。</p>                                                                             | <p>設計図書の範囲で積算してください。追加計上は不要とする。</p>                          |
| 28 | <p>図番：A007b、A014d<br/>2階機械置場の保護コンクリートについて、下記のように相違しております。外部仕上表を正とし、t=85(表面硬化剤塗布)と考えてよろしいでしょうか、ご指示ください。<br/>・外部仕上表：t=85(表面硬化剤塗布)<br/>・雑詳細図-4：t=80(防塵塗装)</p>            | <p>よろしいです。</p>                                               |
| 29 | <p>図番：A007b、A014d<br/>2階機械置場の保護コンクリート関連(溶接金網の仕様及び伸縮目地、緩衝材)について、詳細の記載が見当たりません。下記のように計上するものと考えてよろしいでしょうか、ご指示ください。</p>                                                   | <p>入札時点では、設計書（金抜き）の数量を正として工事費を算出してください。<br/>契約後に別途協議します。</p> |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                     |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p>い。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・小口の仕上：保護コンクリートの床と同仕上</li> <li>・溶接金網：JIS規格品</li> <li>・伸縮目地：W=20乾式@3000</li> <li>・緩衝材：W=20</li> </ul>                                                                                                |                                                                                                     |
| 30 | <p>図番：A014c</p> <p>ルーフィングの手摺(手すり5)の下端部について、図面(雑詳細図-3手すり詳細図)では保護材の上ゴムチップ舗装と記載がありますが、該当範囲の記載が見当たりません。不要と考えてよろしいでしょうか、ご指示ください。</p> <p>また、上記が必要な場合、該当範囲をご指示ください。</p>                                                                                     | よろしいです。                                                                                             |
| 31 | <p>図番：A014c</p> <p>ルーフィングの手摺(手すり5)の仕様について、詳細の記載が見当たりません。材種と耐水平荷重は下記のように計上するものと考えてよろしいでしょうか、ご指示ください。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・菱形金網(SUS1.2φとSUS7ワイヤ-6φ)：</li> <li>SUS304ヘアライン仕上</li> <li>・耐水平荷重：1500N/m</li> </ul>                  | よろしいです。                                                                                             |
| 32 | <p>図番：A007b、設計書(金抜き)P71</p> <p>校舎R階シート防水の脱気装置及び防水押え金物について、設計書(金抜き)P71及び図面(外部仕上表)では見当たりませんが、下記のように計上するものと考えてよろしいでしょうか、ご指示ください。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・脱気装置の設置数量：1カ所/50m<sup>2</sup></li> <li>・防水押え金物：アルミングル-10×40シール共</li> </ul> | <p>入札時点では、設計書(金抜き)の数量を正として工事費を算出してください。</p> <p>契約後に別途協議します。</p>                                     |
| 33 | <p>図番：A007b、設計書(金抜き)P71</p> <p>R階屋上の塩ビ被覆鋼板取り付け及び補強用鋼板の有無について、設計書(金抜き)P71で、塩ビ被覆鋼板取り付け及び補強用鋼板の項目がありますが、図面(外部仕上表)では見当たりません。図面(外部仕上表)を正とし、不要と考えてよろしいでしょうか、ご指示ください。</p>                                                                                   | <p>入札時点では、設計書(金抜き)の数量を正として工事費を算出してください。</p> <p>設計書(金抜き)と設計図書との間に相違がある場合は、内容を精査の上、設計変更協議の対象とします。</p> |
| 34 | <p>図番：A007b、A014d、設計書(金抜き)P71</p> <p>校舎R階のシート防水の立上りについて、下記のように相違しております。設計書(金抜き)P71及び外部仕上表を正とし、シート防水+硬質ウレタンフォームt50と考えてよろしいでしょうか、ご指示ください。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・設計書(金抜き)P71：シート防水+硬質ウレタンフォーム-t50</li> </ul>                      | よろしいです。                                                                                             |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                     |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <ul style="list-style-type: none"> <li>・外部仕上表：シート防水+硬質ウレタンフォームt50</li> <li>・雑詳細図-4：塗装ガルバリウム鋼板付断熱パネルt35</li> </ul>                                                                                                                                                         |                                                                                                     |
| 35 | <p>図番：A007b、A014d、設計書(金抜き)P71<br/>校舎R階のシート防水の排水溝について、下記のように相違しております。雑詳細図-4を正とし、塗装ガルバリウム鋼板付断熱パネルt35と考えてよろしいでしょうか、ご指示ください。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・設計書(金抜き)P71：記載無し</li> <li>・外部仕上表：シート防水+硬質ウレタンフォームt50</li> <li>・雑詳細図-4：塗装ガルバリウム鋼板付断熱パネルt35</li> </ul> | <p>入札時点では、設計書（金抜き）の数量を正として工事費を算出してください。</p> <p>設計書（金抜き）と設計図書との間に相違がある場合は、内容を精査の上、設計変更協議の対象とします。</p> |
| 36 | <p>図番：A008d、A011d<br/>校舎R階のシート防水の排水溝巾寸法について、下記のように相違しております。R階平面図を正とし、W=500と考えてよろしいでしょうか、ご指示ください。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・R階平面図：W=500(スケルアップ°)</li> <li>・断面詳細図-4：W=350(スケルアップ°)</li> </ul>                                                             | よろしいです。                                                                                             |
| 37 | <p>図番：A008d、A011d<br/>上記質疑について、排水溝の高さ寸法はH=100と考えてよろしいでしょうか、ご指示ください。</p>                                                                                                                                                                                                   | よろしいです。                                                                                             |
| 38 | <p>図番：A007b、A011d<br/>2階屋上広場の防水について、下記のように相違しております。外部仕上表を正とし、超速硬化ウレタン防水と考えてよろしいでしょうか、ご指示ください。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・外部仕上表：超速硬化ウレタン防水</li> <li>・断面詳細図-4：シート防水+硬質ウレタンフォームt50</li> </ul>                                                               | よろしいです。                                                                                             |
| 39 | <p>図番：A014d、設計書(金抜き)P99<br/>大アリーナ屋根の垂鉛合金板立馳葺き屋根の内樋巾寸法について、下記のように相違しております。設計書(金抜き)P99を正とし、W200+60と考えてよろしいでしょうか、ご指示ください。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・設計書(金抜き)P99：W200+60</li> <li>・雑詳細図-4：W200</li> </ul>                                                   | よろしいです。                                                                                             |
| 40 | <p>図番：A007b、A014d<br/>大アリーナ屋根の垂鉛合金板立馳葺き屋根の役物について、詳細の記載が見当たりません。下記のように計上するものと考えてよろしいでしょうか、ご</p>                                                                                                                                                                            | よろしいです。                                                                                             |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|    | <p>指示ください。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・軒先唐草：屋根同材糸200取合シーリング 見込む20×10</li> <li>・軒先唐草(軒樋取合部)：屋根同材糸200取合シーリング 見込む20×10</li> <li>・ケバ唐草：屋根同材曲げ加工糸200取合シーリング 見込む20×10</li> <li>・軒先水切(唐草取合部)：屋根同材糸100取合シーリング 見込む15×10</li> <li>・ケバ水切(唐草取合部)：屋根同材糸100取合シーリング 見込む15×10</li> <li>・水上雨押え：屋根同材糸200取合シーリング 見込む15×10</li> <li>・ケバ雨押え：屋根同材糸200取合シーリング 見込む15×10</li> <li>・棟包み：屋根同材糸400</li> <li>・棟包みのI°の面戸：屋根同材</li> <li>・棟包みの止め面戸：屋根同材</li> <li>・片棟包み：屋根同材糸400</li> <li>・片棟包みのI°の面戸：屋根同材</li> <li>・片棟包みの止め面戸：屋根同材</li> <li>・下り棟包み：屋根同材糸400</li> <li>・下り棟包みのI°の面戸：屋根同材</li> <li>・下り棟包みの止め面戸：屋根同材</li> <li>・内樋：W2000×H80/100糸380</li> </ul> |         |
| 41 | <p>図番：A007b、A014d</p> <p>大ア-ナ屋根ヲシ垂鉛合金板立馳葺き屋根の木下地寸法について、詳細の記載が見当たりません。下記のように計上するものと考えてよろしいでしょうか、ご指示ください。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・棟包み木下地：125×25+125×25</li> <li>・片棟包み木下地：125×25</li> <li>・登り棟包み木下地：90×25+90×25</li> <li>・頂部包み木下地：300×300×25</li> <li>・水上雨押え木下地：100×25</li> <li>・ケバ雨押え木下地：100×25</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | よろしいです。 |
| 42 | <p>図番：A008d</p> <p>学習教室5小室上部の屋根(勾配、建具廻りの雨押え)について、詳細の記載が見当たりません。下記のように計上するものと考えてよろしいでしょうか、ご指示ください。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・勾配：5/100</li> <li>・建具(SW3お)廻り雨押え：屋根同材糸200</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | よろしいです。 |


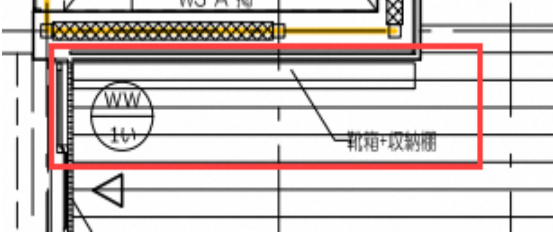
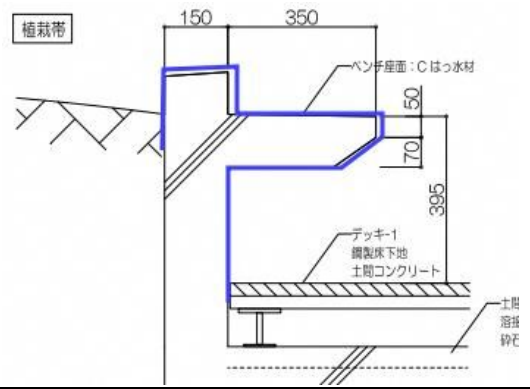


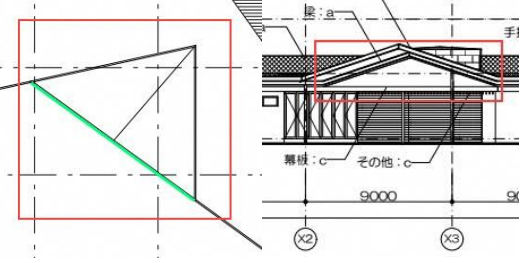
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                       |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p>取合シーリング 見込む15×10</p> <p>・建具(SW3お)廻り雨押え下地：100×25</p>                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                       |
| 43 | <p>図番：A007b、A014d</p> <p>大アリーナ屋根の裏面腐食防止用メッシュマットの有無について、図面(雑詳細図-4外壁断面詳細図)では屋根部分に記載がありますが、外部仕上表に記載が見当たりません。雑詳細図-4を正とし、腐食防止用メッシュマットを計上するものと考えてよろしいでしょうか、ご指示ください。</p>                                                                                                                             | <p>よろしいです。</p> <p>なお、入札時点では、設計書（金抜き）の数量を正として工事費を算出してください。</p> <p>設計書（金抜き）と設計図書との間に相違がある場合は、内容を精査の上、設計変更協議の対象とします。</p> |
| 44 | <p>図番：A008d、S-2-21A、S-2-23</p> <p>下記範囲の屋根仕上(白抜き部分)について、詳細の記載が見当たりません。シート防水で計上するものと考えてよろしいでしょうか、ご指示ください。</p> <p>・ステイラウンジ2屋根(1/100勾配)：X10-11/Y8-10通り</p> <p>・ミーティングルーム(卓球スペース)屋根(1/100勾配)：X11-12/Y6-7通り</p>  | <p>入札時点では、設計書（金抜き）の数量を正として工事費を算出してください。</p> <p>契約後に別途協議します。</p>                                                       |
| 45 | <p>図番：A008d、S-2-21A、S-2-23</p> <p>上記の屋根のパラペット有無について、詳細の記載が見当たりません。パラペットは不要とし、シート防水で巻き込むもの(高さ900mm程度)と考えてよろしいでしょうか、ご指示ください。</p>                                                                                                                                                                | <p>パラペットは不要です。高さは、別添1及び別添2を参照ください。</p>                                                                                |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                   |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 46 | <p>図番：A008d、設計書(金抜き)P96</p> <p>学習教室3上部屋根の谷樋について、設計書(金抜き)P96で、谷樋が8.4mとありますが、図面（R階平面図）では見当たりません。図面（R階平面図）を正とし、不要と考えてよろしいでしょうか、ご指示ください。</p>                                                                                                         | <p>入札時点では、設計書（金抜き）の数量を正として工事費を算出してください。</p> <p>契約後に別途協議します。</p>                   |
| 47 | <p>図番：A013e</p> <p>ゆらゆらネットトラックバーの下地ベースプレートの寸法について、詳細の記載が見当たりません。100角で計上するものと考えてよろしいでしょうか、ご指示ください。</p>                                                                                                                                            | <p>よろしいです。</p> <p>入札時点では、設計書（金抜き）の数量を正として工事費を算出してください。</p> <p>契約後に別途協議します。</p>    |
| 48 | <p>図番：A008c、A015f、A014c</p> <p>X8/Y8通りテラス及びX10/Y7通りテラスの手摺について、下記のように相違しております。平面詳細図-6を正とし、手すり5と考えてよろしいでしょうか、ご指示ください。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・2階平面図：手すり4(StFB-44×9SOP塗装)</li> <li>・平面詳細図-6：手すり5(StFB-75/50×t12DP塗装)</li> </ul> | <p>よろしいです。</p>                                                                    |
| 49 | <p>図番：A008c、A015f</p> <p>X8/Y8通りテラス及びX10/Y7通りテラスの仕上げについて、詳細の記載が見当たりません。2階屋上広場に倣い、超速硬化ウルタン防水+鋼製床下地+デッキ-1を計上するものと考えてよろしいでしょうか、ご指示ください。</p>                                                                                                         | <p>よろしいです。</p> <p>なお、入札時点では、設計書（金抜き）の数量を正として工事費を算出してください。</p> <p>契約後に別途協議します。</p> |
| 50 | <p>図番：A007b、A008c、A014d、A015f</p> <p>2階室外機置場(通り芯X13:Y7、X6:Y9辺り)の床仕上について、詳細の記載が見当たりません。2階機械置場に倣い、表面硬化剤塗布+保護コンクリートt80+超速硬化ウルタン防水を計上するものと考えてよろしいでしょうか、ご指示ください。</p>                                                                                  | <p>よろしいです。</p> <p>なお、入札時点では、設計書（金抜き）の数量を正として工事費を算出してください。</p> <p>契約後に別途協議します。</p> |
| 51 | <p>図番：A014d</p> <p>雑詳細図-4のみんなの中庭側小口詳細図(学習教室5前部)について、下記の詳細の記載が見当たりません。以下の通りで計上するものと考えてよろしいでしょうか、ご指示ください。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・笠木上部のRC立上り(外側)の仕上：撥水材塗布</li> <li>・雨水カーテン上部の排水溝：防水珪藻土t30+超速硬化ウルタン防水</li> </ul>                | <p>よろしいです。</p> <p>なお、入札時点では、設計書（金抜き）の数量を正として工事費を算出してください。</p> <p>契約後に別途協議します。</p> |

|    |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                       |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 52 | <p>図番：A014d</p> <p>雑詳細図-4のみんなの中庭側小口詳細図(学習教室5前部)について、注釈部にデッキ下に排水口がある場合、点検口を設けるとありますが、点検口の寸法の記載が見当たりません。600角で計上するものと考えてよろしいでしょうか、ご指示ください。</p>                                                                                       | <p>よろしいです。</p> <p>なお、入札時点では、設計書（金抜き）の数量を正として工事費を算出してください。</p> <p>契約後に別途協議します。</p>                                     |
| 53 | <p>図番：A002e、A014d</p> <p>勾配屋根の下葺材料の仕様について、下記のように相違しております。雑詳細図-4を正とし、ゴムアス系防水シートと考えてよろしいでしょうか、ご指示ください。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・建築関係工事特記仕様書-4：改質アスファルトフィング</li> <li>・雑詳細図-4：ゴムアス系防水シート</li> </ul>                | <p>よろしいです。</p>                                                                                                        |
| 54 | <p>図番：A002e</p> <p>勾配屋根の雪止めの有無について、特記仕様書-4(11.屋根及びとい工事)に設置すると記載がありますが、図示が見当たりません。不要と考えてよろしいでしょうか、ご指示ください。</p>                                                                                                                     | <p>よろしいです。</p>                                                                                                        |
| 55 | <p>図番：A002e</p> <p>上記の質疑について、雪止め金物が必要な場合、軒先部にスチール既製品(溶融亜鉛メッキ・取付金物共)で計上するものと考えてよろしいでしょうか、ご指示ください。</p>                                                                                                                              | <p>該当なしとなります。</p>                                                                                                     |
| 56 | <p>図番：A009b、A011b</p> <p>立面図凡例の「笠木:b」の仕様について、下記のように相違しております。断面詳細図-2を正とし、高耐食メッキ鋼板t2.3(加工)と考えてよろしいでしょうか、ご指示ください。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・立面図-2：カーガルバリウム鋼板t0.5曲げ加工</li> <li>・断面詳細図-2：高耐食メッキ鋼板t2.3(加工)</li> </ul> | <p>断面詳細図-2を正としてください。ただし、厚みはt1.6としてください。</p>                                                                           |
| 57 | <p>図番：A015e</p> <p>設備基礎について、D13@200の差し筋を計上するものと考えてよろしいでしょうか、ご指示ください。</p>                                                                                                                                                          | <p><b>よろしいです。</b></p> <p>入札時点では、設計書（金抜き）の数量を正として工事費を算出してください。</p> <p>契約後に別途協議します。</p>                                 |
| 58 | <p>図面：A006、A012a</p> <p>1階屋根下ひろば(通り芯X3-4:Y4-5)の軒天木ルーバーの塗装について、天井伏図の凡例にUC塗装と記載がありますが、仕上凡例表(特記・外装)では外部に使用する木材は木材保護塗料を塗布と記載されているため、上記の木ルーバー塗装は特記・外装に倣い、木材保護塗料を計上する</p>                                                               | <p>よろしいです。</p> <p>なお、入札時点では、設計書（金抜き）の数量を正として工事費を算出してください。</p> <p>設計書（金抜き）と設計図書との間に相違がある場合は、内容を精査の上、設計変更協議の対象とします。</p> |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                       |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | ものと考えてよろしいでしょうか、ご指示ください。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                       |
| 59 | <p>図番：A007b、A014d</p> <p>1階外壁高耐食性メッキ鋼板の下地胴縁について、下記のように相違しております。外部仕上表を正とし、L-65×65×6と考えてよろしいでしょうか、ご指示ください。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・外部仕上表(外壁1階校舎・体育館外周部):StL-65×65×6</li> <li>・雑詳細図-4(外壁断面詳細図):StL-65×65×8</li> </ul>                                                                                                                            | よろしいです。                                                                                                               |
| 60 | <p>図番：A007b、A014d</p> <p>1階外壁高耐食性メッキ鋼板の下端水切の有無について、外部仕上表にカラーガルバリウム鋼板t0.5と記載がありますが、雑詳細図-4(外壁断面詳細図)では水切の記載が見当たりません。外部仕上表に倣い、水切(カラーガルバリウム鋼板t0.5曲げ加工)を計上するものと考えてよろしいでしょうか、ご指示ください。</p>                                                                                                                                                                                | 雑詳細図-4(外壁断面詳細図)を正としてください。                                                                                             |
| 61 | <p>図番：A002g、A007b、設計書(金抜き)P83</p> <p>外壁の高圧硬質木毛セメント板の厚さについて、下記のように相違しております。外部仕上表及び設計書(金抜き)P83を正とし、t20と考えてよろしいでしょうか、ご指示ください。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・特記仕様書-6(17.内装工事10.せっこうボード):高圧硬質木毛セメント板t15、t25</li> <li>・外部仕上表(外壁2階、体育館上層部):t20</li> <li>・設計書(金抜き)P83:t20</li> </ul>                                                                        | よろしいです。                                                                                                               |
| 62 | <p>図番：A008c、A011a～d、設計書(金抜き)P103、182、193</p> <p>エントランス外壁(通り芯X14-15:Y7-8)の外壁(内壁/軒天折り上げ部)の仕様について、図面(断面詳細図等)から読み取れません。設計書(金抜き)P103、182、193に倣い、下記のように計上するものと考えてよろしいでしょうか、ご指示ください。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・RF1より上部:DP塗装+ケイカル板t6+フレキシブルボードt9+LGS65形</li> <li>・RF1より下部:アルミプレートt3焼付塗装+LGS65形</li> <li>・壁下端-軒天取合部:スチールプレートt1.6曲げ加工L型L50+250</li> </ul> | <p>よろしいです。</p> <p>なお、入札時点では、設計書（金抜き）の数量を正として工事費を算出してください。</p> <p>設計書（金抜き）と設計図書との間に相違がある場合は、内容を精査の上、設計変更協議の対象とします。</p> |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                |
| 63 | <p>図番：A015a、A018、A019ac</p> <p>1階3-5歳児保育室の外部家具について、平面詳細図-1の通り芯X3:Y5付近に靴箱+収納棚の記載がありますが、家具キープラン、詳細図では符号等が見当たりません。家具符号K-23a、K-23bに倣い、下記のように計上するものと考えてよろしいでしょうか、ご指示ください。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>・寸法：W4500×H960×D300</li><li>・天板、底板、棚板:メラミン貼+シ積層合板 t24UC塗装</li><li>・側板、背板、仕切板、巾木:シ積層合板 t24UC塗装</li></ul>  | <p>家具キープラン、詳細図を正としてください。</p>                                                   |
| 64 | <p>図番：A014c</p> <p>中庭の植栽帯まわりベンチの仕上げについて、雑詳細図-3ベンチ詳細図では座面:撥水剤の記載がありますが、RC見え掛り(青線部分)に撥水剤を計上するものと考えてよろしいでしょうか、ご指示ください。</p>                                                                                                                                                                                                 | <p>よろしいです。</p> <p>入札時点では、設計書（金抜き）の数量を正として工事費を算出してください。</p> <p>契約後に別途協議します。</p> |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                     |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 65 | <p>図番：A007b、A014c、設計書(金抜き)P82<br/>1階中庭外壁(レッドシダー)の下地耐火ボード厚さについて、下記のように相違しております。外部仕上表及び雑詳細図-4を正とし、t20と考えてよろしいでしょうか、ご指示ください。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・外部仕上表(外壁1階中庭):t20</li> <li>・雑詳細図-4(外壁断面詳細図):t20</li> <li>・設計書(金抜き)P82:t35</li> </ul> | <p>入札時点では、設計書（金抜き）の数量を正として工事費を算出してください。</p> <p>設計書（金抜き）と設計図書との間に相違がある場合は、内容を精査の上、設計変更協議の対象とします。</p> |
| 66 | <p>図番：A014d、設計書(金抜き)P73<br/>アルミパル目地のシーリング有無について、設計書(金抜き)P73では上記の数量が16.8mとありますが、図面(雑詳細図-4外壁詳細図)にシーリングの記載が見当たりません。設計書(金抜き)P27に倣い、板間目地部にシーリング(MS-215×10)を計上するものと考えてよろしいでしょうか、ご指示ください。</p>                                                                     | <p>よろしいです。</p> <p>なお、入札時点では、設計書（金抜き）の数量を正として工事費を算出してください。</p> <p>契約後に別途協議します。</p>                   |
| 67 | <p>図番：A008c、A009a<br/>2階勾配屋根(通り芯X2-3:Y3-4)の妻壁について、図面(断面詳細図等)から読み取れません。立面図凡例幕板cに倣い、押出成形セメント板t60DP塗装で計上するものと考えてよろしいでしょうか、ご指示ください。</p>                                     | <p>よろしいです。</p> <p>なお、入札時点では、設計書（金抜き）の数量を正として工事費を算出してください。</p> <p>契約後に別途協議します。</p>                   |
| 68 | <p>図番：A008b、A009a、A020a<br/>立面図凡例の幕板dの詳細について、図面(立面図等)から読み取れません。該当範囲が1階家庭科準備室側の室外機置場(南立面図通り芯X9)になるため、凡例その他:a(目隠し有孔折板鋼板)で計上するものと考えてよろしいでしょうか、ご指示ください。</p>                 | <p>よろしいです。</p> <p>なお、入札時点では、設計書（金抜き）の数量を正として工事費を算出してください。</p> <p>契約後に別途協議します。</p>                   |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                   |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 69 | <p>図番：A007b、A011c、A012b</p> <p>エントランス上部(北側エントランス)の天井仕上げについて、下記のように相違しております。仕上表及び断面詳細図-3を正とし、LGS下地+フルキジブルボード<sup>※</sup>t9+ケイカル板+DP塗装と考えてよろしいでしょうか、ご指示ください。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・外部仕上表(2階軒天):LGS下地フルキジブルボード<sup>※</sup>t9ケイカル板DP塗装</li> <li>・断面詳細図-3(E-E'断面詳細図Y12通り側):ケイカル板フルキジブルボード<sup>※</sup>LGS下地</li> <li>・天井伏図-2(エントランス上部北側エントランス):仕上凡例I合板-2(石膏ボード<sup>※</sup>+針葉樹合板)</li> </ul> | <p>よろしいです。</p>                                                                    |
| 70 | <p>図番：A007b、A011c</p> <p>上記の質疑について、外部仕上表及び断面詳細図が正の場合、ケイカル板の厚さはt6で計上するものと考えてよろしいでしょうか、ご指示ください。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <p>よろしいです。</p> <p>なお、入札時点では、設計書（金抜き）の数量を正として工事費を算出してください。</p>                     |
| 71 | <p>図番：A007b、A011b、A011d、A012a</p> <p>1階低天井部の軒天仕様について、下記のように相違しております。断面詳細図-2を正とし、LGS下地+フルキジブルボード<sup>※</sup>t9+合板-2(石膏ボード<sup>※</sup>+針葉樹合板)+木材保護塗料と考えてよろしいでしょうか、ご指示ください。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・外部仕上表(外周部1階軒天):LGS下地+フルキジブルボード<sup>※</sup>t9+針葉樹合板t9</li> <li>・断面詳細図-2:LGS下地フルキジブルボード<sup>※</sup>合板-2</li> <li>・天井伏図-1:軒天凡例軒天3木材保護塗料合板-2</li> </ul>                                     | <p>よろしいです。</p>                                                                    |
| 72 | <p>図番：A012a</p> <p>天井<sup>※</sup>に複合板の耐風圧強度について、詳細の記載が見当たりません。±2000N/m2以上で計上するものと考えてよろしいでしょうか、ご指示ください。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <p>よろしいです。</p> <p>なお、入札時点では、設計書（金抜き）の数量を正として工事費を算出してください。</p> <p>契約後に別途協議します。</p> |
| 73 | <p>図番：A024a～A024d</p> <p>ルーフトレインと縦樋の関係について、8系統の2Fなど、トレインがφ75で縦樋はφ100のように径が異なる系統が見受けられます。トレインの径に縦樋を合わせると考えてよろしいでしょうか、ご指示ください。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                             | <p>入札時点では、設計書（金抜き）の数量を正として工事費を算出してください。</p> <p>契約後に別途協議します。</p>                   |
|    | (内部)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                   |
| 74 | <p>図番：A006</p> <p>スチルス巾木の厚さについて、厚みの記載が見当た</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <p>よろしいです。</p> <p>なお、入札時点では、設計書（金抜き）の数量を正と</p>                                    |

|    |                                                                                                                                            |                                                                    |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|    | りません。t1.5を計上するものと考えてよろしいでしょうか、ご指示ください。                                                                                                     | して工事費を算出してください。<br>契約後に別途協議します。                                    |
| 75 | 図番：A006<br>化粧石膏ボードについて、仕様の記載が見当たりません。すべて不燃を計上するものと考えてよろしいでしょうか、ご指示ください。                                                                    | よろしいです。<br>なお、入札時点では、設計書（金抜き）の数量を正として工事費を算出してください。<br>契約後に別途協議します。 |
| 76 | 図番：A006<br>フローリングFR-2の樹種について、下記のように相違しております。凡例を正とし、ナ材と考えてよろしいでしょうか、ご指示ください。<br>・凡例：ナ材<br>・備考(メーカー品番リスト)：チリー材                               | よろしいです。                                                            |
| 77 | 図番：A006<br>フローリングの樹種について、下記のように相違しております。仕上凡例表を正とし、バーチ、ナ、ウイングと考えてよろしいでしょうか、ご指示ください。<br>・仕上凡例表：バーチ、ナ、ウイング<br>・特記仕様書6.17.9：バーチ、ナ、チリー          | よろしいです。                                                            |
| 78 | 図番：A006、A014a<br>木ルーバー横桟30×60のピッチについて、天井下地区分図C5に記載がありますが、ピッチの記載が見当たりません。@900と考えてよろしいでしょうか、ご指示ください。                                         | よろしいです。                                                            |
| 79 | 図番：A006、A014a<br>木ルーバー下地の有無について、天井下地区分図C5でルーバーとLGS下地間にボードのような2重線の記載があります。LGS下地にSOPとあるため、2重線は誤記とし、ルーバー裏は表し(ボード無し)と考えてよろしいでしょうか、ご指示ください。     | よろしいです。                                                            |
| 80 | 図番：A006、A014a<br>上記質疑が正の場合、スラブ下のデッキが見掛けとなります。デッキ部にEP-G塗を計上するものと考えてよろしいでしょうか、ご指示ください。                                                       | 入札時点では、設計書（金抜き）の数量を正として工事費を算出してください。<br>契約後に別途協議します。               |
| 81 | 図番：A006<br>壁下地PBについて、下記のように相違しております。壁下地区分図を正とし、PBt9.5+12.5と考えてよろしいでしょうか、ご指示ください。<br>・壁下地区分図：PBt9.5+12.5<br>・凡例壁材GB-R：特記なき限り記載→PBt12.5+12.5 | よろしいです。                                                            |



|    |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                     |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 82 | <p>図番：A012b</p> <p>天井アルミパネリングの隅材の内壁、天井仕上について、EP-G塗を計上と考えてよろしいでしょうか、ご指示ください。</p>                                                                                                                                              | <p>入札時点では、設計書（金抜き）の数量を正として工事費を算出してください。</p> <p>設計書（金抜き）と設計図書との間に相違がある場合は、内容を精査の上、設計変更協議の対象とします。</p> |
| 83 | <p>図番：A012b</p> <p>天井アルミパネリングの規格について、詳細の記載が見当たりません。φのサイズ・詳細等をご指示ください。</p>                                                                                                                                                    | <p>100φ@200千鳥配置としてください。</p>                                                                         |
| 84 | <p>図番：A014a</p> <p>雑詳細図1/内部小上り段鼻詳細図、床下地詳細図について、段部/木下地30×40面に合板t12+12を計上と考えてよろしいでしょうか、ご指示ください。</p>                                                                                                                            | <p>よろしいです。</p>                                                                                      |
| 85 | <p>図番：A002h、A006</p> <p>特記仕様書7.18.16カーテンボックスについて、木製と鋼製の2種類ありますが、仕上凡例表/ブラインドボックス等より、木製は無しとし、鋼製のみと考えてよろしいでしょうか、ご指示ください。</p>                                                                                                    | <p>よろしいです。</p>                                                                                      |
| 86 | <p>図番：A006、011a～d、014b、014d</p> <p>ブラインドボックスの仕上について、下記のように相違しております。仕上凡例表を正とし、A-BEを考えてよろしいでしょうか、ご指示ください。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・仕上凡例表：A-BE</li> <li>・断面詳細図及び雑詳細図：SOP</li> </ul>                          | <p>断面詳細図および雑詳細図を正としてください。</p>                                                                       |
| 87 | <p>図番：A006、設計書(金抜き)P236</p> <p>ブラインドボックスの断面寸法について、図示が見当たりません。設計書(金抜き)P236に倣い、下記の寸法を計上するものと考えてよろしいでしょうか、ご指示ください。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ブラインドボックス:W150×H150型</li> <li>・電動ブラインドボックス:W250×H150型</li> </ul> | <p>よろしいです。</p>                                                                                      |
| 88 | <p>図番：A013h</p> <p>階段31～3段目既集成材t30+木下地について、部分詳細図-8の階段2平面図でコ型1～3段目段部に「集成材t30+木下地」と記載がありますが、木下地の詳細が見当たりません。木下地:60×60@455段部組を計上するものと考えてよろしいでしょうか、ご指示ください。</p>                                                                   | <p>よろしいです。</p> <p>なお、入札時点では、設計書（金抜き）の数量を正として工事費を算出してください。</p> <p>契約後に別途協議します。</p>                   |

|    |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                   |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 89 | <p>図番：A013h</p> <p>階段2小段蹴上仕上について、記載が見当たりません。踏面に倣い、死集成材t30を計上するものと考えてよろしいでしょうか、ご指示ください。</p>                                                                                                       | <p>よろしいです。</p> <p>なお、入札時点では、設計書（金抜き）の数量を正として工事費を算出してください。</p> <p>契約後に別途協議します。</p> |
| 90 | <p>図番：A002h、006</p> <p>玄関マットの材種について、下記のように相違しております。仕上凡例表を正とし、硬質塩ビカーペットと考えてよろしいでしょうか、ご指示ください。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・仕上凡例表：硬質塩ビカーペット</li> <li>・特記仕様書7.18.26：硬質アルミ</li> </ul> | <p>よろしいです。</p>                                                                    |
| 91 | <p>図番：A007a</p> <p>1F音楽準備室天井下地(仕上EP-G)について、仕上表-1で、1F音楽準備室天井下地のみGB-R一重となっておりますが、他部屋の天井EP-G塗装下ではGB-Rが二重となっております。他部屋に倣い、GB-Rを二重と読み替えてよろしいでしょうか、ご指示ください。</p>                                         | <p>よろしいです。</p> <p>なお、入札時点では、設計書（金抜き）の数量を正として工事費を算出してください。</p> <p>契約後に別途協議します。</p> |
| 92 | <p>図番：A007b</p> <p>1F遊戯室廻縁について、仕上表-2でA(アルミ既製品アルマイト)と記載がありますが、天井仕上が有孔合板の為、Wと考えてよろしいでしょうか、ご指示ください。</p>                                                                                             | <p>よろしいです。</p>                                                                    |
| 93 | <p>図番：A014a</p> <p>雑詳細図-1のホールバー天井詳細図で段差部下り壁スチールPLの記載がありますが、該当箇所が見当たりません。不要と考えてよろしいでしょうか、ご指示ください。</p>                                                                                             | <p>廊下8ブリッジ下部の両端（Y7,Y9）が該当します。</p>                                                 |
| 94 | <p>図番：A006、014a</p> <p>化粧ケイカル板入隅について、下記のように相違しております。雑詳細図を正とし、シーリングと考えてよろしいでしょうか、ご指示ください。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・雑詳細図-1：シーリング</li> <li>・仕上凡例表.18.26：アルミジョイナー</li> </ul>      | <p>よろしいです。</p>                                                                    |
| 95 | <p>図番：A015b</p> <p>給食室排水溝について、詳細の記載が見当たりません。下記の様に考えてよろしいでしょうか、ご指示ください。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・蓋：ステンスグレーチング細目500角</li> <li>・内部、深さ：防水珪藻土地H200</li> </ul>                      | <p>よろしいです。</p>                                                                    |

|     |                                                                                                                                                                                                              |                                                                 |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 96  | <p>図番：A007a～b、022a</p> <p>断熱硬質ウタフォーム上、セフルバリングの有無について、断熱範囲図より、床下地セフルバリング直下に断熱硬質ウタフォームの記載があります。セフルバリングをシングルジョイント80+ワイヤーメッシュφ6-150×150に読み替えてよろしいでしょうか、ご指示ください。</p>                                              | <p>入札時点では、設計書（金抜き）の数量を正として工事費を算出してください。</p> <p>契約後に別途協議します。</p> |
| 97  | <p>図番：A011a</p> <p>イントランス吹抜幕板上部天端について、断面詳細図-1の「義務教育学校イントランス吹抜まわり詳細図」で、RF1ライン幕板上天端の詳細がありますが、仕上の記載が見当たりません。下記の仕様を計上するものと考えてよろしいでしょうか、ご指示ください。</p> <p>RF1天端仕上：<br/>EPG+PBt9.5+12.5+LGS65形+端部補強ステンレス製L-50×50</p> | <p>幕板同材とし、StPLt1.6曲げ加工SOPとしてください。</p>                           |
| 98  | <p>図番：A007a、015a～f、017a～bi</p> <p>壁仕上について、展開図、平面詳細図、仕上表で各々壁仕上が相違します。全て展開図を正と考えてよろしいでしょうか、ご指示ください。</p> <p>例）アトクラフト室他部屋</p>                                                                                    | <p>No349以降の回答を参照してください。</p>                                     |
| 99  | <p>図番：A007a、012a</p> <p>1Fものづくり工作室天井仕上について、下記の様に相違します。天井伏図を正とし、アルミパンチングPL、吸音吹付と考えてよろしいでしょうか、ご指示ください。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・天井伏図：アルミパンチングPL、吸音吹付</li> <li>・仕上表：合板-2</li> </ul>          | <p>よろしいです。</p>                                                  |
| 100 | <p>図番：A017a1</p> <p>1Fものづくり工房の間接照明について、AWO1う上部に間接照明のような図示がありますが、詳細が見当たりません。下記の仕様を計上するものと考えてよろしいでしょうか。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・間接照明：シ合板t9W150×H150L型UC塗装</li> </ul>                       | <p>雑詳細図-1アルミ製ラック詳細図を参照してください。</p>                               |
| 101 | <p>図番：A007a～b、015a～f</p> <p>壁下地PBについて、1F授乳室他で下記の様に相違します。平面詳細図を正とし、耐水PBと考えてよろしいでしょうか、ご指示ください。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・平面詳細図壁符号：耐水PB</li> <li>・仕上表：PB</li> </ul>                           | <p>よろしいです。</p>                                                  |

|     |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                   |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 102 | <p>図番：A013h</p> <p>階段2段鼻(珣集成材)について、記載が見当たりません。段鼻は溝加工と考えてよろしいでしょうか、ご指示ください。</p>                                                                                                                                                    | <p>よろしいです。</p> <p>なお、入札時点では、設計書（金抜き）の数量を正として工事費を算出してください。</p> <p>契約後に別途協議します。</p> |
| 103 | <p>図番：A013h</p> <p>階段2がう手摺について、下記の様に相違します。断面詳細図を正とし、t10+8と考えてよろしいでしょうか、ご指示ください。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・断面詳細図：t10+8</li> <li>・d部詳細図：t12</li> </ul>                                                            | <p>よろしいです。</p>                                                                    |
| 104 | <p>図番：A007b、013h</p> <p>屋内階段1床仕上について、下記の様に相違します。階段詳細図を正とし、LS-1+OA-2と考えてよろしいでしょうか、ご指示ください。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・階段詳細図：LS-1+OA-2</li> <li>・仕上表：VS-1+SL</li> </ul>                                            | <p>よろしいです。</p>                                                                    |
| 105 | <p>図番：A007b、012a～b</p> <p>屋内階段1天井仕上について、下記の様に相違します。天井伏図を正とし、1F木ルバー、2FEP-Gと考えてよろしいでしょうか、ご指示ください。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・天井伏図：1F木ルバー、2FEP-G</li> <li>・仕上表：GB-D</li> </ul>                                      | <p>よろしいです。</p>                                                                    |
| 106 | <p>図番：A015f</p> <p>WC5前通路の仕上について、内部仕上の記載が見当たりません。ステイラウジ1に倣い、下記の様に考えてよろしいでしょうか、ご指示ください。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・床:LS-1+OA-2</li> <li>・巾木：BS-1</li> <li>・壁：EP-G</li> <li>・天井：DR</li> <li>・廻縁：P</li> </ul>       | <p>よろしいです。</p> <p>なお、入札時点では、設計書（金抜き）の数量を正として工事費を算出してください。</p> <p>契約後に別途協議します。</p> |
| 107 | <p>図番：A015b</p> <p>返却口カウンターがあるスペースの仕上について、内部仕上の記載が見当たりません。給食室に倣い、下記の様に考えてよろしいでしょうか、ご指示ください。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・床:VS-1+SL</li> <li>・巾木：BS-1</li> <li>・壁：化粧ケイカル板</li> <li>・天井：DR</li> <li>・廻縁：P</li> </ul> | <p>よろしいです。</p> <p>なお、入札時点では、設計書（金抜き）の数量を正として工事費を算出してください。</p> <p>契約後に別途協議します。</p> |

|     |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                   |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 108 | <p>図番：A015f</p> <p>2階X12通り-X13通り間DSの壁仕様について、「W5-A」と記載されていますが、壁下地区分図に記載が見当たりません。</p> <p>「W4-A」と読み替えてよろしいでしょうか、ご指示ください。</p>                                                                                                       | <p>よろしいです。</p> <p>なお、入札時点では、設計書（金抜き）の数量を正として工事費を算出してください。</p> <p>契約後に別途協議します。</p> |
| 109 | <p>図番：A007a、007b、015b</p> <p>1階X11通り-X12通り間収納について、内部仕上の記載が見当たりません。音楽準備室に倣い、下記のように考えてよろしいでしょうか、ご指示ください。</p> <p>床:VS1<br/>巾木:BS1<br/>壁:EP-G<br/>天井:EP-G<br/>廻り縁:P<br/>天井高:2600</p>                                                | <p>よろしいです。</p> <p>なお、入札時点では、設計書（金抜き）の数量を正として工事費を算出してください。</p> <p>契約後に別途協議します。</p> |
| 110 | <p>図番：A007a、015a</p> <p>大アリーナ見え掛部鉄骨梁について、仕上表備考欄にSOPの記載がありますが、平面詳細図の凡例で、見え掛部鉄骨柱梁は耐火塗装と相違しております。SOPは不要とし、耐火塗装仕上と考えてよろしいでしょうか、ご指示ください。</p>                                                                                         | <p>よろしいです。</p> <p>なお、入札時点では、設計書（金抜き）の数量を正として工事費を算出してください。</p> <p>契約後に別途協議します。</p> |
| 111 | <p>図番：A006、A011b</p> <p>大アリーナ客席二重床(H300～1200)について、詳細の記載が見当たりません。床下地詳細図(雑詳細図-1)に倣い、OA-2を計上するものと考えてよろしいでしょうか、ご指示ください。</p>                                                                                                         | <p>よろしいです。</p> <p>なお、入札時点では、設計書（金抜き）の数量を正として工事費を算出してください。</p> <p>契約後に別途協議します。</p> |
| 112 | <p>図番：A015d</p> <p>小アリーナ埋込鏡について、詳細の記載が見当たりません。下記の仕様で計上するものと考えてよろしいでしょうか、ご指示ください。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・鏡t8.0W8130×H2900</li> <li>・下地合板t12</li> <li>・SUS製枠W15</li> </ul>                                   | <p>よろしいです。</p> <p>なお、入札時点では、設計書（金抜き）の数量を正として工事費を算出してください。</p> <p>契約後に別途協議します。</p> |
| 113 | <p>図番：A015b～d</p> <p>室内機置場基礎及び室外機置場基礎、機械室基礎について、下記基礎の寸法が見当たりません。下記のように計上するものと考えてよろしいでしょうか、ご指示ください。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・1階X13通り-X14通り間(機械室):1500×4500×150H</li> <li>・1階X12通り-X13通り間(室内機):800×</li> </ul> | <p>入札時点では、設計書（金抜き）の数量を正として工事費を算出してください。</p> <p>契約後に別途協議します。</p>                   |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                               |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
|     | 1800×150H、1000×2100×150H<br>・1階X12通り(室内機):800×1800×150H、<br>1000×2100×150H<br>・1階X11通り(室内機):800×1800×150H、<br>1000×2100×150H<br>・1階X8通り(室内機):800×1800×150H、<br>1000×2100×150H<br>・1階X6通り-X7通り間(室内機):800×1800<br>×150H、1000×2100×150H<br>・1階X9通り-X10通り間(室外機):1100×<br>3900×150H<br>・1階X10通り(室外機):1300×700×150H、<br>3300×1000×150H |                                                                               |
| 114 | 図番：A015f<br>2階X12通り-X13通り間室外機置場基礎につ<br>いて、下記のように相違しております。図示を正と<br>し、1100×3900×150Hと考えてよろしいでしょ<br>うか、ご指示ください。<br>・図示:基礎1ヶ所(採寸1100×3900)<br>・記載寸法:600×1100×150H、1100×<br>3900×150H                                                                                                                                                 | よろしいです。                                                                       |
| 115 | 図番：A007b、015b、015d<br>大アリーナ及び小アリーナ横EPSについて、平面<br>詳細図にてグラスウールボードの記載がありますが、<br>仕上表ではグラスウールボードの記載が無く相違して<br>おります。仕上表を正とし、グラスウールボードは不要<br>と考えてよろしいでしょうか、ご指示ください。                                                                                                                                                                     | よろしいです。                                                                       |
| 116 | 図番：A002d、A023<br>配管ピットについて特記仕様書-ケイ酸質系塗膜<br>防水に配管ピットの記載がありますが、防水伏図<br>には防水の記載がありません。防水伏図を正とし<br>配管ピットはコンクリート金鍍仕上と考えてよろしいで<br>しょうか、ご指示ください。                                                                                                                                                                                        | A023のとおりEVピット部のみケイ酸質系塗膜防水（ポ<br>リマーセメント系塗膜防水）が必要です。その他はコンク<br>リート金鍍仕上げとしてください。 |
| 117 | 図番：A015a<br>114条区画間仕切について平面詳細図凡例-<br>114条区画間仕切の範囲で、W3(一般間仕<br>切)符号の記載があります。<br>114条区画間仕切がスラブ～スラブまで、GB-R<br>等が必要のため、W3はW1:耐火間仕切に読み<br>替えてよろしいでしょうか、ご指示ください。                                                                                                                                                                       | よろしいです。<br>なお、入札時点では、設計書（金抜き）の数量を正と<br>して工事費を算出してください。<br>契約後に別途協議します。        |

|     |                                                                                                                                                                                              |                                                                                           |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 118 | <p>図番：A019k</p> <p>家具K-4mについて、家具詳細図-11の凡例で扉に「シナ合板フラッシュ20t+強化ガラス4」と記載がありますが、強化ガラスの図示が見当たりません。強化ガラス4は該当無しとし、扉の仕様は、全てシナ合板フラッシュ20tと考えてよろしいでしょうか、ご指示ください。</p>                                     | よろしいです。                                                                                   |
| 119 | <p>図番：A007a、A019ab</p> <p>HWC1の洗面カウンターについて、仕上表の備考欄に記載がありますが、図示が見当たりません。家具K-7に倣い、下記を計上するものと考えてよろしいでしょうか、ご指示ください。</p> <p>■ 洗面カウンター-W800×D550×H700</p> <p>・天板:人工大理石</p> <p>・キャビネット:メラミン化粧合板</p> | HWC1の洗面カウンターは衛生設備で計上しているパッケージ内に含まれています。                                                   |
| 120 | <p>図番：A014a</p> <p>壁点検口について、雑詳細図-1に記載がありますが、図示がなく、員数が不明です。50m2当り1カ所計上するものと考えてよろしいでしょうか、ご指示ください。</p> <p>・延床8680.16m2→<br/> <math>8680.16/50=173.60174</math>個計上</p>                           | <p>壁点検口は不要としてください。</p> <p>なお、入札時点では、設計書（金抜き）の数量を正として工事費を算出してください。</p> <p>契約後に別途協議します。</p> |
| 121 | <p>図番：A008a～A008b</p> <p>床下点検口について、基礎平面図の凡例に、600角が102カ所と記載がありますが、平面図等で102カ所の図示が見当たりません。基礎平面図の凡例を正とし、床下点検口600角を102カ所計上するものと考えてよろしいでしょうか、ご指示ください。</p>                                          | <p>入札時点では、設計書（金抜き）の数量を正として工事費を算出してください。</p> <p>契約後に別途協議します。</p>                           |
| 122 | <p>図番：A015a</p> <p>靴入れについて、平面詳細図-1の調理室・調理室前室に、靴入れと記載がありますが、詳細の記載が見当たりません。既製品W300×D400×H900を計上するものと考えてよろしいでしょうか、ご指示ください。</p>                                                                  | 別途工事としてください。                                                                              |
| 123 | <p>図番：A015b</p> <p>集水桝について、平面詳細図-2の給食室他に、集水桝と記載がありますが、詳細の記載が見当たりません。SUS製グレーチング 桝500×500×H300グレーストラップ 付釜共を計上するものと考えてよろしいでしょうか、ご指示ください。</p>                                                    | <p>よろしいです。</p> <p>なお、入札時点では、設計書（金抜き）の数量を正として工事費を算出してください。</p> <p>契約後に別途協議します。</p>         |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                   |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 124 | <p>図番：A015b</p> <p>I7°の掛けについて、平面詳細図-2の給食室前室に、I7°の掛けと記載がありますが、調理室前室のI7°の掛けに倣い、別途工事と考えてよろしいでしょうか、ご指示ください。</p>                                                                                                                                                    | よろしいです。                                                           |
| 125 | <p>図番：A015d</p> <p>教職員スペースの受付カウンターについて、平面詳細図-4のWW-1に受付カウンターと記載がありますが、家具図等に記載が見当たりません。K-6d管理事務室の受付カウンターに倣い、下記仕様を計上するものと考えてよろしいでしょうか、ご指示ください。</p> <p>・天板：W3800×D300材積層合板t30メラミ貼UC</p> <p>・ブラケット：スチール製PLt9SOP</p>                                                 | <p>家具図等を正としてください。</p> <p>（受付カウンターは不要です。）</p>                      |
| 126 | <p>図番：A007a、E-054</p> <p>ミュージックルームの配線ダクトについて、仕上表の備考欄に配線ダクトと記載ありますが、図示が見当たりません。電気E-054のダクトレールのことを意味しているのでしょうか。異なる場合は詳細図をご指示ください。</p>                                                                                                                            | お見込みのとおりです。                                                       |
| 127 | <p>図番：A007a・設計書(金抜き)P220</p> <p>ミュージックルームの美術バトについて、仕上表の備考欄に美術バトと記載があります。設計書(金抜き)P220では下記の仕様で計上されておりますが、図示が無く詳細が不明です。材種・仕様・寸法・員数・仕上・詳細をご指示ください。</p> <p>・大アリーナ：L900048.0φSTK鋼管吊元許容荷重150kg電動昇降式H2600/2カ所</p> <p>・遊戯室：L500048.0φSTK鋼管吊元許容荷重150kg電動昇降式H2600/1カ所</p> | <p>入札時点では、設計書（金抜き）の数量を正として工事費を算出してください。</p> <p>契約後に別途協議いたします。</p> |
| 128 | <p>図番：A003b</p> <p>郵便受について、工事概要書No2に郵便受が建築工事とありますが、図示が無く詳細が不明です。SUS製W270×H100×D3801カ所を計上するものと考えてよろしいでしょうか、ご指示ください。</p>                                                                                                                                         | 別途工事としてください。                                                      |
| 129 | <p>図番：A015c</p> <p>エントランス四方枠について、平面図詳細図-3にシャワー室がありますが、出入口枠の詳細が見当たりません。四方枠：樹脂製既製品W800×H2150を計上するものと考えてよろしいでしょうか、ご指示ください。</p>                                                                                                                                    | <p>入札時点では、設計書（金抜き）の数量を正として工事費を算出してください。</p> <p>契約後に別途協議いたします。</p> |



|     |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                   |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 130 | <p>図番：A017d</p> <p>保健室の手洗いについて、展開図-4に洗面化粧台のような図示となっております。沐浴室の洗面化粧台に倣い、建築工事と考え、W750×H1800を計上するものと考えてよろしいでしょうか、ご指示ください。</p>                                                                                                                                          | <p>入札時点では、設計書（金抜き）の数量を正として工事費を算出してください。</p> <p>契約後に別途協議いたします。</p> |
| 131 | <p>図番：A017u</p> <p>荷解の置家具について、展開図-21に置家具のような図示がありますが、詳細の記載が見当たりません。置家具とし、別途工事と考えてよろしいでしょうか、ご指示ください。</p> <p>又、建築工事の場合は、材種・寸法・仕上・詳細等をご指示ください。</p>                                                                                                                    | <p>別途工事としてください。</p>                                               |
| 132 | <p>図番：A017ab</p> <p>授乳室の「ビバーベット」について、展開図-28に「ビバーベット」のような図示がありますが、詳細の記載が見当たりません。既製品W1700×D800×H700を計上するものと考えてよろしいでしょうか、ご指示ください。</p>                                                                                                                                 | <p>入札時点では、設計書（金抜き）の数量を正として工事費を算出してください。</p> <p>契約後に別途協議いたします。</p> |
| 133 | <p>図番：A017ao</p> <p>各トイレの化粧鏡について、展開図-41でMWC1-1A面に洗面台上部に化粧鏡の記載がありますが、詳細の記載が見当たりません。各トイレの洗面台上部に化粧鏡t5W(洗面台W寸法)×H1350SUS枠共を計上するものと考えてよろしいでしょうか、ご指示ください。</p>                                                                                                            | <p>入札時点では、設計書（金抜き）の数量を正として工事費を算出してください。</p> <p>契約後に別途協議いたします。</p> |
| 134 | <p>図番：A017bh</p> <p>SKの棚板について、展開図-60でMWC5に棚板の記載がありますが、下記のSKの展開図がなく、棚板の有無が不明確です。下記のSKにMWC5の棚板に倣い、ポリ合板t18W(部屋内寸)×D250を計上するものと考えてよろしいでしょうか、ご指示ください。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・WWC1SK</li> <li>・WWC2SK</li> <li>・WWC4SK</li> <li>・幼児WC1SK</li> </ul> | <p>入札時点では、設計書（金抜き）の数量を正として工事費を算出してください。</p> <p>契約後に別途協議いたします。</p> |
| 135 | <p>図番：G002</p> <p>サインの員数について、下記のように相違します。全てサイン°口を正と考えてよろしいでしょうか、ご指示ください。</p> <p>サイン°口サインリスト</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・2階B2エリア名サイン76</li> </ul>                                                                                                   | <p>サインリストの数量を正としてください。</p>                                        |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                   |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|     | ・2階D2分岐サイン大1413                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                   |
| 136 | <p>図番：G003</p> <p>中庭みどりの庭サインについてB2エリア名サインの図示がありますが、詳細が見当たりません。詳細をご指示ください。</p>                                                                                                                                                                                                                                                  | 中庭部のB2エリアサインは不要としてください。                                                           |
|     | (建具)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                   |
| 137 | <p>図番：A014b、021e</p> <p>SWW-1マリオン部寸法について、下記のように相違しております。雑詳細図-2を正とし、90×25と考えてよろしいでしょうか、ご指示ください。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・雑詳細図-2：90×25</li> <li>・建具表-5：50×80</li> </ul>                                                                                                                                       | よろしいです。                                                                           |
| 138 | <p>図番：A014b、021e</p> <p>SWW-1無目について、下記のように相違しております。雑詳細図-2を正とし、StFB75×12焼付塗装と考えてよろしいでしょうか、ご指示ください。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・雑詳細図-2：StFB75×12焼付塗装</li> <li>・建具表-5：SUS673素焼付塗装</li> </ul>                                                                                                                      | よろしいです。                                                                           |
| 139 | <p>図番：A014b、021e</p> <p>SWW-1の1階木建部H寸法について、下記のように相違しております。展開図-27を正とし、H=3810と考えてよろしいでしょうか、ご指示ください。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・展開図-27：H=3810(3650+160)</li> <li>・建具表-5：H=3750</li> </ul>                                                                                                                        | よろしいです。                                                                           |
| 140 | <p>図番：A002g</p> <p>飛散防止フィルムの仕様について、JISA5759と記載がございますが、3M-SH2CLAR程度を計上と考えてよろしいでしょうか、ご指示ください。</p>                                                                                                                                                                                                                                | よろしいです。                                                                           |
| 141 | <p>図番：A015a～015f、A020a～021l</p> <p>建具の型式・建具符号について、建具キープラン・建具表と平面詳細図で相違する建具が多々ありますが、全て建具キープラン・建具表と考えてよろしいでしょうか、ご指示ください。</p> <p>例)(A-020a・021g図とA-015a図)より、</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■1階0-2歳児保育室～調理室建具： <ul style="list-style-type: none"> <li>・建具キープラン・建具表：WW-1R</li> <li>・平面詳細図：WD-1R</li> </ul> </li> </ul> | <p>よろしいです。</p> <p>なお、入札時点では、設計書（金抜き）の数量を正として工事費を算出してください。</p> <p>契約後に別途協議します。</p> |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                   |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 142 | <p>図番：A011a～011d、015a～015f、020a～020c、021a～021l</p> <p>AW額縁について、建具表でアルミ製枠と記載のない建具があり、額縁の詳細が見当たりません。全てスチール製W130×D25SOPを計上するものと考えてよろしいでしょうか、ご指示ください。</p> <p>例) AW-1れ・2他</p>                                                                                                                 | <p>入札時点では、設計書（金抜き）の数量を正として工事費を算出してください。</p> <p>契約後に別途協議いたします。</p> |
| 143 | <p>図番：A002f、021b、021e、021g、021l</p> <p>AW・AWO建具の性能等について、特記仕様書・建具表(断熱性:H-4の記載有)に性能等詳細の記載が見当たりません。下記の様に考えてよろしいでしょうか、ご指示ください。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・耐風圧性:S-6</li> <li>・気密性:A-4</li> <li>・水密性:W-5</li> <li>・遮音性:T-2</li> <li>・断熱性:H-4</li> <li>・面内変形追随性:D-2</li> </ul> | <p>よろしいです。</p>                                                    |
| 144 | <p>図番：A014b、021g</p> <p>スチールパテーション(SP-6)の仕上について、建具表材質欄にて、SGCC、B-ME(焼付塗装)+OSと記載がございますが、建具表・スチールパテーション詳細図ではOS塗装の記載が見当たりません。OS塗装仕上は不要と考えてよろしいでしょうか、ご指示ください。</p>                                                                                                                             | <p>よろしいです。</p>                                                    |
| 145 | <p>図番：A007b、020c、021b</p> <p>建具AW-3あ・3いのがう仕様について、下記のように相違しております。建具表を正とし、FL5+A12+強化low-E5と考えてよろしいでしょうか、ご指示ください。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・建具表：FL5+A12+強化low-E5</li> <li>・仕上表-2：low-E8+A12+FL8</li> </ul>                                                                | <p>よろしいです。</p>                                                    |
| 146 | <p>図番：A021a、021f、021g</p> <p>木製建具枠の見付寸法について、記載が見当たりません。特記なき限り35と考えてよろしいでしょうか、ご指示ください。</p>                                                                                                                                                                                                | <p>よろしいです。</p>                                                    |
| 147 | <p>図番：A021a、021f、021g</p> <p>木製建具の扉厚について、記載が見当たりません。特記なき限り30と考えてよろしいでしょうか、ご指示ください。</p>                                                                                                                                                                                                   | <p>扉厚は40としてください。</p>                                              |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                     |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 148 | <p>図番：A021a、1e、21f</p> <p>下記木製建具枠の材種・仕上について、記載が見当たりません、下記のように考えてよろしいでしょうか、ご指示ください。</p> <p>■ 外部建具</p> <p>・WW-1あ～1む・SWW-1(1階部)：木製・木材保護塗料(T-WOODCOAT同等品)</p> <p>■ 内部建具</p> <p>・WD-1B・1C・1N・1Q・1R・1U・1a・1e・1j：木製・OS塗装</p> <p>・WD-1m・1n・1o・1p：木製・OS塗装</p> | <p>よろしいです。</p> <p>なお、入札時点では、設計書（金抜き）の数量を正として工事費を算出してください。</p> <p>契約後に別途協議いたします。</p> |
| 149 | <p>図番：A021b・021e</p> <p>SD-1cのガラス仕様について、建具表姿図ではガラスの記載がありますが、建具表に記載がありません。AW-1うに倣い、FL5+A12+強化low-E5を計上と考えてよろしいでしょうか、ご指示ください。</p>                                                                                                                      | <p>強化ガラスt5飛散防止フィルム貼としてください。</p>                                                     |
| 150 | <p>図番：A021a</p> <p>自動ドア防護柵について、建具表-1のATD-A・あ・B・いに、衝突防止壁と記載がありますが、詳細の記載が見当たりません。下記の仕様で計上するものと考えてよろしいでしょうか、ご指示ください。</p> <p>■ 強化ガラス仕様(T8)・HL仕上・飛散防止フィルム貼</p> <p>・ATD-A・あ：W1310×H900各2ヶ所</p> <p>・ATD-B・い：W950×H900各2ヶ所</p>                               | <p>よろしいです。</p> <p>なお、入札時点では、設計書（金抜き）の数量を正として工事費を算出してください。</p> <p>契約後に別途協議いたします。</p> |
| 151 | <p>図番：A015c</p> <p>1階X2通りEPS(WWC3・MWC3)について、建具が必要と思われますが、建具の記載が見当たりません。他PSのSD-1Hを1カ所で計上すると考えてよろしいでしょうか、ご指示ください。</p>                                                                                                                                  | <p>A020aのとおりEPS全面にSD- 1カとしてください。</p>                                                |
| 152 | <p>図番：A015b</p> <p>1階X10通り-X11通り間DSの開口部について、建具が必要と思われますが、建具の記載が見当たりません。他PSのSD-1Hを1カ所で計上すると考えてよろしいでしょうか、ご指示ください。</p>                                                                                                                                  | <p>入札時点では、設計書（金抜き）の数量を正として工事費を算出してください。</p> <p>契約後に別途協議いたします。</p>                   |
| 153 | <p>図番：A015e</p> <p>2階X10通りPS(HWC6南側)について、建具が必要と思われますが、建具の記載が見当たりません。他PSのSD-1Hを1カ所で計上すると考えてよろしいでしょうか、ご指示ください。</p>                                                                                                                                     | <p>入札時点では、設計書（金抜き）の数量を正として工事費を算出してください。</p> <p>契約後に別途協議いたします。</p>                   |
|     | (付帯施設A)                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |

|     |                                                                                                                                                                   |                                                                                                      |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | (土工・躯体)                                                                                                                                                           |                                                                                                      |
| 154 | <p>図番：A-002g、A-025b</p> <p>土間下の断熱材の厚さについて、下記のように相違しております。厚さは断面図を正とし、t30と考えてよろしいでしょうか、ご指示ください。</p> <p>・建築関係工事特記仕様書<br/>(6).17.12(19.9.3)t=25<br/>・断面図t=30</p>      | <p>よろしいです。</p>                                                                                       |
| 155 | <p>図番：S-5-05</p> <p>基礎下、布基礎下の砕石地業について、柱状地盤改良があるため、砕石は省略可能と考えてよろしいでしょうか、ご指示ください。</p>                                                                               | <p>柱状地盤改良がある範囲は砕石を省略してよいです。</p> <p>なお、入札時点では、設計書（金抜き）の数量を正として工事費を算出してください。</p> <p>契約後に別途協議いたします。</p> |
| 156 | <p>図番：S-5-09、S-5-13</p> <p>独立基礎の符号について、伏図では「bF1」、基礎リストでは「Fa1」と相違いたしますが、符号の読み替えだけとし、bF1はすべてFa1と考えてよろしいでしょうか、ご指示ください。</p> <p>・S-5-09：伏図bF1<br/>・S-5-13：基礎リストFa1</p> | <p>基礎リストに記載の「Fa1」は「bF1」と読み替えをお願いします。</p>                                                             |
|     | (外部)                                                                                                                                                              |                                                                                                      |
| 157 | <p>図番：A025a</p> <p>屋根排水溝仕上について、詳細の記載が見当たりません。屋根仕上に倣い、モルタル仕上＋ウレタン露出防水を計上するものと考えてよろしいでしょうか、ご指示ください。</p>                                                             | <p>入札時点では、設計書（金抜き）の数量を正として工事費を算出してください。</p> <p>契約後に別途協議いたします。</p>                                    |
|     | (内部)                                                                                                                                                              |                                                                                                      |
| 158 | <p>図番：A006、A025a</p> <p>小便器廻り床仕上について、汚垂石が必要と思われますが、詳細の記載が見当たりません。校舎棟に倣い、汚垂石(ハイデセラフOPB同等品)を計上するものと考えてよろしいでしょうか、ご指示ください。</p>                                        | <p>入札時点では、設計書（金抜き）の数量を正として工事費を算出してください。</p> <p>契約後に別途協議いたします。</p>                                    |
| 159 | <p>図番：A025a、A025b</p> <p>ピット天井及び折返し断熱について、スタイロフォームの記載がありますが、施工方法の記載がありません。天井面は打込み、折返し部は後貼りで計上するものと考えてよろしいでしょうか、ご指示ください。</p>                                       | <p>よろしいです。</p> <p>なお、入札時点では、設計書（金抜き）の数量を正として工事費を算出してください。</p> <p>契約後に別途協議いたします。</p>                  |
|     | (建具)                                                                                                                                                              |                                                                                                      |
| 160 | <p>図番：A025a・設計書(金抜き)P263</p> <p>ガリについて、立面図にガリの記載があります</p>                                                                                                         | <p>よろしいです。</p>                                                                                       |

|     |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                     |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|     | <p>が、詳細が見当たりません。仕様はALに製とし、内部額縁は設計書(金抜き)に倣い、下記の様に考えてよろしいでしょうか、ご指示ください。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・内部額縁:スチール製180×30</li> </ul> <p>また、塗装は下記のように考えてよろしいでしょうか。</p> <p>ALミカバリ(焼付塗装)/スチール製額縁(DP塗装)</p> |                                                                                     |
|     | (付帯施設B)                                                                                                                                                                                                          |                                                                                     |
|     | (土工・躯体)                                                                                                                                                                                                          |                                                                                     |
| 161 | <p>図番：A-002g、A-026b</p> <p>土間下の断熱材の厚さについて、下記のように相違しております。厚さは断面図を正とし、t30と考えてよろしいでしょうか、ご指示ください。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・建築関係工事特記仕様書(6).17.12(19.9.3)t=25</li> <li>・断面図t=30</li> </ul>          | よろしいです。                                                                             |
| 162 | <p>図番：A-026b、S-5-06、S-5-22</p> <p>ピット内釜場の断面配筋について、図示が見当たりませんが、付帯施設A・Cの釜場配筋要領図と同様の考えでよろしいでしょうか、ご指示ください。</p>                                                                                                       | <p>よろしいです。</p> <p>なお、入札時点では、設計書（金抜き）の数量を正として工事費を算出してください。</p> <p>契約後に別途協議いたします。</p> |
| 163 | <p>図番：S-5-10</p> <p>網掛け部分の小階段について、配筋要領が不明です。S-5-06図の「梁上下打増に欠き込みのある場合」の配筋要領に倣うものと考えてよろしいでしょうか、ご指示ください。</p>                                                                                                        | <p>よろしいです。</p> <p>なお、入札時点では、設計書（金抜き）の数量を正として工事費を算出してください。</p> <p>契約後に別途協議いたします。</p> |
| 164 | <p>図番：S-5-10、S-5-11</p> <p>Y3/X2-3間の壁符号について不明です。Y3通り軸組図のとおり「bEW20」と考えてよろしいでしょうか、ご指示ください。</p>                                                                                                                     | よろしいです。                                                                             |
| 165 | <p>図番：S-5-10、S-5-12</p> <p>X3/Y4-5間の壁符号について、下記のように相違いたしますが、X3通り軸組図を正とし「bEW20」と考えてよろしいでしょうか、ご指示ください。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・伏図bEW20A</li> <li>・X3通り軸組図bEW20</li> </ul>                       | よろしいです。                                                                             |
| 166 | <p>図番：S-5-10、S-5-15</p> <p>屋根伏図のｽﾌﾟﾗ符号について、「aS○」符号の表記となっておりますが、ｽﾌﾟﾗリストに「aS○」が見当たりません。「bS○」に読み替えてよろしいでしょうか、ご指示ください。</p>                                                                                           | よろしいです。                                                                             |

|     |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                          |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 167 | <p>図番：S-5-10、S-5-15</p> <p>屋根伏図の小梁符号について、「cB1」符号の表記となっておりますが、小梁リストに「cB1」が見当たりません。「bB1」に読み替えてよろしいでしょうか、ご指示ください。</p>                                    | <p>よろしいです。</p>                                                                                                                           |
| 168 | <p>図番：S-5-13、S-3-02A、A-026b</p> <p>配管ピットの基礎小梁「bFB1」の人通孔補強について不明です。</p> <p>校舎棟S-3-02A図に倣い、横筋は主筋D22の1サイズダウン、斜め筋は主筋D22の1サイズアップと考えてよろしいでしょうか、ご指示ください。</p> | <p>補強方法は校舎棟の「構造図S-3-02A」に倣ってください。補強筋の本数、鉄筋径は「FG3」の場合と同じとしてください。</p> <p>なお、入札時点では、設計書（金抜き）の数量を正として工事費を算出してください。</p> <p>契約後に別途協議いたします。</p> |
| 169 | <p>図番：S-5-13</p> <p>耐圧版下の地業碎石について、耐圧版リストの備考欄において碎石が無いものがありますが、全てにおいて碎石 t 60 があるものと考えてよろしいでしょうか、ご指示ください。</p>                                           | <p>柱状地盤改良がある範囲は碎石を省略してよいです。</p> <p>なお、入札時点では、設計書（金抜き）の数量を正として工事費を算出してください。</p> <p>契約後に別途協議いたします。</p>                                     |
|     | (内部)                                                                                                                                                  |                                                                                                                                          |
| 170 | <p>図番：A026a、A026b</p> <p>ピット天井及び折返し断熱について、スタイフォームの記載がありますが、施工方法の記載がありません。天井面は打込み、折返し部は後張りで計上するものと考えてよろしいでしょうか、ご指示ください。</p>                            | <p>よろしいです。</p> <p>なお、入札時点では、設計書（金抜き）の数量を正として工事費を算出してください。</p> <p>契約後に別途協議いたします。</p>                                                      |
| 171 | <p>図番：A002h、A026a</p> <p>段鼻納めについて、詳細の記載が見当たりません。特記仕様書-7に倣い、SUS製W35のノスリップを計上するものと考えてよろしいでしょうか、ご指示ください。</p>                                             | <p>よろしいです。</p> <p>なお、入札時点では、設計書（金抜き）の数量を正として工事費を算出してください。</p> <p>契約後に別途協議いたします。</p>                                                      |
| 172 | <p>図番：A026a</p> <p>二重壁内断熱については、仕上表より断熱複合板打込みの記載がありますが、仕上不要と思われる為、複合板ではなく、スタイフォームt30打込みを計上するものと考えてよろしいでしょうか、ご指示ください。</p>                               | <p>入札時点では、設計書（金抜き）の数量を正として工事費を算出してください。</p> <p>契約後に別途協議いたします。</p>                                                                        |
|     | (付帯施設C)                                                                                                                                               |                                                                                                                                          |
|     | (土工・躯体)                                                                                                                                               |                                                                                                                                          |
| 173 | <p>図番：A-002g、A-027b</p> <p>土間下の断熱材の厚さについて、下記のように相違しております。厚さは断面図を正とし、t30と考えてよろしいでしょうか、ご指示ください。</p> <p>・建築関係工事特記仕様書</p>                                 | <p>よろしいです。</p>                                                                                                                           |

|     |                                                                                                                                                             |                                                                                       |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|     | (6).17.12(19.9.3)t=25<br>・断面図t=30                                                                                                                           |                                                                                       |
|     | (外部)                                                                                                                                                        |                                                                                       |
| 174 | 図番：A027a<br>屋根排水溝仕上について、詳細の記載が見当たりません。屋根仕上に倣い、モルタル仕上+ウルタノ露出防水を計上するものと考えてよろしいでしょうか、ご指示ください。                                                                  | 入札時点では、設計書（金抜き）の数量を正として工事費を算出してください。<br>契約後に別途協議いたします。                                |
|     | (内部)                                                                                                                                                        |                                                                                       |
| 175 | 図番：A006、A025a<br>小便器廻り床仕上について、汚垂石が必要と思われるが、詳細の記載が見当たりません。校舎棟に倣い、汚垂石(ハイデラフOPB同等品)を計上するものと考えてよろしいでしょうか、ご指示ください。                                               | 入札時点では、設計書（金抜き）の数量を正として工事費を算出してください。<br>契約後に別途協議いたします。                                |
| 176 | 図番：A027a、A027b<br>ピット天井及び折返し断熱について、スタイフォームの記載がありますが、施工方法の記載がありません。天井面は打込み、折返し部は後張りで計上するものと考えてよろしいでしょうか、ご指示ください                                              | よろしいです。<br>なお、入札時点では、設計書（金抜き）の数量を正として工事費を算出してください。<br>契約後に別途協議いたします。                  |
|     | (付帯施設D)                                                                                                                                                     |                                                                                       |
|     | (土工・躯体)                                                                                                                                                     |                                                                                       |
| 177 | 図番：S-5-27<br>基礎下、布基礎下の砕石地業について、柱状地盤改良があるため、砕石は省略可能と考えてよろしいでしょうか、ご指示ください。                                                                                    | 柱状地盤改良がある範囲は砕石を省略してよいです。<br>なお、入札時点では、設計書（金抜き）の数量を正として工事費を算出してください。<br>契約後に別途協議いたします。 |
| 178 | 図番：S-5-25、A-028<br>基礎の深さについて、下記のように相違しております。構造図を正とし、1FL-1680と考えてよろしいでしょうか、ご指示ください。<br>・構造図1FL-1680<br>・意匠図1FL-1730                                          | よろしいです。                                                                               |
|     | (外構)                                                                                                                                                        |                                                                                       |
| 179 | 図番：S-5-29、L-034<br>付帯施設D付近のRC塀④(構造図ではRC塀1)のタテ配筋について、下記のように相違しております。構造図を正とし、D13@150ダブルと考えてよろしいでしょうか、ご指示ください。<br>・構造図RC塀1縦筋D13@150ダブル<br>・外構図RC塀④縦筋D13@200ダブル | よろしいです。                                                                               |
| 180 | 図番：L031<br>均しコンクリートの強度について、C-1と指示がありま                                                                                                                       | よろしいです。                                                                               |



|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                   |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|     | <p>すが、Fc18NS18と考えてよろしいでしょうか、ご指示ください。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                   |
| 181 | <p>図番：L011～032</p> <p>RC塀②の長さについて、下記のように相違しております。RC塀詳細図を正とし、4.0mと考えてよろしいでしょうか、ご指示ください。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・RC塀詳細図：4.0m</li> <li>・施設・縁石平面図：3.0m</li> </ul>                                                                                                                        | <p>よろしいです。</p>                                                    |
| 182 | <p>図番：L037</p> <p>ポラードの基礎の配筋について、記載が見当たりません、加筋:D13@200を計上すると考えてよろしいでしょうか。ご指示ください。</p>                                                                                                                                                                                                                    | <p>配筋は不要です。</p>                                                   |
| 183 | <p>図番：L037</p> <p>フラッグポールの基礎の配筋について、記載が見当たりません、加筋:D13@200を計上すると考えてよろしいでしょうか。ご指示ください。</p>                                                                                                                                                                                                                 | <p>入札時点では、設計書（金抜き）の数量を正として工事費を算出してください。</p> <p>契約後に別途協議いたします。</p> |
| 184 | <p>図番：L037</p> <p>フラッグポールの基礎の仕上について、GL上H150部の仕上の記載が見当たりません。天端及び立上り撥水剤を計上するものと考えてよろしいでしょうか、ご指示ください。</p>                                                                                                                                                                                                   | <p>入札時点では、設計書（金抜き）の数量を正として工事費を算出してください。</p> <p>契約後に別途協議いたします。</p> |
| 185 | <p>図番：L027</p> <p>階段1袖壁の仕上について、記載が見当たりません、天端及び立上り撥水剤を計上するものと考えてよろしいでしょうか、ご指示ください。</p>                                                                                                                                                                                                                    | <p>入札時点では、設計書（金抜き）の数量を正として工事費を算出してください。</p> <p>契約後に別途協議いたします。</p> |
| 186 | <p>図番：G043</p> <p>J1校名サインの本体:コンクリート工事(外構工事)の仕上について、記載が見当たりません、撥水塗材塗布と考えてよろしいでしょうか、ご指示ください。</p>                                                                                                                                                                                                           | <p>入札時点では、設計書（金抜き）の数量を正として工事費を算出してください。</p> <p>契約後に別途協議いたします。</p> |
| 187 | <p>図番：G043</p> <p>J1校名サインの本体:コンクリート工事(外構工事)について、躯体部の詳細が見当たりません。下記のように考えてよろしいでしょうか、ご指示ください。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・砕石：RC-40t100</li> <li>・捨てコンクリート：Fc18NS8t50</li> <li>・基礎寸法：W3500×D560×H500</li> <li>・基礎下端：GL-500</li> <li>・躯体コンクリート：Fc18NS8</li> <li>・配筋：すべて径D13@200ダブル</li> </ul> | <p>入札時点では、設計書（金抜き）の数量を正として工事費を算出してください。</p> <p>契約後に別途協議いたします。</p> |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                   |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 188 | <p>図番：G046</p> <p>J4敷地案内(自立)の基礎について、詳細が見当たりません。下記のように考えてよろしいでしょうか、ご指示ください。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・碎石：RC-40t100</li> <li>・捨てコンクリート：Fc18NS8t50</li> <li>・基礎寸法：W1500×D500×H300</li> <li>・基礎下端：GL-500</li> <li>・立上り寸法：W1000×D200×H200</li> <li>・躯体コンクリート：Fc18NS8</li> <li>・配筋：すべてタテD13@200ダブル</li> </ul>        | <p>入札時点では、設計書（金抜き）の数量を正として工事費を算出してください。</p> <p>契約後に別途協議いたします。</p> |
| 189 | <p>図番：G049</p> <p>J7駐車場サイン・J8バス案内サインの基礎について、詳細が見当たりません。下記のように考えてよろしいでしょうか、ご指示ください。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・碎石：RC-40t100</li> <li>・捨てコンクリート：Fc18NS8t50</li> <li>・基礎寸法：W1100×D500×H300</li> <li>・基礎下端：GL-500</li> <li>・立上り寸法：W600×D200×H200</li> <li>・躯体コンクリート：Fc18NS8</li> <li>・配筋：すべてタテD13@200ダブル</li> </ul> | <p>入札時点では、設計書（金抜き）の数量を正として工事費を算出してください。</p> <p>契約後に別途協議いたします。</p> |
| 190 | <p>図番：E131</p> <p>急速・普通充電器の基礎について、詳細が見当たりません。下記のように考えてよろしいでしょうか、ご指示ください。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・碎石：RC-40t100</li> <li>・基礎寸法：W500×D500×H700</li> <li>・基礎下端：GL-600</li> <li>・躯体コンクリート：Fc18NS8</li> <li>・配筋：タテD13@200ダブル</li> <li>・天端：コンクリート金鍍</li> <li>・立上り：打放補修素地</li> </ul>                                 | <p>入札時点では、設計書（金抜き）の数量を正として工事費を算出してください。</p> <p>契約後に別途協議いたします。</p> |
| 191 | <p>図番：L012、025</p> <p>舗装Gダスト舗装(グラウト)について、下記のように相違しております。舗装詳細図-1を正とし、ダスト40+下層路盤(RC-40t100)と考えてよろしいでしょうか、ご指示ください。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・舗装詳細図-1:ダスト40+下層路盤(RC-40t100)</li> <li>・舗装平面図:ダスト40(表層安定剤)</li> </ul>                                                                                                | <p>よろしいです。</p>                                                    |

|     |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                   |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 192 | <p>図番：L012、025</p> <p>舗装E緑化ブロック舗装の敷き砂・路盤厚について、下記のように相違しております。舗装詳細図-1を正とし、敷き砂t20路盤(RC-40)t160と考えてよろしいでしょうか、ご指示ください。</p> <p>舗装詳細図-1を正と考えてよろしいでしょうか。ご指示ください。</p> <p>・舗装詳細図-1:敷き砂t20路盤(RC-40)t160</p> <p>・舗装平面図:敷き砂t30路盤(RC-40)t150</p> | よろしいです。                                                           |
| 193 | <p>図番：A002h</p> <p>敷地境界標について、特記仕様書-7のユニット及びその他工事に該当とありますが、図示が見当たりません。金属製(真鍮製50角アンカー共)を1か所計上するものと考えてよろしいでしょうか。</p>                                                                                                                   | <p>入札時点では、設計書（金抜き）の数量を正として工事費を算出してください。</p> <p>契約後に別途協議いたします。</p> |
| 194 | <p>図番：A002h、L030</p> <p>マンホール蓋・グレーチングの耐荷重について、特記仕様書ではT-20と記載がありますが、雨水排水施設構造図ではT-6・14・25と相違しています。雨水排水施設構造図のT-6・14・25を正と考えてよろしいでしょうか、ご指示ください。</p>                                                                                     | よろしいです。                                                           |
| 195 | <p>図番：A002h、L026</p> <p>車いす用駐車場の路面標示について、特記仕様書ではトラフィックペイントの記載がありますが、舗装・縁石詳細図ではインターロッキングブロックによる色分けと相違しています。舗装・縁石詳細図のインターロッキングブロックによる色分けを正と考えてよろしいでしょうか、ご指示ください。</p>                                                                  | よろしいです。                                                           |
| 196 | <p>図番：L002</p> <p>外構撤去について、現況図・撤去平面図の凡例に撤去ですが、工事区分が見当たりません。工事区分は、建築工事と考えてよろしいでしょうか、ご指示ください。</p>                                                                                                                                     | よろしいです。                                                           |
|     | (その他)                                                                                                                                                                                                                               |                                                                   |
| 197 | <p>図番：A030</p> <p>仮設計画図について、指定仮設ではなく参考図と考えてよろしかったでしょうか、ご指示ください。</p>                                                                                                                                                                 | よろしいです。                                                           |
| 198 | <p>図番：A005g</p> <p>用途別の面積表が記載されておりますが、用途別エリア分図がなく、明確な範囲がわかりません。図示にてご指示ください。</p>                                                                                                                                                     | 別添 3 を参照してください。                                                   |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                      |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 199 | 汚染土壌調査の有無・要否について、記載が見当たりません。調査済で対策工事は不要で工事着手に支障がないものと考えてよろしかったでしょうか、ご指示ください。                                                                                                                                                                     | よろしいです。                                                              |
| 200 | 杭工事におけるセメント混じりの発生土の処理方法について、記載が見当たりません。場内再利用を不可とし産廃処理として扱うものと考えてよろしかったでしょうか、ご指示ください。                                                                                                                                                             | 入札時点では、設計書（金抜き）の数量を正として工事費を算出してください。<br>契約後に別途協議いたします。               |
|     | （設備）                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                      |
| 201 | 図番：A003b<br>一般事項の「電力・上下水・ガス・電話・CATV等引込負担金」及び「工事期間中の本設電設備の管理及び維持（工事中の電気主任技術者費用のことと思料します）」にて建築・空調・衛生・電気には○印の記載がありますが、設計書（金抜き）には項目が見当たりませんでしたので、各々別途として宜しいでしょうか。ご指示下さい。                                                                             | これらは共通仮設費率に含まれています。                                                  |
| 202 | 図番：A007b、A014a、S-2-17～20<br>2階屋根及び吹き抜け部分はA007bでは勾配部が木毛セメント板厚50+シート防水+チタン亜鉛合金板厚0.4タテハゼ葺き、陸屋根箇所もデッキ+硬質ウレタンフォーム t 50+シート防水（露出）の記載です。コンクリートスラブがないため、天井インサートも設置できない仕様です。A014aの準構造化天井下地詳細図の@900束材及びS-2-17～S-2-20の主要鉄骨に鋼材を流して設置するものと考えて宜しいでしょうか。ご指示下さい。 | よろしいです。<br>なお、入札時点では、設計書（金抜き）の数量を正として工事費を算出してください。<br>契約後に別途協議いたします。 |
| 203 | 図番：E-004<br>特記事項の12電線管で溶融亜鉛メッキ鋼管であっても塗装を施すと記載があるので、指定色にて塗装を行うと考えて宜しいでしょうか。ご指示ください。                                                                                                                                                               | よろしいです。<br>指定色は、契約後に別途協議します。                                         |
| 204 | 図番：E-004<br>特記事項の20幹線ケーブルで、幹線ケーブルはハンドホール、プルボックス等内で円回し等による余長の確保とあります。各ハンドホール内・プルボックス内にて、円回し用のスペース確保が困難ですので、キュービクル下、建屋PIT内にて余長確保でも宜しいでしょうか。ご指示下さい。                                                                                                 | 入札時点では、設計書（金抜き）の数量を正として工事費を算出してください。<br>契約後に別途協議いたします。               |

|     |                                                                                                                                                                                     |                                                                                      |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 205 | <p>図番：E-004</p> <p>特記事項の27構内通信網設備で、配線ケーブルにおいて近端漏話減衰量、ACRの検査とありますが、今回の工事では構内情報通信網設備は空配管工事のみですので、除外として宜しいでしょうか。ご指示下さい。</p>                                                            | <p>よろしいです。</p>                                                                       |
| 206 | <p>図番：E-008</p> <p>工事区分の空調設備で地震感知器の配管配線は電気工事とあります。対象図面がございませんが、必要であれば仕様及び設置場所をご指示下さい。</p>                                                                                           | <p>不要です。</p>                                                                         |
| 207 | <p>図番：E-014</p> <p>受変電設備単線結線図において、電力取引用メータが高圧受電番内に設置されております。東北電力管内ですと、引込第一柱にM O F 及び取引用電力メータ取付です。契約電力会社との設置位置は打ち合わせ済みと認識して宜しいでしょうか。ご指示下さい。</p>                                      | <p>打合せ済であるが、契約後に別途協議します。</p>                                                         |
| 208 | <p>図番：E-15、E-21、E-28、E-29</p> <p>E-28の系統図で直流電源装置の設置位置は電気近傍と史料しますが、E-015受変電設備配置図及びE-29幹線配置図に記載がありません。設置場所をご指示下さい。</p>                                                                | <p>電気室内設置としてください。</p> <p>別添 4 を参照してください。</p>                                         |
| 209 | <p>図番：A011b、E-030、E-031</p> <p>幹線設備で動力盤P-1-R3用幹線P-G-01がCON床上ルートで記載があります。プルボックスが施工されています。A011bで大アリーナ床下は400mmですが、E-030では500×500プルボックスの記載で納まらないので、200×200プルボックスとして宜しいでしょうか。ご指示下さい。</p> | <p>よろしいです。</p> <p>なお、入札時点では、設計書（金抜き）の数量を正として工事費を算出してください。</p> <p>契約後に別途協議いたします。</p>  |
| 210 | <p>図番：E-049、E-063</p> <p>E-049の照明器具T-1、T-2器具表及E-063の照明設備配置図にコンクリート柱の記載がございません。取付コンクリート柱の高さをご指示ください（グラウンド照明）。</p>                                                                    | <p>H=17,000mm,末口径φ190mmとしてください。</p>                                                  |
| 211 | <p>図番：E-063、E-90、E-097、E-110</p> <p>E-097、E-110にそれぞれ屋外ハウジングカメラ、クリアホーンに（ポール取付）と記載あります。照明、ITV、スピーカポールは各々ポール単独設置で宜しいでしょうか（ITVのみE-90にポール仕様記載有り）。単独設置であればクリアホーンポール仕様と高さをご指示下さい。</p>      | <p>屋外ハウジングカメラ、クリアホーンは同一のポール（E-90のポール仕様）に設置としてください。照明用のポールは、No.210の回答内容を参照してください。</p> |

|     |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                     |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 212 | <p>図番：S-2-06、E-112</p> <p>E-112で大アリーナ床下空間内（CON天端から床仕上げまでH＝400の範囲）に総合番及び感知器設置となっております（S-2-06でピットはなく戻し範囲）。図示の誤記でしょうか。図示の通りであれば大アリーナ床に感知器及び総合番毎に点検口を設ける必要がありますが、宜しいでしょうか。ご指示下さい。</p>                                           | 誤記です。                                                                               |
| 213 | <p>図番：A013b、E-67、E-71</p> <p>A13bに大アリーナ体育館専用器具用電気の表現がありますが、E-67判例に引掛コンセントの凡例が無いので、E-71のコンセント配置で体育館専用器具用電源は含まれていないと思料します。A013bの電源は電灯盤L-1-R2より電源供給と考えて宜しいでしょうか。ご指示下さい。</p>                                                    | よろしいです。                                                                             |
| 214 | <p>図番：A007b、E-004、E-022</p> <p>E-004の耐震施工の重要機器に太陽光発電設備とあり、A007bの太陽電池モジュール（太陽光パネル）設置箇所の大アリーナ屋根仕上はカラーガルバリウム鋼板厚0.4タテハゼ葺きとなっております。E-022の太陽光パネル取付金具は傾斜屋根に適合する構造の記載のみで、具体的な詳細図はございません。タテハゼ材に取付下地をボルトで固定すると考えて宜しいでしょうか。ご指示下さい。</p> | <p>よろしいです。</p> <p>なお、入札時点では、設計書（金抜き）の数量を正として工事費を算出してください。</p> <p>契約後に別途協議いたします。</p> |
| 215 | <p>図番：E-050～063、E-80</p> <p>平面図器具と室名毎の器具台数記入で相違がございます。室名毎の器具台数を正として宜しいでしょうか。ご指示下さい（但し、E-80WC前室は表記ダブル）。</p>                                                                                                                  | <p>入札時点では、設計書（金抜き）の数量を正として工事費を算出してください。</p> <p>契約後に別途協議いたします。</p>                   |
| 216 | <p>図番：A015b、AC-006、AC-205</p> <p>AC-006、AC-205のFH-301ステンレスフード及びグリスフィルターが、1階ダクト詳細図（1）に図示されておきませんが、6組あるものと考えてでしょうか。ご指示下さい。</p>                                                                                                | よろしいです。                                                                             |
| 217 | <p>図番：A006～007b、A012a、A012b</p> <p>A-006a～A-007b、A012a、A012bの仕上表、天井伏図で木ルーバー及びアルミパンチングパネル天井がございますが、該当天井内懐部について塗装仕様が意匠図、No.図、機械設備図で明記されておきませんので、意匠に習って機器、電気配管、ダクト及び配管は塗装しないものと考えて宜しいでしょうか（設計書（金抜き）では機</p>                     | <p>入札時点では、設計書（金抜き）の数量を正として工事費を算出してください。</p> <p>契約後に別途協議いたします。</p>                   |

|     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                  |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
|     | <p>械設備の配管や保温に部分的にあるような表記が見受けられました）。ご指示下さい。</p>                                                                                                                                                                          |                                                                  |
| 218 | <p>図番：金抜設計書、AC-001<br/>設計書（金抜き）P417, 419に消音器の記載がありますが、特記仕様書、機器表には記載がありませんので見積対象外で宜しいでしょうか。見積対象の場合は仕様をご指示ください。</p>                                                                                                       | <p>AC-103,104の要領図を参考にしてください。<br/>吐出/吸込-10dB仕様、横吹き出し型としてください。</p> |
| 219 | <p>図番：金抜設計書、AC-007、AC-008<br/>床吹出口のサイズ以外の仕様が不明です。材質、付属品等ご指示ください。</p>                                                                                                                                                    | <p>原田産業株式会社「クランツ」同等品以上としてください。</p>                               |
| 220 | <p>図番：AC-202～206<br/>図示されているダクトでサイズが不明なものは、ダクト内風速概ね6m/s以下（一部ダクトサイズが大きくなるものは10m/s以下）でダクトサイズ選定して宜しいでしょうか。ご指示下さい。</p>                                                                                                      | <p>単位圧力損失を1.0Pa/mかつダクト内風速8.0m/s以下としてください。</p>                    |
| 221 | <p>図番：A007b、AC-105<br/>AC-105の勾配屋根上にACP-201室外機（X9,Y11付近）が設置されております。<br/>A007bでは木毛セメント板厚50+シート防水+チタン亜鉛合金板厚0.4タテハゼ葺き部分となっております。Y10-Y11間の陸屋根箇所でもデッキ+硬質ウレタンフォーム t 50+シート防水（露出）の記載です。コンクリート基礎も設置できないため、室外機設置の詳細図をご指示下さい。</p> | <p>入札時点では、設計書（金抜き）の数量を正として工事費を算出してください。<br/>契約後に別途協議いたします。</p>   |
| 222 | <p>図番：C-004、C-005<br/>ダクトの保温対象に関して記載がございません。<br/>下記の通りに見込むと考えて宜しいでしょうか。ご指示下さい。<br/>・SA、OA、KOA：すべて保温・RA：保温無し・<br/>EA：外壁から1mを保温<br/>・KEA：RW50mm巻き・全熱交SA、OA、<br/>EA：すべて保温・全熱交RA：保温無し</p>                                   | <p>入札時点では、設計書（金抜き）の数量を正として工事費を算出してください。<br/>契約後に別途協議いたします。</p>   |
| 223 | <p>図番：C-004<br/>特記仕様書にダクト、配管の材質が記載有りませんので、設計書（金抜き）の材質に合わせるものと考えて宜しいでしょうか。ご指示下さい。</p>                                                                                                                                    | <p>よろしいです。</p>                                                   |
| 224 | <p>図番：A015e、AC-104<br/>AC-104で大アリーナ観客席の屋外にPAC屋外機が4台設置されますが、建築図A015eには屋外機の基礎は記載有りません。設備側で鋼材を敷いて屋外機を設置するもの想定しますが、詳細図をご指示下さい。</p>                                                                                          | <p>入札時点では、設計書（金抜き）の数量を正として工事費を算出してください。<br/>契約後に別途協議いたします。</p>   |

|     |                                                                                                                                                                                                               |                                                                                     |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 225 | <p>図番：AC-001～010、AC-101～107、AC-201～207</p> <p>空調設備における設計図内の不整合箇所をリスト化したので、ご回答をご指示下さい。</p>                                                                                                                     | 別添 5 を参照してください。                                                                     |
| 226 | <p>図番：C-004、P-102</p> <p>C-004の特記8排水設備で放流負担金が本工事となっております。P-102では公設枡以降下水本管迄（図字点線150の記載）が点線で記載されているため、公設枡は設置されており、放流負担金は発生しないものと考えて宜しいでしょうか。公設枡が本工事（設計書（金抜き）には項目有り）の場合、公設枡から下水本管までの配管は別途として宜しいでしょうか。ご指示下さい。</p> | 負担金は発生しないです。                                                                        |
| 227 | <p>図番：P-102</p> <p>P-102の敷地南東側の排水ルート87→124～127→公設枡部は2026年7月末現在、雑木林で斜面となっております。雑木林の伐採と根の伐根は着工までに撤去（設計書（金抜き）に項目見受けられませんでした）されと考え、別途として宜しいでしょうか。ご指示ください。</p>                                                     | <p>よろしいです。しかし、解体工事（環境省発注）の施工により、雑木林の伐採と根の伐根が発生する可能性があります。</p> <p>契約後に別途協議いたします。</p> |
| 228 | <p>図番：P-002</p> <p>公設枡迄の敷地内排水工事は双葉町指定公認店以外の施工会社でも施工可能と考えて宜しいでしょうか。ご指示下さい。</p>                                                                                                                                 | 双葉町下水道条例第7条の規定に基づき、双葉町下水道排水設備指定工事店のみ施工可能です。                                         |
| 229 | <p>図番：P-102</p> <p>枡リストを見ると実管底が4m以上と深い部分が見受けられます。山留工事が設計書（金抜き）に項目見受けられませんでした。本工事と考えて宜しいでしょうか。</p>                                                                                                             | <p>入札時点では、設計書（金抜き）の数量を正として工事費を算出してください。</p> <p>契約後に別途協議いたします。</p>                   |
| 230 | <p>図番：P-002</p> <p>CW-1冷水器のメーカーと型番をご指示下さい。</p>                                                                                                                                                                | OSGコーポレーション「MW8SBF」同等品以上としてください。                                                    |
| 231 | <p>図番：P-005、P-109</p> <p>P-005のバルブリストでは定水弁サイズが50AとなっておりますがP-109図詳細図では25Aとなっておりますが50Aを正と考えて宜しいでしょうか。ご指示下さい。</p>                                                                                                | 25Aを正としてください。                                                                       |
| 232 | <p>図番：LO15、P-005、P-101、P-109、AC-310</p> <p>P-005で雑用水の水源が記載されておりません。また、LO15の雨水排水平面図でも雨水ルートが明記されておりません。同様にP-101の系統図で</p>                                                                                        | 雑用水槽の水源としては上水のみとなります。                                                               |



|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                   |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|     | <p>補給水は記載されておりません。一方、P-109の詳細図では補給水表現は有り（雨水表現は無し）、AC-310の雑用水槽廻り制御では補給水と雨水らしき表現が記載されております。雑用水槽水源は雨水として雑用水槽北面雨水枡より水槽内に建築工事で放流、補給水は衛生工事で見込むものとして宜しいでしょうか。ご指示下さい。</p>                                                                                                                                                                   |                                                                   |
| 233 | <p>図番：C-003</p> <p>給水配管に保温仕様の記載がありませんが、公共建築工事標準仕様書によるものとして宜しいでしょうか。ご指示下さい。</p>                                                                                                                                                                                                                                                      | <p>よろしいです。</p>                                                    |
| 234 | <p>図番：C-003、AC-001</p> <p>C-001で設計外気条件は冬季－4.2℃ですが、外部配管保温で凍結防止ヒーターは必要ないでしょうか。必要であればご指示下さい。</p>                                                                                                                                                                                                                                       | <p>入札時点では、設計書（金抜き）の数量を正として工事費を算出してください。</p> <p>契約後に別途協議いたします。</p> |
| 235 | <p>図番：P-102</p> <p>P-102の屋外配置図で水門枡付近の雑用水系統配管の行先記載が途中で消えているように見えるので、接続先をご指示ください。</p>                                                                                                                                                                                                                                                 | <p>散水栓に接続としてください。</p>                                             |
| 236 | <p>図番：P-201～205</p> <p>P-201の消火設備配管系統図において大アリーナ部分の配管がつながっておりませんが、P-203～205の平面図を正として宜しいでしょうか。ご指示ください。</p>                                                                                                                                                                                                                            | <p>よろしいです。</p>                                                    |
| 237 | <p>図番：P-005、金抜き設計書</p> <p>P-005の管種では</p> <p>上水：SGP-VB</p> <p>排水：排水用硬質塩ビライニング鋼管（黒）となっております。</p> <p>一方、設計書（金抜き）では</p> <p>上水：屋外融着ポリエチレン管、屋内SGP-VB</p> <p>排水：屋内一般部：耐火二層管、VP、PU排水：HTVP、</p> <p>給食室系以外の厨房排水・オーバーフロー・通気：耐火二層管、</p> <p>給食室系の厨房排水：強化ポリプロピレン二層管</p> <p>屋外：VUとなっております、相違がございます。</p> <p>設計書（金抜き）の配管仕様を正と考えて宜しいでしょうか。ご指示下さい。</p> | <p>よろしいです。</p>                                                    |

|     |                                                                                                                          |                                                                     |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 238 | 図番：P-003～P-009、P-201～P-205<br>衛生設備における設計図内の不整合箇所をリスト化したので、ご回答をご指示下さい。                                                    | 別添 10 を参照してください。                                                    |
| 239 | （共通）<br>見積採用（公表）単価の開示をお願いいたします。                                                                                          | 非開示とします。                                                            |
| 240 | 一般競争入札公告内の 3.入札等の手続きに関する事項 20 低入札価格調査書類の記載がありますが、本件では失格基準を設定されているとの解釈で宜しいでしょうか。                                          | 失格基準は設定しておりません。                                                     |
| 241 | 書式 8 号配置予定技術者に関する調査（入札参加資格確認用）で共同企業体の場合は代表者のみの提出で宜しいでしょうか。                                                               | よろしいです。                                                             |
| 242 | 校舎棟及び付帯設備 B については令和 10 年 2 月 28 日までと記載がありますが、都市計画法の開発行為及び消防・建築基準法の部分完了検査を受検して完成それ以降は消防法上の安全計画書に伴って残工事を成功するとの解釈で宜しいでしょうか。 | よろしいです。                                                             |
| 243 | 交通誘導警備員の数量に整合が取れていません。何れが正でしょうか。<br>設計図 A002a 特記仕様書 2.8：1,150 人<br>設計書：374 人                                             | 入札時点では、設計書（金抜き）の数量を正として工事費を算出してください。<br>契約後に別途協議いたします。              |
| 244 | 校舎棟と付属棟 B の工期は 2028 年 2 月 28 日までとありますが、中庭については上記に含まないと考えて宜しいでしょうか。                                                       | 中庭は校舎棟と同等とみなします。                                                    |
| 245 | 2028 年 3 月 1 日に校舎棟と付属棟 B を仮使用として運用されている間、外構工事は全面的に施工をしています。工事期間中は通路の制限を出来ると考えて宜しいでしょうか。またその際の安全上必要な設備が有りましたらご教授ください。     | 制限できると考えます。安全上必要な設備については特に指定はございません。                                |
| 246 | （校舎棟_構造）<br>A011a<br>建物着工時の地盤レベルが不明です。断面詳細図より平均地盤面（設計 G L ± 0）と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。                                       | よろしいです。ただし、解体工事（環境省発注）の施工により、地盤面の変更が発生する可能性があります。<br>契約後に別途協議いたします。 |


|     |                                                                                                                                                                                                           |                                                                               |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 247 | <p>S-1-07<br/> 躯体コンクリートの混和材の種類が不明です。高性能 A E 減水剤の使用はなしと考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。</p>                                                                                                                             | <p>「S-1-09構造特記仕様書（４）」に記載の通り、暑中コンクリートとしてください。</p>                              |
| 248 | <p>S-1-07、S-3-02A<br/> 梁貫通補強について、構造特記仕様書（２）では既製品補強、基礎梁リスト（２）では在来補強要領があり、何れか不明です。既製品補強と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。</p>                                                                                             | <p>人通口補強については「S-3-02A基礎梁リスト（２）」に記載されている人通口補強要領とし、その他の梁貫通孔補強は既製品補強としてください。</p> |
| 249 | <p>S-1-07、S-3-02A<br/> 上記回答において、下記を御指示ください。</p> <p>①既製品補強が正の場合：既製品廻りの鉄筋補強要領<br/> ②在来補強が正の場合：人通孔以外の梁スリーブ補強要領</p>                                                                                           | <p>製品の仕様によるため、想定される既製品の仕様に添ってください。</p>                                        |
| 250 | <p>S-2-01<br/> 改良体伏図（１）にて、下記通りに杭符号の記載がありますが、図示がありません。誤記と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。</p> <p>①X 3 + 1, 5 0 0 通り／Y 4 通り<br/> ②X 4 - 3, 0 0 0 通り／Y 6 通り</p>                                                           | <p>よろしいです。</p>                                                                |
| 251 | <p>S-2-01、S-2-05<br/> 改良体伏図（１）にて、X 5 通り／Y 6 - 2, 6 0 0 通りに杭符号 P 1 A がありますが、基礎下端レベルと下記の様に取り合いません。P 1 B に読み替えて宜しいでしょうか。御指示下さい。</p> <p>・改良杭天端レベル：G L - 2, 3 5 0<br/> ・基礎下端レベル：G L - 2, 8 5 0（捨てコン T 5 0）</p> | <p>よろしいです。</p>                                                                |
| 252 | <p>S-2-02<br/> 改良体伏図（２）にて、X 1 2 通り／Y 3 + 2, 6 0 0 通りの杭符号が不明です。P 7 B と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。</p>                                                                                                              | <p>よろしいです。</p>                                                                |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 253 | <p>S-2-04</p> <p>改良体伏図（４）にて、X 1 0 + 3, 0 0 0 通り／Y 1 1 の杭符号が不明です。P 1 Aと考えると宜しいでしょうか。御指示下さい。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p>よろしいです。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 254 | <p>S-2-05～S-2-08</p> <p>基礎伏図にて、下記基礎下端レベルがピット下端レベルより浅い為、断面詳細が不明です。基礎下端レベル＝1 F L－2, 1 0 0ではなく、1 F L－2, 6 0 0と考えると宜しいでしょうか。御指示下さい。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・X 1 1 通り－3, 0 0 0／Y 1 2 通り－2, 6 0 0</li> <li>・X 7 通り／Y 1 1 通り</li> <li>・X 7 通り／Y 1 1 通り－2, 6 0 0</li> <li>・X 7 通り+3, 0 0 0／Y 1 0 通り+2, 6 0 0</li> <li>・X 4 通り／Y 1 0 通り+2, 6 0 0</li> <li>・X 1 通り+3, 0 0 0／Y 7 通り－2, 6 0 0</li> <li>・X 1 通り+4, 5 0 0／Y 6 通り+2, 6 0 0</li> <li>・X 1 4 通り+3, 2 0 0／Y 2 通り+2, 6 0 0～Y 6 通り－2, 6 0 0</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>・X 1 1 通り－3, 0 0 0／Y 1 2 通り－2, 6 0 0→よろしいです。</li> <li>・X 7 通り／Y 1 1 通り→よろしいです。</li> <li>・X 7 通り／Y 1 1 通り－2, 6 0 0→よろしいです。</li> <li>・X 7 通り+3, 0 0 0／Y 1 0 通り+2, 6 0 0→よろしいです。</li> <li>・X 4 通り／Y 1 0 通り+2, 6 0 0→よろしいです。</li> <li>・X 1 通り+3, 0 0 0／Y 7 通り－2, 6 0 0→よろしいです。</li> <li>・X 1 通り+4, 5 0 0／Y 6 通り+2, 6 0 0→よろしいです。</li> <li>・X 1 4 通り+3, 2 0 0／Y 2 通り+2, 6 0 0～Y 6 通り－2, 6 0 0→よろしいです。</li> </ul> |
| 255 | <p>S-2-05～S-2-08</p> <p>基礎伏図にて、下記基礎下端レベルがピット下端レベルより浅い為、断面詳細が不明です。基礎下端レベル＝1 F L－2, 6 0 0ではなく、1 F L－3, 1 0 0と考えると宜しいでしょうか。御指示下さい。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・X 1 0 通り／Y 2 通り+2, 6 0 0～Y 3 通り+2, 6 0 0</li> <li>・X 1 1 通り－3, 0 0 0／Y 5 通り</li> <li>・X 1 1 通り－3, 0 0 0／Y 6 通り－2, 6 0 0</li> <li>・X 2 通り－3, 0 0 0／Y 5 通り+2, 6 0 0</li> </ul>                                                                                                                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>・X 1 0 通り／Y 2 通り+2, 6 0 0～Y 3 通り+2, 6 0 0→よろしいです。</li> <li>・X 1 1 通り－3, 0 0 0／Y 5 通り→よろしいです。X10+3,000通り側も併せて1FL-2,600としてください。</li> <li>・X 1 1 通り－3, 0 0 0／Y 6 通り－2, 6 0 0→よろしいです。X10+3,000通り側も併せて1FL-2,600としてください。</li> <li>・X 2 通り－3, 0 0 0／Y 5 通り+2, 6 0 0→よろしいです。</li> </ul>                                                                                                                             |




|     |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                     |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 256 | <p>S-2-05～S-2-08、S-3-01</p> <p>基礎リストにて、基礎下の地業が捨てコンクリート T 5 0、碎石 T 1 5 0とありますが、下部地盤改良杭の基礎下の碎石 T 1 5 0は不要とし、捨てコンクリート T 5 0のみと考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。</p>                                                                                                 | <p>よろしいです。</p> <p>なお、入札時点では、設計書（金抜き）の数量を正として工事費を算出してください。</p> <p>契約後に別途協議いたします。</p> |
| 257 | <p>S-2-07</p> <p>基礎伏図（3）にて、下記通りの基礎符号が不明です。F 1と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。</p> <p>① X 1 通り－ 4, 5 0 0 / Y 9 通り<br/>② X 4 通り－ 3, 0 0 0 / Y 9 通り－ 2, 6 0 0</p>                                                                                                 | <p>①よろしいです。</p> <p>②よろしいです。</p>                                                     |
| 258 | <p>S-2-08</p> <p>基礎伏図（4）にて、X 1 4 通り－ 1, 6 0 0 / Y 1 1 通り～ Y 1 2 通りに基礎符号 F 1とありますが、図示がありません。誤記と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。</p>                                                                                                                              | <p>よろしいです。</p>                                                                      |
| 259 | <p>S-2-10</p> <p>1 階伏図（2）にて、X 1 1 通り / Y 6 通り～ Y 7 通りに地中梁符号 F G 6 がありますが、下記の通り地中梁下端がフーチング下端より深くなる為、収まりが不明です。断面詳細を御指示下さい。</p> <p>・フーチング下端レベル：1 F L－ 3, 1 0 0<br/>・F G 6 下端レベル：1 F L－ 3, 5 0 0<br/>（天端レベル＝1 F L－ 1, 2 0 0 + F G 6 梁成 H 2, 3 0 0）</p> | <p>当該箇所の梁符号をFG3としてください。</p>                                                         |
| 260 | <p>S-2-09～S-2-12、S-3-04～S-3-07</p> <p>1 階鉄骨柱について、1 階伏図とアンカープランで鉄骨柱の柱位置の整合性が取れていません。</p> <p>1 階伏図に記載の柱位置が正と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。</p> <p>例：X 3 通り－ 3, 0 0 0 / Y 4 通り<br/>1 階伏図では S P 1 アンカープランでは柱無し</p>                                                | <p>よろしいです。</p>                                                                      |
| 261 | <p>S-2-12、S-3-07</p> <p>1 階伏図（4）にて、X 8 通り+ 4, 5 0 0 / Y 1 2 通りに S C 1 の記載がありますが、アンカープラン（4）にありません。アンカープラン</p>                                                                                                                                       | <p>1階伏図を正としてください。</p>                                                               |



|     |                                                                                                                                                                           |                                                                             |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|     | (4) を正とし、柱なしと考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。                                                                                                                                          |                                                                             |
| 262 | S-2-13～S-2-16<br>2 階伏図にて、鉄骨梁天端～スラブ下端にレベル差がある場合の嵩上げ部鉄筋補強要領が不明です。補強要領を御指示下さい。                                                                                               | 「S-3-14スラブリスト」のスラブ段差部補強要領を参照してください。<br>嵩上げ材の詳細は、「S-3-12A鉄骨梁リスト(4)」を参照してください |
| 263 | S-3-03、S-3-08<br>柱脚周辺の絶縁処理詳細図について下記を御指示下さい。<br><br>①スタイロフォーム t 1 0 の種類(規格)を御指示下さい。<br>②柱脚部の鉄骨柱廻りにスタイロフォームの図示がありますが、H 型鋼 ( S C 5 、 S P 2 0 ) にも必要でしょうか。必要な場合は断面詳細図を御指示下さい。 | ①1種bとしてください。<br>②SP20は不要です。SC5は柱のフランジ・ウェブ部分に接するようにスタイロフォームを取り付けてください。       |
| 264 | S-3-14<br>合成スラブリストにて、合成デッキの端部仕様に小口塞ぎとエンクロの両方に適用印がありますが、何れか不明です。全てエンドクローズ品と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。                                                                             | よろしいです。<br>なお、入札時点では、設計書(金抜き)の数量を正として工事費を算出してください。<br>契約後に別途協議いたします。        |
| 265 | S-3-14<br>ひび割れ防止補強筋要領の明確な適用範囲が不明です。下記と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。<br><br>①柱廻りのひび割れ補強：全ての鉄骨柱廻り(1F床部含む)<br>②梁上のひび割れ補強：合成デッキスラブの梁上(大梁、小梁共)                                           | ①②ともに、合成スラブを使用している箇所に使用してください。<br>①合成スラブを使用している鉄骨柱周り<br>②合成スラブを使用している大梁上    |
| 266 | S-4-05、S-4-06<br>屋外階段3について、下記を御指示下さい。<br><br>①B 詳細図が2つ記載がありますが、右の図示はC 詳細図に読み替えて宜しいでしょうか。<br>②D 詳細図の柱脚部分は、上記C 詳細図に当たると考えて宜しいでしょうか。<br>③上記、②が不可の場合はD 詳細図を御指示下さい。            | ①よろしいです。<br>②よろしいです。<br>③②の回答通りC詳細図に当たります。                                  |


|     |                                                                                                                                                                               |                                                                      |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 267 | A008c<br>2 階平面図にハト小屋がありますが、壁厚、天板スラブ厚、配筋等が不明です。配筋が記載の断面詳細図を御指示下さい。                                                                                                             | 入札時点では、設計書（金抜き）の数量を正として工事費を算出してください。<br>契約後に別途協議いたします。               |
| 268 | A-011b<br>B－B'断面詳細図にて、X 1 1 通り～X 1 2 通りにステージ下収納がありますが、スラブと壁の配筋詳細が不明です。配筋が記載の断面詳細図を御指示下さい。                                                                                     | 入札時点では、設計書（金抜き）の数量を正として工事費を算出してください。<br>契約後に別途協議いたします。               |
| 269 | A-011d<br>F－F'断面詳細図にて、Y 2 通り－2, 6 0 0 付近にW 5 0 0 程度の腰壁の図示がありますが、配筋が不明です。御指示下さい。                                                                                               | 入札時点では、設計書（金抜き）の数量を正として工事費を算出してください。<br>契約後に別途協議いたします。               |
| 270 | A-013i<br>屋外階段 1 の断面図にて、階段下基礎に土間コンクリートの図示がありますが、下記が不明です。御指示下さい。<br>①土間コンクリートの強度及びスランプ値<br>②基礎下地業詳細<br>③配筋                                                                     | ①Fc= 24、S= 18<br>②碎石t=60<br>③主筋・配力筋ともにD13@200ダブル                     |
| 271 | A015e、S-4-8<br>平面詳細図－5にて、X 8 通り／Y 3 通り～Y 4 通りにH 6 0 0 の機械基礎がありますが、べた基礎とし雑詳細図（1）、設備基礎詳細図（1）の配筋と考えて宜しいでしょうか。不可の場合は配筋詳細図を御指示下さい。                                                 | よろしいです。<br>なお、入札時点では、設計書（金抜き）の数量を正として工事費を算出してください。<br>契約後に別途協議いたします。 |
| 272 | S-1-07<br>構造特記仕様書（2）、5.鉄筋工事、⑥ガス圧接にて、公的検査機関（鉄筋引張試験・構造体コンクリートの圧縮強度試験）について適用検査機関が「建築物の工事に・・・（A類・B類検査機関）」よ記載がありますが、福島県内の公的指定試験期間である一般財団法人ふくしま市町村支援機構（080263JP 登録）を採用しても問題ないでしょうか。 | よろしいです。                                                              |
| 273 | （校舎棟_鉄骨）<br>S-1-09<br>鋼材の材料 J I S 規格普通 H 鋼について、鋼材は、高炉鋼材を使用するとありますが、JIS 規格普通 H 鋼は現在製造されていない手配が困                                                                                | 入札時点では、設計書（金抜き）の数量を正として工事費を算出してください。<br>契約後に別途協議いたします。               |

|     |                                                                                                                                                                                 |                                                        |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|     | 難な状況です。電炉材または高規格電炉材を適用とさせていただきますでしょうか。                                                                                                                                          |                                                        |
| 274 | S 1-10. S -1-23<br>完全溶け込み溶接の終始端について、構造図は鋼製エンドタブでの施工ですが、溶接技能者は、A W工場溶接代替エンドタブ試験の合格者を従事させますので、突合せ溶接部の端部処理は、代替エンドタブ使用の許可をお願い致します。                                                  | 入札時点では、設計書（金抜き）の数量を正として工事費を算出してください。<br>契約後に別途協議いたします。 |
| 275 | S -2-14<br>梁継手部デッキ受けについて、構造図は部分溶け込み溶接の上、余盛を平滑にする納まりですが、加工が困難となるため隅肉溶接での対応とさせていただきますでしょうか。<br> | 隅肉溶接は不可とします。                                           |
| 276 | （校舎棟_外部）<br>設計書<br>型枠目地棒（設計書 56頁）についてハト小屋分の数量である 39m分は設計計上されておりますが他の CS 等の水切目地の記載がありません。参考数量の開示をお願い致します。                                                                        | 入札時点では、設計書（金抜き）の数量を正として工事費を算出してください。<br>契約後に別途協議いたします。 |
| 277 | 設計書.A007b<br>1 階（校舎中庭部）の外壁構成（下見板張りの下張り材耐火ボード）に整合が取れておりませんのでどちらが正でしょうか。<br>・設計図 A 図厚 2 0<br>・設計書 82頁厚 3 5                                                                        | 厚20を正としてください。                                          |
| 278 | A007b<br>外部仕上表大アリーナ備考に「太陽光パネル 1 3 0 k w相当」と記載がありますが、工事区分が不明です。設備工事と考えて宜しいでしょうか。また、下地など建築工事で計上が必要な項目がある場合、詳細を御指示ください。                                                            | 太陽光パネルは取付金物まで含めて電気設備工事としてください。建築工事での計上は不要です。           |





|     |                                                                                                                                                                                               |                                                                                     |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 279 | <p>A008 d</p> <p>立ハゼ葺き屋根の頂部の納まりが不明です。屋根同材の頂部包みが必要と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。</p>                                                                                                                     | <p>よろしいです。</p> <p>なお、入札時点では、設計書（金抜き）の数量を正として工事費を算出してください。</p> <p>契約後に別途協議いたします。</p> |
| 280 | <p>A007b.014d</p> <p>2 階設備置場のシンダーコンクリートの厚み、仕上りが下記の様に相違します。○印を正と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。</p> <p>×仕上表－2 屋根 2 階機械置場：T 8 5、表面強化材塗布</p> <p>○雑詳細図－4 2 階機械置場詳細図：T 8 0、防塵塗装</p>                            | <p>仕上表を正としてください。</p>                                                                |
| 281 | <p>A008d</p> <p>R 階平面図 X 1 3 / Y 1 1 通りの屋根について、笠木幅が W 8 0 0 程度ありますが、断面詳細図が無く納まりが不明です。詳細が分かる図面を御指示下さい。</p>  | <p>色付きの部分は外壁面の見え掛かりです。</p>                                                          |
| 282 | <p>A008d</p> <p>R 階平面図 X 1 0 / Y 9 - 1 0 通り屋根について、断面形状が分かる図面を御指示ください。</p>                                  | <p>別添 1 を参照してください。</p>                                                              |
| 283 | <p>A008d</p> <p>R 階平面図 X 1 2 / Y 7 通り屋根において、断面形状が分かる図面を御指示ください。</p>                                        | <p>別添 2 を参照してください。</p>                                                              |

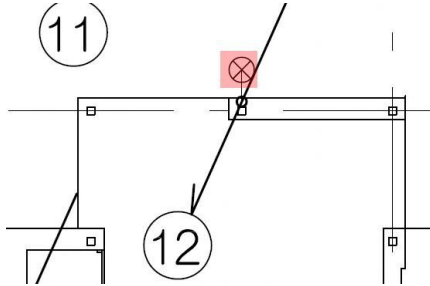
|     |                                                                                                                                                                          |                                                                                       |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 284 | <p>A008d</p> <p>R 階平面図 X 7 / Y 6 - 9 通り屋根において、下図赤丸部に谷樋のような図示がありますが、納まりの詳細を御指示ください。</p>  | <p>谷樋としてください。詳細は雑詳細図-4外壁断面詳細図を参照してください。</p>                                           |
| 285 | <p>A014d</p> <p>雑詳細図 - 4 2 階機械置場詳細図に「目隠しアルミルーバー : アルミ既製品」とありますが、メーカー名・品番を御指示ください。</p>                                                                                    | <p>LSD-1130同等品以上としてください。</p>                                                          |
| 286 | <p>A014d</p> <p>上記に関連しますが、目隠しアルミルーバーに W 1, 8 0 0 × H 2, 1 0 0 の点検口の記載がありますが、メーカー名・品番を御指示ください。</p>                                                                        | <p>点検扉になります。表面仕上げ材はNo285のアルミルーバー、枠は雑詳細図-4に記載の St□ - 50*50*3.2 溶融亜鉛メッキ DP としてください。</p> |
| 287 | <p>A008c</p> <p>2 階平面図 X 4 / Y 5 通りに「ハト小屋」とありますが、ハト小屋の図示が無いため誤記と考えて宜しいでしょうか。御指示ください。</p>                                                                                 | <p>No289の赤枠部分の遊戯室壁面横にあるスペースがハト小屋です。</p>                                               |
| 288 | <p>A014c</p> <p>雑詳細図 - 3 2 階ハト小屋詳細図について、配管取出口パネルの仕様が不明です。溶融亜鉛メッキ仕上 T 1. 6 と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。</p>                                                                       | <p>t1.6溶融亜鉛メッキ DP としてください。</p>                                                        |
| 289 | <p>A008c</p> <p>2 階平面図 X 4 / Y 5 通り下図赤枠部の詳細が不明です。誤記と考えて宜しいでしょうか。御指示ください。</p>          | <p>No287のとおりです。</p>                                                                   |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                 |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 290 | <p>A008c</p> <p>2 階平面図 X 3 / Y 1 0 通り下図赤枠部の詳細が不明です。誤記と考えると宜しいでしょうか。御指示ください。</p>                                                                                       | <p>よろしいです。</p>                                                                                                                                  |
| 291 | <p>A014c</p> <p>雑詳細図－ 3 手摺詳細図手すり 5 断面図支柱下部に「保護モルタルの上ゴムチップ舗装」とありますが、誤記と考えると宜しいでしょうか。御指示下さい。</p>                                                                                                                                                         | <p>よろしいです。</p>                                                                                                                                  |
| 292 | <p>A011a</p> <p>外壁：チタン亜鉛合金 T 0. 5 一文字葺きについて、下記内容を御指示下さい。</p> <p>①コーナー出隅、入隅には外壁同材（チタン亜鉛合金 T 0. 5）のコーナー金物が必要と考えると宜しいでしょうか。</p> <p>②腰水切りの仕様は、外壁同材（チタン亜鉛合金 T 0. 5）と考えると宜しいでしょうか。</p> <p>③建具廻りの雨仕舞は外壁同材（チタン亜鉛合金 T 0. 5）の水切りと考えると宜しいでしょうか。</p>               | <p>①入札時点では、設計書（金抜き）の数量を正として工事費を算出してください。<br/>契約後に別途協議いたします。</p> <p>②入札時点では、設計書（金抜き）の数量を正として工事費を算出してください。<br/>契約後に別途協議いたします。</p> <p>③よろしいです。</p> |
| 293 | <p>A011b</p> <p>外壁：カラーガルバリウム鋼板 T 0. 4 平葺きについて、下記内容を御指示下さい。</p> <p>①コーナー出隅、入隅には外壁同材（カラーガルバリウム鋼板 T 0. 4）のコーナー金物が必要と考えると宜しいでしょうか。</p> <p>②腰水切りの仕様は、外壁同材（カラーガルバリウム鋼板 T 0. 4）と考えると宜しいでしょうか。</p> <p>③建具廻りの雨仕舞は外壁同材（カラーガルバリウム鋼板 T 0. 4）の水切りと考えると宜しいでしょうか。</p> | <p>①入札時点では、設計書（金抜き）の数量を正として工事費を算出してください。<br/>契約後に別途協議いたします。</p> <p>②入札時点では、設計書（金抜き）の数量を正として工事費を算出してください。<br/>契約後に別途協議いたします。</p> <p>③よろしいです。</p> |
| 294 | <p>A007b.014d</p> <p>外部仕上表外壁 1 階（校舎外周部、体育館）高耐食メッキ鋼板製折板の備考欄に「水切り：カラーガルバリウム鋼板 T 0. 5 曲げ加工」とありますが、雑詳細図－ 4 外壁断面詳細図 1</p>                                                                                                                                   | <p>水切りは不要です。</p>                                                                                                                                |

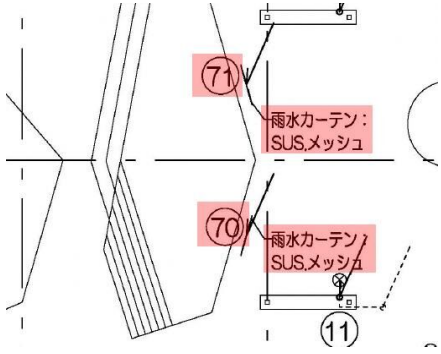

|     |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                       |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | F 外壁（外周部）には水切りの記載がありません。必要な場合は納まり詳細を御指示下さい。                                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |
| 295 | <p>A007b.014d</p> <p>外壁：高耐食メッキ鋼板製折板の下地金物のサイズが下記の様に相違します。○印を正と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。</p> <p>○外部仕上表外壁 1 階（校舎外周部、体育館）：S t L - 6 5 × 6 5 × 6<br/>×雑詳細図 - 4 外壁断面詳細図 1 F 外壁（外周部）：S t L - 6 5 × 6 5 × 8</p> | よろしいです。                                                                                                                               |
| 296 | <p>A007b</p> <p>外壁：高耐食メッキ鋼板製折板について、下記内容を御指示下さい。</p> <p>①コーナー部（出隅、入隅）はコーナー加工と考えて宜しいでしょうか。</p> <p>②建具回りは外壁同材の取合い金物と考えて宜しいでしょうか。</p>                                                                 | <p>①入札時点では、設計書（金抜き）の数量を正として工事費を算出してください。</p> <p>契約後に別途協議いたします。</p> <p>②入札時点では、設計書（金抜き）の数量を正として工事費を算出してください。</p> <p>契約後に別途協議いたします。</p> |
| 297 | <p>A006</p> <p>仕上凡列表外装に「外部に面する S t 材の仕上は特記なき限り D P 塗装」とありますが、見え隠れとなる場合は D P 塗装は不要と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。</p>                                                                                         | <p>よろしいです。</p> <p>なお、入札時点では、設計書（金抜き）の数量を正として工事費を算出してください。</p> <p>契約後に別途協議いたします。</p>                                                   |
| 298 | <p>A007b.009a</p> <p>外壁押出成形セメント板の取付金物サイズ、開口補強サイズは下記の通りと考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。</p> <p>①取付金物サイズ：L - 5 0 × 5 0 × 6<br/>②開口補強サイズ：L - 5 0 × 5 0 × 6</p>                                                   | よろしいです。                                                                                                                               |
| 299 | <p>A007b</p> <p>外部仕上表軒天フレキシブルボード T 9、針葉樹合板 T 9 について、廻り縁の仕様を御指示下さい。</p>                                                                                                                            | <p>フレキ面はアルミ材、針葉樹合板面は木材保護塗料廻り縁としてください。</p> <p>なお、入札時点では、設計書（金抜き）の数量を正として工事費を算出してください。</p> <p>契約後に別途協議いたします。</p>                        |
| 300 | <p>A007b</p> <p>外部仕上表軒天外周部 1 階軒天＜高天井部＞にフレキシブルボード T 9、木毛セメント板 T 1 5 の記載がありますが、木毛セメント板の仕上が不明です。御指示下さい。</p>                                                                                          | <p>UCとしてください。</p> <p>なお、入札時点では、設計書（金抜き）の数量を正として工事費を算出してください。</p> <p>契約後に別途協議いたします。</p>                                                |

|     |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                         |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 301 | <p>A007b</p> <p>上記、＜高天井部＞フレキシブルボードT 9、木毛セメント板T 1 5の廻り縁の仕様を御指示下さい。</p>                                                                                                                                      | <p>アルミ材としてください。</p> <p>なお、入札時点では、設計書（金抜き）の数量を正として工事費を算出してください。</p> <p>契約後に別途協議いたします。</p>                |
| 302 | <p>A014d</p> <p>雑詳細図－ 4 外壁断面詳細図 1 F 外壁（中庭側）外壁レッドシダー張り頂部の水切り：カラーガルバリウム鋼板T 0. 5に6 0×3 0程度の木の様な記載がありますが、材質が不明です。御指示下さい。</p>  | <p>木見切りパイン材60×30木材保護塗料としてください。</p> <p>なお、入札時点では、設計書（金抜き）の数量を正として工事費を算出してください。</p> <p>契約後に別途協議いたします。</p> |
| 303 | <p>A013i</p> <p>部分詳細図－ 9 屋外階段 4 踊場床に「S t 床板グレーチングT 2 5」とありますが、熔融亜鉛メッキ仕上普通目と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。</p>                                                                                                         | <p>入札時点では、設計書（金抜き）の数量を正として工事費を算出してください。</p> <p>契約後に別途協議いたします。</p>                                       |
| 304 | <p>A008d</p> <p>R 階平面図シート防水勾配屋根の軒先納まり詳細を御指示下さい。</p>                                                                     | <p>No282、283の通りです。</p>                                                                                  |
| 305 | <p>A008b.015d</p> <p>1 階平面図X 1 4 通り風除室 1 前に「グレーチング」の記載がありますが、平面詳細図－ 4 には記載がありません。グレーチングは必要と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。</p>                                                                                         | <p>入札時点では、設計書（金抜き）の数量を正として工事費を算出してください。</p> <p>契約後に別途協議いたします。</p>                                       |
| 306 | <p>A008b.015a</p> <p>平面詳細図－ 1 X 3 通り－ 3 0 0 0 程度の出入口に「グレーチング」の記載がありますが、1 階平面図には記載がありません。グレーチングは必要と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。</p>                                                                                  | <p>入札時点では、設計書（金抜き）の数量を正として工事費を算出してください。</p> <p>契約後に別途協議いたします。</p>                                       |




|     |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                            |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 307 | <p>A011c</p> <p>断面詳細図－ 3 1 階 Y 6 通り天井懐の壁仕様様が不明です。御指示下さい。</p>                                    | <p>耐火ボード t 20、透湿シート張りとしてください。</p> <p>なお、入札時点では、設計書（金抜き）の数量を正として工事費を算出してください。</p> <p>契約後に別途協議いたします。</p>                                                                                     |
| 308 | <p>A009a.011d</p> <p>立面図凡例に「梁 a : 耐火被覆（1 H）+ S t F B t 3. 2 H 1 0 0 D P」とありますが、断面詳細図－ 4 では「S t F B t 6. 0」と厚みが相違します。t 6. 0 を正と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。</p>                            | <p>よろしいです。</p>                                                                                                                                                                             |
| 309 | <p>A014d</p> <p>雑詳細図－ 4 みんなの中庭側床小口詳細図</p> <p>雨水カーテンについて、下記内容を御指示下さい。</p> <p>① S U S メッシュとありますが、径・ピッチを御指示下さい。</p> <p>②メッシュ受けに「S U S 丸棒」とありますが、径を御指示下さい。</p>                       | <p>①SUSメッシュ1.2φ菱形40ミリ</p> <p>なお、入札時点では、設計書（金抜き）の数量を正として工事費を算出してください。</p> <p>契約後に別途協議いたします。</p> <p>②メッシュ受けSUSφ10丸棒</p> <p>なお、入札時点では、設計書（金抜き）の数量を正として工事費を算出してください。</p> <p>契約後に別途協議いたします。</p> |
| 310 | <p>A013i</p> <p>部分詳細図－ 9 屋外階段 2、3 a 断面図 X 7 通り側に W 3 0 0 × H 2 4 0 程度の砂利詰側溝がありますが、下記内容をご指示下さい。</p> <p>①透水管の仕様を御指示下さい。</p> <p>②砂利詰、透水管以外に必要なものがある場合は詳細を御指示下さい。</p>                | <p>①ポリプロピレン透水管100φL1500</p> <p>なお、入札時点では、設計書（金抜き）の数量を正として工事費を算出してください。</p> <p>契約後に別途協議いたします。</p> <p>②その他は不要です。</p>                                                                         |
| 311 | <p>A008d.024a.024d</p> <p>R 階排水計画図 X 7 / Y 1 0 通り⑧－ 1、X 1 0 / Y 5 通り②⑧のルーフドレンのサイズが雨水排水計画表ではφ 1 0 0 となっていますが、R 階平面図ではφ 7 5 とあり相違します。ルーフドレンのサイズは雨水排水計画表を正と考えて宜しいでしょうか。御指示ください。</p> | <p>よろしいです。</p>                                                                                                                                                                             |
| 312 | <p>A024a</p> <p>ピット階排水平面図雨水計画表において、下記内容を御指示ください。</p> <p>①「樋径」とありますが、縦樋・横樋の事と考えて宜しいでしょうか。御指示ください。</p>                                                                             | <p>①よろしいです。</p> <p>②入札時点では、設計書（金抜き）の数量を正として工事費を算出してください。</p> <p>契約後に別途協議いたします。</p> <p>③入札時点では、設計書（金抜き）の数量を正として工事費を算出してください。</p>                                                            |

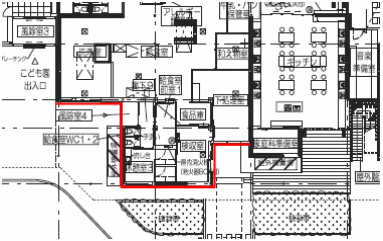
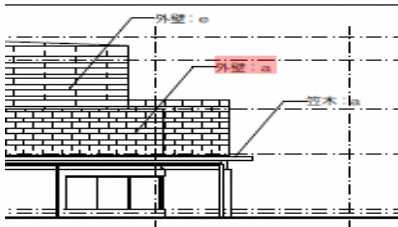
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |        |        |        |       |        |    |     |     |     |     |    |    |       |        |        |       |    |     |   |     |    |                                                                   |    |       |       |       |        |    |    |   |     |     |                                       |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|--------|--------|-------|--------|----|-----|-----|-----|-----|----|----|-------|--------|--------|-------|----|-----|---|-----|----|-------------------------------------------------------------------|----|-------|-------|-------|--------|----|----|---|-----|-----|---------------------------------------|
|     | <p>②下図赤着部のように樋径がドレンのサイズよりワンサイズアップしている場所がありますが、縦樋・横樋共にサイズアップすると考えて宜しいでしょうか。</p> <table><tr><td></td><td>2F</td><td>0.35</td><td>34.73</td><td>29.10</td><td>134.06</td><td>縦型</td><td>75</td><td>U</td><td>100</td><td>SGP</td></tr><tr><td>8</td><td>RF</td><td>16.18</td><td>207.74</td><td>223.92</td><td>-</td><td>縦型</td><td>100</td><td>x</td><td>100</td><td>VP</td></tr><tr><td></td><td>2F</td><td>20.41</td><td>18.67</td><td>39.08</td><td>253.00</td><td>縦型</td><td>75</td><td>x</td><td>100</td><td>SGP</td></tr></table> <p>③上記②において、縦樋・横樋共にサイズアップするのは「2 mを超える横引管」に○印がついている場合にサイズアップすると考えて宜しいでしょうか。</p> <p>④縦樋材料にSGPとVPとありますが、屋外を通る樋はVP、屋内を通る樋はSGPと使い分けると考えて宜しいでしょうか。</p> |                | 2F     | 0.35   | 34.73  | 29.10 | 134.06 | 縦型 | 75  | U   | 100 | SGP | 8  | RF | 16.18 | 207.74 | 223.92 | -     | 縦型 | 100 | x | 100 | VP |                                                                   | 2F | 20.41 | 18.67 | 39.08 | 253.00 | 縦型 | 75 | x | 100 | SGP | <p>契約後に別途協議いたします。</p> <p>④よろしいです。</p> |
|     | 2F                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0.35           | 34.73  | 29.10  | 134.06 | 縦型    | 75     | U  | 100 | SGP |     |     |    |    |       |        |        |       |    |     |   |     |    |                                                                   |    |       |       |       |        |    |    |   |     |     |                                       |
| 8   | RF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 16.18          | 207.74 | 223.92 | -      | 縦型    | 100    | x  | 100 | VP  |     |     |    |    |       |        |        |       |    |     |   |     |    |                                                                   |    |       |       |       |        |    |    |   |     |     |                                       |
|     | 2F                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 20.41          | 18.67  | 39.08  | 253.00 | 縦型    | 75     | x  | 100 | SGP |     |     |    |    |       |        |        |       |    |     |   |     |    |                                                                   |    |       |       |       |        |    |    |   |     |     |                                       |
| 313 | <p>縦樋について、GL～第一桝までの埋設管は縦樋の1サイズアップのVP管と考えると宜しいでしょうか。御指示下さい。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p>よろしいです。</p> |        |        |        |       |        |    |     |     |     |     |    |    |       |        |        |       |    |     |   |     |    |                                                                   |    |       |       |       |        |    |    |   |     |     |                                       |
| 314 | <p>A024b</p> <p>1階雨水排水平面図において、○に×印の記載がありますが、凡例が無く何を示しているか不明です。御指示下さい。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <p>第一桝を示す。</p> |        |        |        |       |        |    |     |     |     |     |    |    |       |        |        |       |    |     |   |     |    |                                                                   |    |       |       |       |        |    |    |   |     |     |                                       |
| 315 | <p>A024a.024b</p> <p>1階雨水排水図71、72について、雨水排水計画表に縦型75VPとありますが、平面図では雨水カーテン：SUSメッシュとなっています。雨水カーテンがあるため、ルーフドレン、VP管縦樋は不要と考えると宜しいでしょうか。御指示下さい。</p> <table><tr><td>70</td><td>2F</td><td>15.43</td><td>23.89</td><td>39.32</td><td>39.32</td><td>縦型</td><td>75</td><td>x</td><td>75</td><td>VP</td></tr><tr><td>71</td><td>2F</td><td>19.72</td><td>19.73</td><td>39.45</td><td>39.45</td><td>縦型</td><td>75</td><td>O</td><td>75</td><td>VP</td></tr></table> <p>(雨水排水計画表)</p>                                                                                                                                                                                                                  | 70             | 2F     | 15.43  | 23.89  | 39.32 | 39.32  | 縦型 | 75  | x   | 75  | VP  | 71 | 2F | 19.72 | 19.73  | 39.45  | 39.45 | 縦型 | 75  | O | 75  | VP | <p>入札時点では、設計書（金抜き）の数量を正として工事費を算出してください。</p> <p>契約後に別途協議いたします。</p> |    |       |       |       |        |    |    |   |     |     |                                       |
| 70  | 2F                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 15.43          | 23.89  | 39.32  | 39.32  | 縦型    | 75     | x  | 75  | VP  |     |     |    |    |       |        |        |       |    |     |   |     |    |                                                                   |    |       |       |       |        |    |    |   |     |     |                                       |
| 71  | 2F                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 19.72          | 19.73  | 39.45  | 39.45  | 縦型    | 75     | O  | 75  | VP  |     |     |    |    |       |        |        |       |    |     |   |     |    |                                                                   |    |       |       |       |        |    |    |   |     |     |                                       |

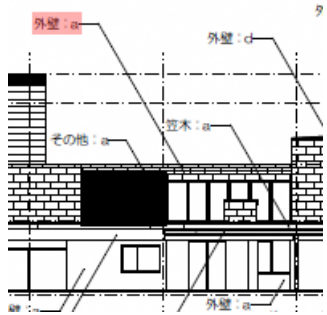




|     |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                     |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|     |  <p>(1階雨水排水平面図)</p>                                                                                                               |                                                                                     |
| 316 | <p>A024c</p> <p>雨水排水について、金属屋根からの雨水を2階ルーフテラスに放流する場合には、樋樋下に樋受石既製品が必要と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。</p>                                                                                                                         | 不要です。                                                                               |
| 317 | <p>A008b.011c</p> <p>1階平面図X9/Y2通り家庭科準備室前に「屋外機置場」の記載がありますが、断面詳細図-3 Y2通り家庭科準備室前に屋外機置場の記載がなく相違します。家庭科準備室前に屋外機置場は必要と考えて宜しいでしょうか。御指示ください。</p>                                                                           | <p>よろしいです。</p> <p>なお、入札時点では、設計書（金抜き）の数量を正として工事費を算出してください。</p> <p>契約後に別途協議いたします。</p> |
| 318 | <p>A009a</p> <p>上記に関連して、立面図-1（外周部）南立面図X9通りに「幕板：d」とありますが、凡例に記載が無く詳細が不明です。幕板：dは誤記とし、室外機場の目隠し壁建具符号MD-1Hの有孔目隠しドアが見えていると考えて宜しいでしょうか。御指示ください。</p>                                                                        | <p>よろしいです。</p> <p>なお、入札時点では、設計書（金抜き）の数量を正として工事費を算出してください。</p> <p>契約後に別途協議いたします。</p> |
| 319 | <p>A009a</p> <p>立面図-1（外周部）南立面図X10-11通りに「外壁：a」と「外壁：b」の両方が記載されていますが、外部仕上表1階校舎外周部より、外壁：a高耐食めっき折版鋼板T1.2を正と考えて宜しいでしょうか。御指示ください。</p>  | よろしいです。                                                                             |






|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                            |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>320</p> | <p>A010b.014d</p> <p>1 階平面図 X 6 - 7 通りこども園出入口の納まりが下図の通り相違します。断面図 - 2 の納まりを正と考えて宜しいでしょうか。御指示ください。</p>  <p>(断面図 - 2)</p>  <p>(雑詳細図 - 4)</p> | <p>よろしいです。</p>                                                                             |
| <p>321</p> | <p>A009a.014d</p> <p>上記、こども園入口の納まりが雑詳細図 - 4 が正の場合、外壁 f 詳細図では壁 A L . P L - 3 . 0 の下に鉄骨梁があり、壁が無いような図示となっていますが、南立面図では建具の上部に「外壁 : f アルミパネル T 3」の図示があり相違します。何れを正と考えれば宜しいでしょうか。御指示ください。</p>                                     | <p>南立面図を正としてください。</p> <p>なお、入札時点では、設計書（金抜き）の数量を正として工事費を算出してください。</p> <p>契約後に別途協議いたします。</p> |
| <p>322</p> | <p>A012b.014d</p> <p>雑詳細図 - 4 外壁 f 詳細図において、こども園出入口上部の天井仕上げが「A L . P L - 3 . 0 焼付塗装」とありますが、天井伏図 - 2 では仕上げは凡例 P : R C とあり相違します。</p>                                                                                                                                                                            | <p>よろしいです。</p>                                                                             |



|     |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | <p>雑詳細図－４のＡＬ．ＰＬ－３．０焼付塗装を正と考えて宜しいでしょうか。御指示ください。</p>                                                                                                                                                                  |                                                                                                                |
| 323 | <p>A012b.014d<br/> 上記、こども園出入口上部の天井仕上げＡＬ．ＰＬ－３．０焼付塗装の下地はＬＧＳと考えて宜しいでしょうか。御指示ください。</p>                                                                                                                                  | <p>よろしいです。<br/> なお、入札時点では、設計書（金抜き）の数量を正として工事費を算出してください。<br/> 契約後に別途協議いたします。</p>                                |
| 324 | <p>A007b.008b<br/> 外部仕上表外壁１階給食室・準備室にＥＣＰ厚６０ＤＰとありますが、具体的な範囲が不明です。下図赤線部に適用すると考えて宜しいでしょうか。御指示ください。</p>                                 | <p>屋外階段４まわり、X10+3000壁面までをＥＣＰ厚６０ＤＰとしてください。<br/> なお、入札時点では、設計書（金抜き）の数量を正として工事費を算出してください。<br/> 契約後に別途協議いたします。</p> |
| 325 | <p>A007b.011b<br/> 断面詳細図－２屋外機置場において、外壁：ＥＣＰの記載がありますが、１階給食室・準備室の外壁と同様にＤＰ塗装が必要と考えて宜しいでしょうか。御指示ください。</p>                                                                                                                | <p>室外機置場内のＥＣＰは、素地仕上げとしてください。</p>                                                                               |
| 326 | <p>A007b.009a<br/> 立面図－１（外周部）南立面図X14通り２階外壁の凡例が「外壁：a」とありますが、外部仕上表２階（校舎、体育館）より外壁：dチタン亜鉛合金板T0.5一文字葺に読み替えると考えて宜しいでしょうか。御指示ください。</p>  | <p>よろしいです。<br/> なお、入札時点では、設計書（金抜き）の数量を正として工事費を算出してください。<br/> 契約後に別途協議いたします。</p>                                |
| 327 | <p>A007b.009a<br/> 立面図－１（外周部）東立面図Y7通り２階外壁の凡例が「外壁：a」とありますが、外部仕上表２階（校舎、体育館）より外壁：dチタン亜鉛合金板T0.5一文字葺に読み替えると考えて宜しいでしょうか。御指示ください。</p>                                                                                      | <p>よろしいです。<br/> なお、入札時点では、設計書（金抜き）の数量を正として工事費を算出してください。<br/> 契約後に別途協議いたします。</p>                                |

|     |                                                                                                                                                                                                                             |                   |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|     |                                                                                                                                            |                   |
| 328 | <p>A007b.012b<br/> 天井伏図－ 2 X 3 / Y 1 1 通り L－ 3 外<br/> （上部）の天井仕上げが下記の通り相違します。外部仕上表を正と考えて宜しいでしょうか。御指示ください。</p> <p>○外部仕上表 2 階軒天： L G S 下地フレキシブルボード T 9.0 ケイカル板 D P<br/> ×天井伏図－ 2：仕上凡例 I 合板－ 2 石こうボード厚 9.5 の上針葉樹合板厚 9.0 U C</p> | <p>よろしいです。</p>    |
| 329 | <p>A007b.012b<br/> 天井伏図－ 2 X 9 / Y 1 2 通り エントランス<br/> （上部）の天井仕上げが下記の通り相違します。外部仕上表を正と考えて宜しいでしょうか。御指示ください。</p> <p>○外部仕上表 2 階軒天： L G S 下地フレキシブルボード T 9.0 ケイカル板 D P<br/> ×天井伏図－ 2：仕上凡例 I 合板－ 2 石こうボード厚 9.5 の上針葉樹合板厚 9.0 U C</p> | <p>よろしいです。</p>    |
| 330 | <p>A007b.012b<br/> 上記、 L－ 3 外（上部）、エントランス（上部）の天井仕上げが外部仕上表が正の場合、ケイカル板の厚みは T 6 程度と考えて宜しいでしょうか。御指示ください。</p>                                                                                                                     | <p>よろしいです。</p>    |
| 331 | <p>A007b.012a.012b<br/> 上記、 L－ 3 外（上部）、エントランス（上部）の天井仕上げが凡例 I が正の場合、針葉樹合板厚 9.0 の下地が石こうボード厚 9.5、仕上げが U C とありますが、屋外の天井となるため下地は外部仕上表中庭側 1 階軒天に倣いフレキシブルボード T 9.0、仕上げは天井伏図－ 1 軒天 3 に倣い木材保護塗料に読み替えると考えて宜しいでしょうか。御指示ください。</p>       | <p>該当なしとなります。</p> |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                      |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 332 | <p>A008c.009b.014c</p> <p>2階平面図みんなの中庭×8、10通りのテラスについて、下記内容を御指示ください。</p> <p>①防水範囲図に防水の記載がありませんが、2階屋根同様超速硬化ウレタン防水露出工法が必要と考えて宜しいでしょうか。</p> <p>②2階平面図では手摺の仕様が「てすり4：スチール手摺」となっていますが、立面図－2（中庭側）中庭中央通路面E立面図Y7－8通りでは「手摺a：SUSワイヤーメッシュ」とあり相違します。USワイヤーメッシュ手摺を正と考えて宜しいでしょうか。御指示ください。</p> | <p>①よろしいです。</p> <p>なお、入札時点では、設計書（金抜き）の数量を正として工事費を算出してください。</p> <p>契約後に別途協議いたします。</p> <p>②よろしいです。</p> |
| 333 | <p>A009b.014b</p> <p>立面図－2（中庭面）中庭D立面図に「笠木：bカラーガルバリウム鋼板」とありますが、雑詳細図－2SWW－1まわり詳細図ではカラーガルバリウム鋼板の記載が無く相違します。笠木は全てZAM鋼板として、カラーガルバリウム鋼板は該当無しと考えて宜しいでしょうか。御指示ください。</p>                                                                                                              | <p>よろしいです。</p> <p>なお、入札時点では、設計書（金抜き）の数量を正として工事費を算出してください。</p> <p>契約後に別途協議いたします。</p>                  |
| 334 | <p>A009a.013i</p> <p>立面図－1（外周部）北立面図下図赤着色部の外壁の仕様が「凡例f：アルミパネルT3」とありますが、部分詳細図－9（階段詳細図2）屋外階段1では、「ZAM鋼板t1.6（加工）」とあり相違します。部分詳細図－9を正と考えて宜しいでしょうか。御指示ください。</p>                                    | <p>よろしいです。</p>                                                                                       |
| 335 | <p>A013i</p> <p>部分詳細図－9（階段詳細図2）屋外階段1において、壁アルミパネルT3.0が下図赤着色部まで廻っていると考えて宜しいでしょうか。御指示ください。</p>                                                                                               | <p>よろしいです。</p> <p>なお、入札時点では、設計書（金抜き）の数量を正として工事費を算出してください。</p> <p>契約後に別途協議いたします。</p>                  |

|     |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                  |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 336 | <p>A013i</p> <p>部分詳細図－ 9（階段詳細図 2）屋外階段 1 断板詳細図において、下図赤線部の仕様が不明です。天井・下り壁ともにアルミパネル T 3. 0 と考えて宜しいでしょうか。御指示ください。</p>    | <p>よろしいです。</p> <p>なお、入札時点では、設計書（金抜き）の数量を正として工事費を算出してください。</p> <p>契約後に別途協議いたします。</p>                              |
| 337 | <p>A007b.013i</p> <p>屋外階段 1 の踏面仕上が下記の様に相違します。表面強化材と正と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。</p> <p>×外部仕上表階段屋外階段 1：撥水材処理<br/>○部分詳細図－ 9 屋外階段 1 断面図：表面強化材<br/>×部分詳細図－ 9 屋外階段 1 段板詳細図：撥水材</p>                               | <p>よろしいです。</p>                                                                                                   |
| 338 | <p>A009a.014c</p> <p>立面図－ 2 中庭 B 立面図 X 5 通りに「幕板 a：S t P L t 3. 2 溶融亜鉛メッキ+リン酸処理」とありますが、雑詳細図－ 3 遊戯室屋根詳細時では「Z A M 鋼板 T 1. 6 焼付塗装」と相違します。Z A M 鋼板 T 1. 6 焼付塗装を正と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。</p>                  | <p>よろしい。</p>                                                                                                     |
| 339 | <p>A008d.012b</p> <p>天井伏図－ 2 X 7 通り Y 6 ～ 8 間について、下図赤着色範囲は金属屋根の上裏が見え掛かりますが、仕上がが不明です。御指示下さい。</p>  <p>（天井伏図－ 2）</p> | <p>フレキシブルボードt9.0+ケイカル板t6.0DP仕上げとしてください。</p> <p>なお、入札時点では、設計書（金抜き）の数量を正として工事費を算出してください。</p> <p>契約後に別途協議いたします。</p> |

|     |                                                                                                                                                             |                                |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|     |  <p>(R階平面図)</p>                                                            |                                |
| 340 | <p>A002e</p> <p>建築関係工事特記仕様書－４１１.屋根及び<br/>とい工事 １.長尺金属板葺に「雪止め設置する<br/>(図示)」とありますが、R階平面図には記載が<br/>ありません。該当なしと考えて宜しいでしょうか。御<br/>指示下さい。</p>                      | <p>よろしいです。</p>                 |
| 341 | <p>A002e</p> <p>上記、雪止めが必要な場合は下記内容を御指<br/>示下さい。</p> <p>①雪止め金物の詳細を御指示下さい。<br/>②雪止め金物の設置場所の分かる図面を御指<br/>示下さい。</p>                                              | <p>該当なしとなります。</p>              |
| 342 | <p>A002h</p> <p>建築関係工事特記仕様書－７１８.ユニット及<br/>びその他工事 ２８.旗竿受金物の記載がありま<br/>すが、図面に記載がありません。必要な場合は下<br/>記内容を御指示下さい。</p> <p>①設置箇所数を御指示下さい。<br/>②旗竿受金物の詳細を御指示下さい。</p> | <p>L037のフラッグポール金物を指しています。</p>  |
| 343 | <p>A002d</p> <p>建築関係工事特記仕様書－３６.防水工事<br/>９.屋根コンクリート防水に「クラック防止溶接用<br/>金網 ３． ２×１００×１００」とありますが、設<br/>計書には計上がありません。不要と考えて宜しい<br/>でしょうか。御指示下さい。</p>               | <p>よろしいです。</p>                 |
| 344 | <p>A011d.012a</p> <p>断面詳細図－２屋外機置場において、天井の<br/>仕上げは無く、スラブが見えている図示となってい<br/>ますが、天井伏図－１では軒天２、軒天３の図<br/>示があり相違します。断面詳細図－２を正とし</p>                               | <p>天井伏図-1を正とし、軒天ありとしてください。</p> |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|     | て、屋外機置場に天井仕上げは不要と考えて宜しいでしょうか。御指示ください。                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |
| 345 | <p>(校舎棟_内部)<br/>10A008a.S-2-07<br/>X 4 - 5 / Y 1 0 通りピットの有無が意匠図は埋め戻り、構造伏図はピット（埋め戻しの印なし）と異なります。意匠図を正と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。</p>  <p>&lt;意匠図&gt;</p>  <p>&lt;構造図&gt;</p> | よろしいです。 |
| 346 | <p>A006<br/>便所のライニング面：メラミン化粧板のメーカー品番が不明です。設計書よりアイカ工業：アイカメラミン化粧板同等品と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。</p>                                                                                                                                                                                                                                             | よろしいです。 |
| 347 | <p>A007a<br/>仕上表 1 階オムツ替えスペース天井下地に G B - R × 2 とありますが、厚みが不明です。t 9 . 5 + 9 . 5 と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。</p>                                                                                                                                                                                                                                 | よろしいです。 |
| 348 | <p>A007a<br/>仕上表 1 階 W C と給食室 W C 天井下地に G B - R + G B - S とありますが厚みが不明です。共に t 9 . 5 と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。</p>                                                                                                                                                                                                                            | よろしいです。 |

|     |                                                                                                                                                                       |                                 |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 349 | <p>A007a.A017a</p> <p>1 階職員スペース(執務スペース)の壁仕上が下記の様に異なります。展開図を正と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。</p> <p>仕上表一般部：EP-G、X7・Y10+3900：WB 壁</p> <p>展開図(平面詳細図)一般部:合板-1、X7:WB、Y10+3900:掲示壁</p> | よろしいです。                         |
| 350 | <p>A007a.A017g</p> <p>1 階M－2の壁仕上が仕上表は合板－1 掲示板(H900-2100)、展開図は一般部合板－1、D面（戸袋以外）WB 壁と異なります。展開図を正と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。</p>                                                 | よろしいです。                         |
| 351 | <p>A007a.A017h</p> <p>1 階サイエンスルーム1のX7側の壁仕上が仕上表はWB 壁、展開図はEP－Gと異なります。展開図を正と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。</p>                                                                      | よろしいです。                         |
| 352 | <p>A007a.A017i</p> <p>1 階FP1（サンルーム）の壁仕上が仕上表はEP－G、展開図は合板－1と異なります。展開図を正と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。</p>                                                                         | よろしいです。                         |
| 353 | <p>A007b.A017i</p> <p>1 階3・4年生HBの掲示壁範囲について、仕上表はY9＋5200のみですが、展開図はA・D面と異なります。展開図の範囲を正と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。</p>                                                           | 平面詳細図を正とし、展開図A,C,D面を掲示壁としてください。 |
| 354 | <p>A007b.A017i</p> <p>展開図1 階3・4年生ワークスペースのD面に掲示壁H0～2100の範囲に掲示壁の指示がありますが、仕上表に不明です。展開図を正と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。</p>                                                         | よろしいです。                         |
| 355 | <p>A007a.A017j</p> <p>1 階S－5の壁仕上が仕上表はEP－G、展開図は一般部：合板－1・D面：WB 壁と異なります。展開図を正と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。</p>                                                                    | よろしいです。                         |



|     |                                                                                                                                    |                                         |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 356 | A007a.A017l<br>1 階 L - 4 掲示壁の範囲が仕上表は Y10+2600 (C 面)、展開図は D 面と異なります。展開図を正と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。                                       | よろしいです。                                 |
| 357 | A007a.A015c.A017i<br>1 階教材スペースの壁が仕上表と平面詳細図は掲示壁、展開図は合板 - 1 と異なります。掲示壁を正と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。                                         | 展開図を正としてください。                           |
| 358 | A007a.A017m<br>仕上表 1 階 1・2 年生 H B の壁に X 7 側掲示壁とありますが、下記を御指示下さい。① X 7 を Y 7 に読み替えて宜しいでしょうか。②展開図に掲示壁の記載がありません。不要と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。 | ①よろしいです。<br>②仕上表を正として Y7 通りは掲示壁としてください。 |
| 359 | A007a.A017o<br>仕上表 1 階 M - 1 の壁に Y 7 + 5 2 0 0 掲示壁とありますが、展開図は合板 - 1 と異なります。掲示壁は不要と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。                              | 仕上表を正としてください。Y7+5200を掲示壁としてください。        |
| 360 | A007a.A017o<br>1 階 S - 4 の壁仕上が仕上表は E P - G、展開図は合板 - 1 と異なります。展開図を正と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。                                             | よろしいです。                                 |
| 361 | A007a.A017q<br>仕上表 1 階放課後児童クラブ (2) の壁に X8+4500 掲示壁とありますが、展開図は合板 1 と異なります。展開図を正と考え掲示壁は該当なしと考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。                      | よろしいです。                                 |
| 362 | A007a.A017r<br>1 階読み聞かせスペースの壁仕上が仕上表は E P - G、展開図は合板 1 と異なります。合板 1 を正と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。                                           | よろしいです。                                 |
| 363 | A007a.A017p.A017t<br>1 階廊下 2 / 廊下 4 の巾木が仕上表は B S 1、展開図は B M 1 と異なります。展開図を正と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。                                     | よろしいです。                                 |

|     |                                                                                                                                                                  |                                                                      |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 364 | A007b.A012a.A017t<br>1 階 0 ～ 2 歳児保育室 2 の教材スペース 2 の天井が仕上表と展開図は D R 、天井伏図は吸音吹付材と異なります。D R を正と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。                                                   | よろしいです。                                                              |
| 365 | A007a.S-2-09<br>仕上表の下記部屋の床下地に O A 2 とありますが、構造伏図は S L - 3 0 と異なります。セルフレベリング t 1 0 と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。<br>・ 1 階倉庫 5<br>・ 1 階沐浴室<br>・ 1 階幼児 W C 1<br>・ 1 階幼児 W C 2 | よろしいです。<br>なお、入札時点では、設計書（金抜き）の数量を正として工事費を算出してください。<br>契約後に別途協議いたします。 |
| 366 | A007b.A017y<br>仕上表 1 階倉庫 6 の磁器質タイル下地に O A 2 とありますが、構造伏図は S L - 3 0 のためモルタル下地と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。                                                                 | よろしいです。<br>なお、入札時点では、設計書（金抜き）の数量を正として工事費を算出してください。<br>契約後に別途協議いたします。 |
| 367 | A007b.A012a.A017i<br>1 階 3 ～ 5 歳児保育室 3 の天井が仕上表は有孔合板、天井伏図と展開図は木ルーバーと異なります。木ルーバーを正と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。                                                             | よろしいです。                                                              |
| 368 | A007a.A017ab<br>展開図風除室 1 の A 面壁に E P - G とありますが、仕上表は合板 - 1 のみと異なります。A 面は E P - G 塗装と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。                                                          | 仕上表を正とし、合板-1としてください。                                                 |
| 369 | A007a.A011a.A012a<br>仕上表図書ひろばの吹抜天井 1 : D R の下地について、仕上表に C 1 とありますが、断面詳細図及び天井伏図より C 3 と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。                                                        | よろしいです。                                                              |
| 370 | A011a<br>図書ひろばの天井下地に S O P とありますが見え隠れのため不要と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。                                                                                                   | よろしいです。<br>なお、入札時点では、設計書（金抜き）の数量を正として工事費を算出してください。<br>契約後に別途協議いたします。 |

|     |                                                                                                                                  |                           |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 371 | A007a.A012a.A017al<br>1 階地域交流・協働・共創ラウンジ置スペースの天井が仕上表は合板 2、天井伏図と展開図は有孔合板と異なります。有孔合板を正と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。                          | よろしいです。                   |
| 372 | A007a.S-2-10<br>仕上表 1 階管理事務室床下地に O A - 1 とありますが、1 階伏図は S L - 3 0 のためセルフベリング下地と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。                                | OA-1を正としてください。            |
| 373 | A007a.A012a.A017ab<br>1 階授乳室の天井が仕上表と天井伏図は G B - D、展開図は E P - G と異なります。G B - D を正と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。                             | よろしいです。                   |
| 374 | A006.A007a.A012a<br>仕上表 1 階オツム替えスペースの天井 G B - R × 2 について、仕上凡例表は 9. 5 × 2 天井伏図は 1 2. 5 + 1 2. 5 と異なります。天井伏図を正と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。 | 仕上凡例表を正とし、9.5+9.5としてください。 |
| 375 | A007a.A015d.S-2-12<br>仕上表に 1 階閉架書庫の床下地 C S L とありますが 1 階伏図は - 4 0 0、平面詳細図仕上レベルは ± 0 と異なります。O A 2 の上、V S 1 仕上と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。  | よろしいです。                   |
| 376 | A007a.A017aj<br>仕上表 1 階キッチン壁に Y 2 側 W B 壁とありますが展開図は E P - G と異なります。E P - G を正と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。                                | よろしいです。                   |
| 377 | A007a.A012a<br>1 階音楽準備室の天井下地ボード：G B - R が仕上表は 1 枚貼、天井伏図は 2 枚貼りと異なります。1 枚貼を正と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。                                  | 2 枚貼を正としてください。            |
| 378 | A014c.A017ar<br>1 階幼児 W C 1・2 のライニング面巾木について雑用詳細図に B S 1 ありますが、展開図は S U S と異なります。展開図を正と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。                        | 雑詳細図を正とし、BS1としてください。      |

|     |                                                                                                                               |                                                  |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 379 | A007b.S-2-09<br>仕上表 1 階廊下 3 の床下地に S L とありますが、構造図は S L - 4 0 0 と異なります。構造図を正と考えて、床下地を O A - 2 と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。              | よろしいです。                                          |
| 380 | A007a.S-2-09<br>仕上表 1 階倉庫 8 の床下地に S L とありますが、構造図は S L - 4 0 0 と異なります。構造図を正と考えて、床下地を O A - 2 と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。              | よろしいです。                                          |
| 381 | A007a.A017av<br>1 階給食室 W C 1・2 の巾木が仕上表は B S - 1 ステンレス H 6 0 と異なります。仕上表を正と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。                                  | よろしいです。                                          |
| 382 | A015b.A017q<br>展開図 1 階 S - 6 の外壁側に F L + 4 0 0 の記載がありますが、詳細が不明です。下記を御指示下さい。<br>①立上り (H200) の仕上<br>②天端(D200)仕上<br>③立上り・天端の下地詳細 | ①合板-1<br>②畳仕上げ<br>③床面の下地はOA-3、立上り下地は構造用合板 t15+15 |
| 383 | A007a.A017au<br>1 階風除室 4 の床仕上が仕上表は玄関マット、展開図はビニル床シートと異なります。仕上表を正と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。                                           | よろしいです。                                          |
| 384 | A011b.A011d.A017ac<br>大アリーナのギャラリー下天井仕上が断面詳細図は練付、展開図は岩綿吸音板と異なります。練付を正と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。                                      | よろしいです。                                          |
| 385 | A015b.A017ai<br>ミュージックルーム展開図の D 面 H 2 6 0 0 の範囲に E P - G とありますが、平面詳細図は合と異なります。合板 1 と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。                       | よろしいです。                                          |
| 386 | A007a.A012b.A017af<br>2 階客席の天井が仕上表は E P - G、天井伏図と展開図は岩綿吸音板と異なります。岩綿吸音板を正と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。                                  | よろしいです。                                          |

|     |                                                                                                            |                 |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 387 | A007a.A015d.A017am<br>1 階機械室 2 の壁仕上が仕上表と平面詳細図はGW、展開図は石こうボード素地と異なります。GWを正と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。               | よろしいです。         |
| 388 | A007a.S-2-12<br>仕上表 1 階エントランスホールの靴箱前床：磁器質タイル下地に O A 2 とありますが、構造図は S L - 3 0 のため、モルタル下地と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。 | よろしいです。         |
| 389 | A007a.A015d.S-2-12<br>仕上表 1 階図書ひろばに風除室 1 前磁器質タイルとありますが、範囲は構造伏図の S L - 3 0 の範囲と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。          | よろしいです。         |
| 390 | A007a.S-2-12<br>仕上表 1 階図書ひろばの風除室 1 前：磁器質タイル下地に O A 2 とありますが、構造図は S L - 3 0 のため、モルタル下地と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。  | よろしいです。         |
| 391 | A007a-A012a.A017o<br>1 階 S - 4 の天井仕上が仕上表は D R、天井伏図と展開図は合板 2 と異なります。合板 2 を正と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。             | よろしいです。         |
| 392 | A007a.A012a.A017i<br>1 階 S - 5 の天井仕上が仕上表は D R、天井伏図と展開図は合板 2 と異なります。合板 2 を正と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。             | よろしいです。         |
| 393 | A007b.A012a.A017i<br>1 階 3・4 年生 H B の天井仕上が仕上表は有孔合板、天井伏図と展開図は合板 2 と異なります。合板 2 を正と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。        | よろしいです。         |
| 394 | A007c.A017k<br>展開図 1 階スタディコモンズ H 面の建具上部にホワイトボードとありますが、平面詳細図は塗と異なります。展開図を正と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。              | 平面詳細図を正としてください。 |



|     |                                                                                                                                                                                                                                                        |                            |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 395 | A007a.A015c.A017i<br>1 階 F P 1 (サンルーム) の床について、仕上表にモルタル補修下地、平面詳細図の床レベルは± 0とありますが、構造伏図は S L - 4 0 0 と異なります。S L - 3 0 と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。                                                                                                                | 構造伏図を正としてください。             |
| 396 | A007a<br>F P 1 (サンルーム) 天井にアルミ複合版とありますがメーカー・品番は設計書こども園より三菱樹脂：アルポリック f r - R F 0 3 同等品と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。                                                                                                                                               | よろしいです。                    |
| 397 | A012b<br>2 階スタディラウンジ 2 と廊下 8 の天井仕上：アルミパンチング P L 2 と図書ひろば：D R の見切りは W C 6 側の見切り同様の S t F B - t 4 . 5 S O P と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。                                                                                                                         | よろしいです。                    |
| 398 | A007a.S-2-12<br>仕上表 1 階会議室の床下地に O A 1 とありますが、構造伏図は S L - 3 0 と異なります。セルフレベリング t 1 0 と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。                                                                                                                                                | 仕上げ表を正とし、OA-1としてください。      |
| 399 | A022a.S-2-09～12<br>1 階スラブ上断熱材の範囲について、下記部屋に断熱範囲図にスラブ上断熱の記載がありますが、S L - 3 0、または直仕上のため不要と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。<br>・メインエントランス磁器質タイル範囲<br>・会議室・アート&クラフト室（美術・被服室）<br>・ものづくり工房・管理事務室<br>・オムツ替えスペース・エントランスホール屋内階段 4 下 (FL-400)<br>・相談室 2<br>・ F P 2<br>・ H W C 4 | よろしいです。直仕上げ部分のスラブ上断熱は不要です。 |
| 400 | A006.A015f<br>平面詳細図の 2 階 X 1 2 - 1 3 / Y 6 - 7 通り D S の外壁面に W 5 - A とありますが、壁下地区分図に不明です。W 3 - A と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。                                                                                                                                    | No108のとおりです。               |

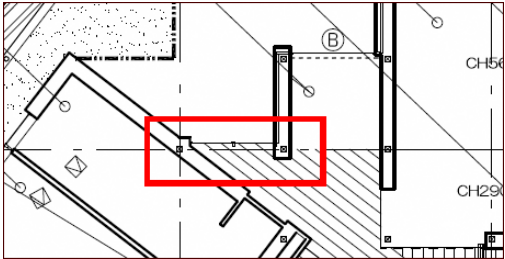


|     |                                                                                                                                                                                                                                  |                  |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 401 | <p>A007b.015f.S-2-13～16</p> <p>2 階各室のセルフレベリング範囲について、平面詳細図の仕上レベルは±0 ですが、構造伏図は S L - 1 8 5 と異なります。構造伏図の S L - 1 8 5 を S L - 3 0 に読み替えて宜しいでしょうか。御指示下さい。</p>                                                                         | よろしいです。          |
| 402 | <p>A015d.A012a.A017z</p> <p>1 階メインエントランスの天井高が下記の様に異なります。C H 2 9 0 0 を正と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・平面詳細図：C H 2 7 0 0</li> <li>・天井伏図：C H 2 7 0 0</li> <li>・展開図：C H 2 9 0 0</li> </ul>         | CH2700を正としてください。 |
| 403 | <p>A015d.A012a.A017z</p> <p>1 階管理事務室の天井高が下記の様に異なります。C H 2 6 0 0 を正と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・平面詳細図：C H 2 6 0 0</li> <li>・天井伏図：C H 2 6 0 0</li> <li>・展開図：C H 2 9 0 0</li> </ul>             | よろしいです。          |
| 404 | <p>A012a.A017d</p> <p>1 階相談室－2 内収納の天井高が下記の様に異なります。C H 2 6 0 0 を正と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・天井伏図：C H 2 9 0 0</li> <li>・展開図：C H 2 6 0 0</li> </ul>                                           | よろしいです。          |
| 405 | <p>A012a.A015c.A017i</p> <p>1 階 F P - 1 (サンルーム) の天井高が下記の様に異なります。C H 5 0 5 0 を正と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・平面詳細図：C H 5 0 5 0</li> <li>・天井伏図：C H 5 0 0 0</li> <li>・展開図：C H 5 0 0 0</li> </ul> | CH5000を正としてください。 |
| 406 | <p>A012a.A015c.A017n</p> <p>1 階 L - 1 の天井高が下記の様に異なります。C H 5 0 5 0 を正と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・平面詳細図：C H 5 6 0 0</li> <li>・天井伏図：C H 5 0 5 0</li> <li>・展開図：C H 5 0 5 0</li> </ul>           | CH5000を正としてください。 |


|     |                                                                                                                                                                                                                                     |                  |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 407 | <p>A012a.A015a.A017p.A017t</p> <p>1 階子育てラウンジ・廊下 2・廊下 4 の天井高が下記の様に異なります。CH 2 9 0 0 を正と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・平面詳細図：CH 2 7 5 0</li> <li>・天井伏図：CH 2 7 5 0</li> <li>・展開図：CH 2 9 0 0</li> </ul> | CH2750を正としてください。 |
| 408 | <p>A012a.A015a.A017t</p> <p>1 階倉庫 6 の天井高が下記の様に異なります。CH 2 6 0 0 を正と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・平面詳細図：CH 2 9 0 0</li> <li>・天井伏図：CH 2 6 0 0</li> <li>・展開図：CH 2 6 0 0</li> </ul>                    | よろしいです。          |
| 409 | <p>A012a.A015a.A017r</p> <p>1 階読み聞かせスペースの天井高が下記の様に異なります。CH 2 7 0 0 を正と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・天井伏図：CH 2 4 0 0</li> <li>・平面詳細図：CH 2 7 0 0</li> <li>・展開図：CH 2 7 0 0</li> </ul>                | よろしいです。          |
| 410 | <p>A012a.A015a.A017x.A017w</p> <p>1 階 3 ～ 5 歳児保育室（1）（2）の天井高が下記の様に異なります。CH 2 9 0 0 を正と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・平面詳細図：CH 2 7 5 0</li> <li>・天井伏図：CH 2 9 0 0</li> <li>・展開図：CH 2 9 0 0</li> </ul> | よろしいです。          |
| 411 | <p>A012a.A015a.A017x</p> <p>1 階 3 ～ 5 歳児保育室（3）の天井高が下記の様に異なります。CH 2 9 0 0 を正と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・平面詳細図：CH 2 7 5 0</li> <li>・天井伏図：CH 2 7 5 0</li> <li>・展開図：CH 2 9 0 0</li> </ul>          | CH2750を正としてください。 |
| 412 | <p>A012a.A015a.A017y</p> <p>1 階 S - 2 の天井高が下記の様に異なります。CH 2 9 0 0 を正と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・平面詳細図：CH 2 9 0 0</li> <li>・天井伏図：CH 2 4 0 0</li> <li>・展開図：CH 2 9 0 0</li> </ul>                  | CH2400を正としてください。 |




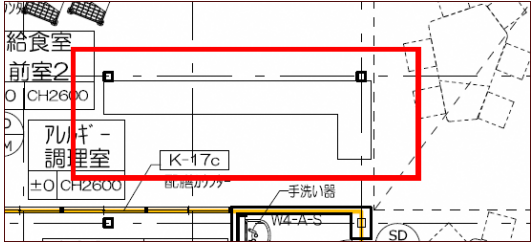
|     |                                                                                                                                                                                                                      |                   |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 413 | <p>A012a.A015a.A017y</p> <p>1 階 F P - 3 の天井高が下記の様に異なります。CH 5 0 5 0 を正と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・天井伏図：CH 5 0 0 0</li> <li>・平面詳細図：CH 5 0 0 0</li> <li>・展開図：CH 5 0 5 0</li> </ul> | CH5000を正としてください。  |
| 414 | <p>A012b.A017bd</p> <p>2 階 5・6 年生 H B ロッカースペースの天井高が下記の様に異なります。展開図を正と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・天井伏図：CH 3 2 3 8 ～ 5 1 5 0</li> <li>・展開図：CH 3 2 3 8 ～ 5 0 0 0</li> </ul>          | よろしいです。           |
| 415 | <p>A017be.A021c</p> <p>2 階 S - 8 の天井高がCH 2 4 0 0 ですが、取付くサッシAW - 2 ひの高さはH 3 1 0 0 と天井を超えています。天井とサッシの納まり詳細を御指示下さい。</p>                                                                                                 | 別添 1 2 を参照してください。 |
| 416 | <p>A012b.A017bf</p> <p>2 階学習教室 3（社会）の天井高が下記の様に異なります。CH 3 0 0 0 を正と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・天井伏図：CH 3 1 5 0</li> <li>・展開図：CH 3 0 0 0</li> </ul>                                | よろしいです。           |
| 417 | <p>A012b.A017bf</p> <p>2 階学習教室 6（数学 1）の天井高が下記の様に異なります。展開図を正と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・天井伏図：CH 2 9 5 0 ～ 5 1 5 0</li> <li>・展開図：CH 3 0 0 0 ～ 5 0 0 0</li> </ul>                  | よろしいです。           |
| 418 | <p>A012b.A017bc</p> <p>2 階廊下 5 に接する室外機置場（MWC 6 横）の天井高が下記の様に異なります。CH 2 4 0 0 を正と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・天井伏図：CH 2 9 0 0</li> <li>・展開図：CH 2 4 0 0</li> </ul>                   | よろしいです。           |
| 419 | <p>A012b.A015f.A017bg</p> <p>2 階倉庫 9 の天井高が下記の様に異なります。CH 2 4 0 0 を正と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・天井伏図：CH 2 4 0 0</li> </ul>                                                        | よろしいです。           |


|     |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                        |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | <p>・平面詳細図：CH2670</p> <p>・展開図：CH2400</p>                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                        |
| 420 | <p>A007a.A015c</p> <p>1階保健室内シャワー室扉額縁仕様が不明です。樹脂製カيدرベースボード同等品と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。</p>                                                                                                    | <p>よろしいです。</p>                                                                                                                                         |
| 421 | <p>A015b.A017as</p> <p>1階配膳カウンターの詳細（芯材、天端仕上、上裏仕上、小口仕上）が不明です。御指示下さい。</p>                                | <p>以下の仕様としてください。</p> <p>天板：メラミン化粧板両面</p> <p>小口：メラミン化粧板貼</p> <p>芯材：シナ共芯合板 t 24</p> <p>なお、入札時点では、設計書（金抜き）の数量を正として工事費を算出してください。</p> <p>契約後に別途協議いたします。</p> |
| 422 | <p>A012a.A012b</p> <p>天井伏図に備品工事と記載の下記項目は建築工事と考えて宜しいでしょうか。</p> <p>参考メーカー・品番を併せて御指示下さい。</p> <p>①暗幕参考メーカー・品番</p> <p>②ブラインド参考メーカー・品番</p> <p>③電動ブラインド参考メーカー・品番</p> <p>④ピクチャーレール参考メーカー・品番</p> | <p>以下のとおりとしてください。</p> <p>①暗幕：別途工事としてください。</p> <p>②ブラインド：別途工事としてください。</p> <p>③電動ブラインド：別途工事としてください。</p> <p>④ピクチャーレール：VP-2同等品以上としてください。</p>               |
| 423 | <p>A012a.A012b</p> <p>⑥ピクチャーレールが天井伏図に図示がありません。設置範囲を御指示下さい。</p>                                                                                                                          | <p>掲示壁面部、W寸法合わせで設置してください。</p>                                                                                                                          |
| 424 | <p>A012a</p> <p>天井伏図において、1階機械室1にブラインドの指示がありますが、ガラの為、ブラインドは不要と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。</p>                                                                                                    | <p>よろしいです。</p>                                                                                                                                         |
| 425 | <p>A12a</p> <p>1階ものづくり工法の添付赤枠の窓にブラインドの指示がありませんが、他の窓にある為この窓にも必要と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。</p>               | <p>よろしいです。</p> <p>なお、入札時点では、設計書（金抜き）の数量を正として工事費を算出してください。</p> <p>契約後に別途協議いたします。</p>                                                                    |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                     |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 426 | <p>A12a</p> <p>1 階スタディコモンズの添付赤枠の窓にブラインドの指示がありませんが、AW-1 にブラインドがある為、赤枠 2 か所も設置と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。</p>   | <p>よろしいです。</p> <p>なお、入札時点では、設計書（金抜き）の数量を正として工事費を算出してください。</p> <p>契約後に別途協議いたします。</p> |
| 427 | <p>A12b</p> <p>天井伏図の1階1・2年生HBの添付図赤枠部分に点線の図示がありますが、記号がありません。Bブラインドと考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。</p>                                                                                             | <p>よろしいです。</p> <p>なお、入札時点では、設計書（金抜き）の数量を正として工事費を算出してください。</p> <p>契約後に別途協議いたします。</p> |
| 428 | <p>A012a.A012b</p> <p>ブラインド及び電動ブラインドを設置場所には全てブラインドボックスが必要と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。</p>                                                                                                                                                                                        | <p>よろしいです。</p>                                                                      |
| 429 | <p>A12b.A011c</p> <p>天井伏図の屋内階段2の添付赤枠部分にてE B 電動ブラインドとありますが、以下を御指示下さい。</p> <p>①断面詳細ではスクリーンボックスとなっております</p>                                                                                                                                                                 | <p>①誤記です。電動ブラインドを別途工事としてください。</p> <p>②No422のとおり</p>                                 |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                         |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|     | <p>が、電動ブラインドではなく、電動スクリーンを設置と考えて宜しいでしょうか。</p> <p>②電動スクリーンが本工事の場合、参考メーカー・品番を御指示下さい。</p>                                                                                                                                                                                                                      |                                                         |
| 430 | <p>A002h.A006</p> <p>ブラインド及びカーテンボックスの仕様について、以下を御指示下さい。</p> <p>①仕様が以下の様に記載がありますが使い分けが不明です。木製は無し、全てスチール t 1.6 S O P と考えて宜しいでしょうか。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・特記仕様書木製／鋼製</li> <li>・仕上凡例表スチール t 1.6 A - B E</li> <li>・雑詳細他スチール t 1.6 加工 S O P</li> </ul> <p>②上記質疑にて木製の範囲がある場合は以下を御指示下さい。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・木製の範囲</li> <li>・木製ボックスの仕様、断面寸法</li> </ul> | <p>よろしいです。</p>                                          |
| 431 | <p>A007a.S-2-14</p> <p>仕上表の1階ミュージックルームに2階キャットウォーク床ファインフロアとありますが、構造図2階伏図ではS4のデッキスラブとなっています。構造図を正と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p>よろしいです。</p>                                          |
| 432 | <p>A006.A015a.A015b</p> <p>仕上表凡例表特記&lt;内装&gt;に「排水溝は特記なき限りSUSグレーチングW300×H200とする」とありますが、1階洗浄室のカート洗浄廻りはW150、調理室、給食室関係はW200程度の図示となっています。図示の寸法を正と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。</p>                                                                                                                                                                                                                         | <p>よろしいです。</p>                                          |
| 433 | <p>A12a.A014a</p> <p>雑詳細-1にアルミ製ラック詳細図がありますが、以下を御指示下さい。</p> <p>①吊りボルト、振れ止め材の部材の断面寸法を御指示下さい。</p> <p>②天井伏図1階ものづくり工房の電気ラックを指すものと考えて宜しいでしょうか。</p>                                                                                                                                                                                                                                                | <p>①W3/8としてください。</p> <p>②よろしいです。</p> <p>③該当なしとなります。</p> |

|     |                                                                                                                                          |                            |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|     | <p>③上記質疑にてアルミラックが電気ラックと異なる場合は、アルミラックの設置範囲を御指示下さい。</p> <p>③上記質疑にてアルミラックが電気ラックと異なる場合は、電気ラックの仕様詳細を御指示下さい。</p>                               |                            |
| 434 | <p>A14a</p> <p>雑詳細に壁点検口がありますが、以下を御指示下さい。</p> <p>①H寸法はH 3 2 0と考えて宜しいでしょうか。</p> <p>②参考メーカー・品番を御指示下さい。</p> <p>③設置場所を御指示下さい。</p>             | 壁点検口は不要としてください。            |
| 435 | <p>A12a.A12b</p> <p>天井伏図の下記部屋に天吊プロジェクターがありますが、仕様詳細・寸法を御指示下さい。</p> <p>① 1 階スタディコモンズ</p> <p>② 屋内階段 2</p> <p>③ 2 階学習教室 4(国際)</p>            | 別途工事としてください。               |
| 436 | <p>A12a</p> <p>天井伏図の下記部屋にバトンがありますが、ありますが、仕様詳細・寸法・数量を御指示下さい。</p> <p>① 1 階ミュージックルーム</p> <p>② 1 階遊技室</p>                                    | No127の通りです。                |
| 437 | <p>A007a</p> <p>仕上表の1 階シャワー室にシャワーブースとありますが、ユニットシャワーと考えて宜しいでしょうか。</p> <p>サイズ・参考メーカー・品番を御指示下さい。</p>                                        | JSV0812ULW5CK同等品以上としてください。 |
| 438 | <p>A007a</p> <p>仕上表 1 階ミュージックルーム吊金物類とありますが、仕様・詳細図・数量等を御指示下さい。</p>                                                                        | バトンを指します。No127の通りです。       |
| 439 | <p>A15a</p> <p>1 階調乳スペースに流しの図示がありますが仕様詳細を御指示下さい。</p>  | A019 v、K-19図の通りです。         |

|     |                                                                                                                                                                           |                                                                           |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 440 | <p>A15a</p> <p>1 階休憩室押入に棚が必要な場合は、仕様・寸法・段数を御指示下さい。</p>                                                                                                                     | <p>以下の通りとしてください。</p> <p>2 段</p> <p>パーティクルボードt22</p> <p>メラミン化粧板両面貼D450</p> |
| 441 | <p>A15a</p> <p>1 階休憩室 3、調理室前室他に流し台の図示がありますが、参考メーカー・品番を御指示下さい。</p>                                                                                                         | 不要です。                                                                     |
| 442 | <p>A15a</p> <p>1 階調理室前室に靴入れとありますが、仕様・寸法を御指示下さい。</p>                                                                                                                       | 別途工事としてください。                                                              |
| 443 | <p>P-004</p> <p>衛生器具表に実験用水栓とありますが、家具工事実験用シンク K-9a に含むと考えて宜しいでしょうか。参考メーカー・品番を併せて御指示下さい。</p>                                                                                | よろしいです。折り畳み自在水栓としてください。                                                   |
| 444 | <p>A15b</p> <p>1 階ランチルームに添付図赤枠内のカウンターのような図示がありますが、家具図にありません。建築工事の場合は、仕様詳細を御指示下さい。</p>  | 別途工事としてください。                                                              |
| 445 | <p>A002f</p> <p>特記仕様書にカギ箱（120組）3個とありますが、参考メーカー・品番を御指示下さい。</p>                                                                                                             | キーボックスC I-120同等品以上としてください。                                                |
| 446 | <p>A15a</p> <p>1 階子育てラウンジに冷水器がありますが別途工事と考えて宜しいでしょうか。建築工事の場合は参考メーカー・品番を御指示下さい。</p>                                                                                         | <p>冷水器は本工事です。</p> <p>OSGコーポレーション「MW8SBF」同等品以上としてください。</p>                 |
| 447 | <p>A003b</p> <p>工事概要書に郵便受けがありますが、他図面に指示が無い為不要と考えて宜しいでしょうか。必要な場合は寸法・個数・参考メーカー・品番を御指示下さい。</p>                                                                               | 別途工事としてください。                                                              |

|     |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                     |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 448 | <p>A003b</p> <p>工事概要書に屋内消火栓ボックスの化粧扉表面仕上が建築とありますが、他図面に指示が無い為不要と考えて宜しいでしょうか。</p> <p>必要な場合は消火栓ボックスの寸法と建築工事にて行う仕上を御指示下さい。</p>                                                                       | よろしいです。                                                                             |
| 449 | <p>A003b</p> <p>工事概要書に地流し建築工事とありますが、該当なしと考えて宜しいでしょうか。</p> <p>必要であれば、仕様・寸法・設置場所を御指示下さい。</p>                                                                                                      | 雑詳細図-3の足洗い場を指しています。                                                                 |
| 450 | <p>A003b</p> <p>工事概要書に配線ピットとありますが他図面に指示が無い為不要と考えて宜しいでしょうか。必要な場合は下記を御指示下さい。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・溝と蓋の仕様</li> <li>・断面寸法</li> <li>・範囲</li> </ul>                            | 基礎平面図のピット（FL-2650）部が配線ピットに該当します。                                                    |
| 451 | <p>A008a</p> <p>基礎平面図X 3通り／Y 5通りの下記黄色範囲の上部点検口について、上部点検口の設置範囲が屋外になる為、凡例の上部床点検口(屋外)に読み替えて宜しいでしょうか。御指示下さい。</p>  | <p>よろしいです。</p> <p>なお、入札時点では、設計書（金抜き）の数量を正として工事費を算出してください。</p> <p>契約後に別途協議いたします。</p> |
| 452 | <p>A12a</p> <p>上記の場合は、下記を御指示下さい。</p> <p>①凡例の上部床点検口(屋外)：6か所を7か所に読み替えて宜しいでしょうか。</p> <p>②凡例の上部床点検口600角(化粧二重蓋・防水型)にひ102か所の記載がありますが、図示では104か所と相違しております。</p> <p>104か所を正と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。</p>       | 設計書（金抜き）を正としてください。                                                                  |

|     |                                                                                                                                                                         |                    |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 453 | A008a<br>基礎平面図の上部床点検口にタラップの図示がありますが、全て6段程度と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。                                                                                                          | よろしいです。            |
| 454 | A008a～A008c. A-018s<br>平面図及び平面詳細図の凡例に以下の床点検口の記載がありますが、図示がありません。床点検口1(ピット用)は、基礎平面図の図示にて判断すると考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。<br>・床点検口1(ピット用)<br>・床点検口3(グリーストラップ用)<br>・床点検口2(床下用)      | よろしいです。            |
| 455 | A008a～A008c. A-018s<br>上記、床点検口2(床下用)及び床点検口3(グリーストラップ用)が必要な場合は、設置範囲・数量・仕様を御指示下さい。                                                                                        | 設計書(金抜き)を正としてください。 |
| 456 | A013j<br>厨房機器について、C-1:スタッキングカートの数量が下記の様に相違しております。<br>給食室詳細図を正と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。<br>・給食室機器リスト:7台<br>・給食室詳細図:4台                                                         | よろしいです。            |
| 457 | A013j<br>給食室機器リストのD-1:メトロマックスQ2台について、給食室詳細図に図示がありません。設置範囲を御指示下さい。                                                                                                       | 配膳カウンター部に配置してください。 |
| 458 | A013j<br>部分詳細図-10(厨房機器詳細図)の特記事項に「壁取付棚・吊戸棚裏下地補強・吊ボルト」の記載がありますが、下記を御指示下さい。<br>①壁取付棚の下地補強について、施工範囲・仕様・寸法が不明です。施工範囲・仕様・寸法が不明です。御指示下さい。<br>②吊戸棚裏下地補強の施工範囲・仕様・寸法が不明です。御指示下さい。 | 設計書(金抜き)を正としてください。 |
| 459 | A017ar.A024l<br>TB-1M:トイレブースのH寸法が下記の様に相違しております。<br>展開図-44を正と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。                                                                                         | よろしいです。            |



|     |                                                                                                                                                |                                                                                    |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|     | <p>・展開図－４４：Ｈ１２００</p> <p>・建具表－１２：Ｈ２３００</p>                                                                                                      |                                                                                    |
| 460 | <p>A017ar.A024l</p> <p>T B－１N:トイレブースのH寸法が下記の様に相違しております。</p> <p>展開図－４４を正と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。</p> <p>・展開図－４４：Ｈ１２００／２２００</p> <p>・建具表－１２：Ｈ２３００</p> | <p>よろしいです。</p>                                                                     |
| 461 | <p>A002h.A012a.A012b</p> <p>天井点検口の寸法が下記の様に相違しております。特記仕様書-7を正と考えて宜しいでしょうか。</p> <p>御指示下さい。</p> <p>・特記仕様書-7：６００角</p> <p>・天井伏図：４５０角(実測寸法)</p>      | <p>よろしいです。</p>                                                                     |
| 462 | <p>A013b</p> <p>部分詳細図－２にフタ取り外し工具：シート貼床金具用の記載がありますが、数量が不明です。</p> <p>４か所と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。</p>                                                 | <p>別途工事としてください。</p>                                                                |
| 463 | <p>A013c</p> <p>部分詳細図－３の折畳バスケット装置に取付補強材：H－１００×１００×６×８(体育器具工事外)の記載がありますが、仕上げが不明です。</p> <p>S O P 塗装と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。</p>                      | <p>入札時点では、設計書（金抜き）の数量を正として工事費を算出してください。</p> <p>契約後に別途協議いたします。</p>                  |
| 464 | <p>A013d</p> <p>部分詳細図－４の各ネットに取付補強材：S T K 4 0 0 φ 1 1 4 . 3 × 4 . 5 (体育器具工事外)の記載がありますが、仕上げが不明です。S O P 塗装と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。</p>                | <p>入札時点では、設計書（金抜き）の数量を正として工事費を算出してください。</p> <p>契約後に別途協議いたします。</p>                  |
| 465 | <p>A013h</p> <p>部分詳細図－８の階段２について、下記を御指示下さい。</p> <p>①階段２を屋内階段４に読み替えて宜しいでしょうか。</p> <p>②強化合わせガラスの厚みが以下の様に相違しております。断面詳細図を正と考えて宜しいでしょうか。</p>         | <p>①入札時点では、設計書（金抜き）の数量を正として工事費を算出してください。</p> <p>契約後に別途協議いたします。</p> <p>②よろしいです。</p> |

|     |                                                                                                                                                                 |                                                                   |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|     | <p>・断面詳細図：T 1 0 + 8</p> <p>・d 部詳細図：T 1 2</p>                                                                                                                    |                                                                   |
| 466 | <p>A013b.A013d</p> <p>部分詳細図－2 (体育器具詳細図2) 取付補強材のc 材：防球ネット用に5本の記載がありますが、部分詳細図－4では計8本(各ネット／2本)と相違しております。</p> <p>8本を正と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。</p>                       | <p>入札時点では、設計書（金抜き）の数量を正として工事費を算出してください。</p> <p>契約後に別途協議いたします。</p> |
| 467 | <p>A006</p> <p>仕上凡例表の凡例に玄関マットの記載がありますが、下記を御指示下さい。</p> <p>①設置範囲が不明です。風除室1～4に必要と考えて宜しいでしょうか。</p> <p>②寸法が不明です。W＝扉幅×D＝長辺方向と考えて宜しいでしょうか。</p>                         | <p>入札時点では、設計書（金抜き）の数量を正として工事費を算出してください。</p> <p>契約後に別途協議いたします。</p> |
| 468 | <p>A021a</p> <p>建具表－1のA T D－A、あ、B、いの備考に衝突防止壁の記載がありますが、仕様が不明です。御指示下さい。</p>                                                                                       | <p>No150の通りです。</p>                                                |
| 469 | <p>232.A003b</p> <p>工事概要書No.2 衛生設備に消火器がA 建築となっておりますが、仕様が不明です。</p> <p>A B C 1 0型と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。</p>                                                         | <p>よろしいです。</p>                                                    |
| 470 | <p>A019a.A019c.A019d</p> <p>家具詳細図の本棚の下記記号の仕様欄に掲示板がありますが姿図に見当たらない為掲示板は不要と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。</p> <p>・K－1 a・c・n・o・q</p> <p>・K－1 b</p> <p>・K－1 j</p> <p>・K－1 p</p> | <p>入札時点では、設計書（金抜き）の数量を正として工事費を算出してください。</p> <p>契約後に別途協議いたします。</p> |
| 471 | <p>A019m</p> <p>K-5c 靴箱の寸法が以下の通り相違します。姿図を正として宜しいでしょうか。御指示下さい。</p> <p>・姿図D 3 0 0×H 1 7 6 4</p> <p>・寸法欄D4 0 0×H 1 6 7 4</p>                                       | <p>よろしいです。</p>                                                    |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                     |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 472 | <p>A018.A019t</p> <p>家具詳細図の1階3－5歳児保育室のロッカー－k－15a・K－15bの数量が以下の様に異なります。キープランを正と考えて宜しいでしょうか。</p> <p>家具詳細図が正の場合、それぞれの数量を御指示下さい。</p> <p>＜家具キープラン＞</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・K－15a 2か台</li> <li>・K－15b 1か台</li> </ul> <p>＜家具詳細図＞</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・K－15a／K－15b 合計15台</li> </ul>                                                                                     | <p>よろしいです。</p>                                                                      |
| 473 | <p>A018.A019y</p> <p>2階廊下の本棚が以下の様に異なりますが、詳細図の形状より、姿図の記号に読替え、＜読み替え＞を正と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。</p> <p>＜家具キープラン＞</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・2階廊下7 K－13d</li> <li>・2階廊下8 K－13f</li> </ul> <p>＜家具詳細図＞</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・2階廊下7 K－13e</li> <li>・2階廊下9 K－13g</li> </ul> <p>＜読み替え＞</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・2階廊下7 K－13f</li> <li>・2階廊下8 K－13d</li> </ul> | <p>よろしいです。</p> <p>なお、入札時点では、設計書（金抜き）の数量を正として工事費を算出してください。</p> <p>契約後に別途協議いたします。</p> |
| 474 | <p>A019w</p> <p>家具詳細図にてカウンターK－17a他で天板：シナ積層合板メラミン貼UCとありますが、その他の家具も含め、メラミン貼とあるものはUC塗は不要と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <p>よろしいです。</p>                                                                      |
| 475 | <p>A019ab</p> <p>家具詳細図洗面カウンターK－7d. e. f. j. m. nのキャビネットの仕様が以下の様に異なります。メラミン化粧板を正と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・リストメラミン化粧合板</li> <li>・姿図ポリ合板</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                   | <p>よろしいです。</p>                                                                      |
| 476 | <p>A019aa</p> <p>家具詳細図K－25a・bですが、姿図にはK－23a・bと記載がありますが、K－25a・bに読替で宜しいでしょうか。御指示下さい。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p>よろしいです。</p> <p>なお、入札時点では、設計書（金抜き）の数量を正として工事費を算出してください。</p> <p>契約後に別途協議いたします。</p> |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                        |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 477 | A019ab<br>家具詳細図 K-7 d. e. f. j. m. n<br>の洗面カウンター上部に間接照明付鏡がありますが、出幅 D 1 0 0 の下地組の仕様を御指示下さい。                                                                                                                                                                                                       | 構造用合板t15木下地30×30組としてください。                              |
| 478 | A015d<br>平面詳細図 1 階エントランスホール～事務スペースの窓部に受付カウンターに K-〇〇とありますが、家具図に見当たりません。仕様・詳細を御指示下さい。                                                                                                                                                                                                              | No125の通りです。                                            |
| 479 | G012～G017<br>サイン B 2 について、サインリストに A 仕様：計 1 7 か所、B 仕様：計 6 か所、C 仕様：1 か所とありますが、詳細について下記と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。<br>①仕様 A：1 7 か所は全て B 2 エリア名サイン<br>（1）仕様 A を適用<br>②仕様 B：6 か所は全て B 2 エリア名サイン<br>（2）仕様 B を適用<br>③仕様 C：1 か所は B 2 エリア名サイン（4）<br>右図仕様 C を適用<br>④上記①～③より B 2 エリア名サイン（3）、<br>（4）左図、（5）、（6）は適用なし | 入札時点では、設計書（金抜き）の数量を正として工事費を算出してください。<br>契約後に別途協議いたします。 |
| 480 | G012～G017<br>上記質疑より場所毎に寸法や詳細が異なる場合は B 2 エリア名サイン（1）～（6）以外の全ての寸法、仕様詳細を御指示下さい。                                                                                                                                                                                                                      | 該当なしとなります。                                             |
| 481 | G002<br>サイン B 2 の B 仕様設置場所に屋外 1 か所とありますが、サイン配置図に見当たりません。<br>設置場所を御指示下さい。                                                                                                                                                                                                                         | 不要です。                                                  |
| 482 | G002.G018<br>サイン B 3（F P グラフィック）の各所設置数量をそれぞれ御指示下さい。<br>①屋内階段 5<br>②1 階サンルーム<br>③1 階 F P 3                                                                                                                                                                                                        | G018の通りです。                                             |
| 483 | G054<br>サイン L 1 のインターホンは設備工事と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。                                                                                                                                                                                                                                                 | 入札時点では、設計書（金抜き）の数量を正として工事費を算出してください。<br>契約後に別途協議いたします。 |

|     |                                                                                                                          |                                                        |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 484 | G002<br>サインリストでC 5はA仕様：4か所、B仕様：2か所／ギ5・コ1とありますが、こども園の1か所はA仕様と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。                                          | 入札時点では、設計書（金抜き）の数量を正として工事費を算出してください。<br>契約後に別途協議いたします。 |
| 485 | G051<br>サインK 1、K 2衝突防止の仕様が不明です。シート切加工と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。                                                                | 入札時点では、設計書（金抜き）の数量を正として工事費を算出してください。<br>契約後に別途協議いたします。 |
| 486 | G035<br>E 3ピクト定点サイン（突出）に下地：構造用合板の記載がありますが、合板の寸法は9 1 0 × 1 8 2 0と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。                                      | よろしいです。                                                |
| 487 | G002.G008<br>I 1 デジタルサイネージの工事区分はサイン工事と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。                                                                | 別途工事としてください。                                           |
| 488 | （校舎棟_建具）<br>A021b<br>「AW-1 す」のガラス仕様について、<br>「FL5+A12+強化 Low-E5」と記載がありますが、製作不可の為、FL6+A12+強化 Low-E6に変更と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。 | 入札時点では、設計書（金抜き）の数量を正として工事費を算出してください。<br>契約後に別途協議いたします。 |
| 489 | A021b<br>「AW-1 い」のガラスサイズについて、ガラス製造不可の為、幅を2枚割り(2479×2870→1239.5×2870)と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。                                 | 入札時点では、設計書（金抜き）の数量を正として工事費を算出してください。<br>契約後に別途協議いたします。 |
| 490 | A021b<br>「AW-1 り」のガラス仕様について、「FL5+A12+強化 Low-E8」と記載がありますが、FL5では製作不可の為、「FL8+A12+強化 Low-E8」に変更と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。          | 入札時点では、設計書（金抜き）の数量を正として工事費を算出してください。<br>契約後に別途協議いたします。 |
| 491 | A021c<br>「AW-1 オ」のガラス仕様について、<br>「FL5+A12+強化 Low-E8」と記載がありますが、FL5では製作不可の為、「FL8+A12+強化 Low-E8」に変更と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。      | 入札時点では、設計書（金抜き）の数量を正として工事費を算出してください。<br>契約後に別途協議いたします。 |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 492 | A021c<br>「AW-2く」のガラス仕様について、「FL5+A12+強化 Low-E5」と記載がありますが、欄間 FIX 部(3594 x 708)は製造不可の為、欄間 FIX 部(3594 x 708)のみ「FL6+A12+強化 Low-E6」に変更と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。                                                                                                                                                                                               | 入札時点では、設計書（金抜き）の数量を正として工事費を算出してください。<br>契約後に別途協議いたします。                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 493 | A021c<br>「AW-2つ」のガラス仕様について、「FL5+A12+強化 Low-E5」と記載がありますが、欄間 FIX 部(2123 x 500)は製造不可の為、欄間 FIX 部(3123 x 500)のみ「FL6+A12+強化 Low-E6」に変更と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。                                                                                                                                                                                               | 入札時点では、設計書（金抜き）の数量を正として工事費を算出してください。<br>契約後に別途協議いたします。                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 494 | A021c<br>「AW-2は」のガラス仕様について、「FL5+A12+強化 Low-E8」と記載がありますが、FIX 大(2188 x 2170)は FL5 では製作不可の為、「FL8+A12++強化 Low-E8」に変更と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。                                                                                                                                                                                                               | 入札時点では、設計書（金抜き）の数量を正として工事費を算出してください。<br>契約後に別途協議いたします。                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 495 | 設計書（金抜き）<br>設計書（金抜き）について、下記不明点を御指示下さい。<br>①防水において、建具周囲にシーリングのサイズが複数ありますが、各サイズに該当する建具符号が不明です。雑詳細図－2のWW回り平面詳細図より、外部建具は全てダブルシールとし、サイズは15×10+15×10と考えて宜しいでしょうか。<br>②上記質疑が誤りの場合、サイズ毎に該当する建具符号を御指示下さい。<br>③内外装において、内部の建具周囲に「サッシ廻り断熱材充填」の記載がありますが、適用する建具が不明です。設計書（金抜き）には下記の2種類がありますが、必要な場合は該当する建具符号をそれぞれ御指示下さい。<br>・吹付硬質ウレタンフォーム難燃ノンフロン<br>・吹付ロックウール不燃断熱材 | ①②建具周囲の種別は以下の通りとする<br>WW…W：30×10+30×10、H：15×10+15×10、水切り部：15×10<br>SWW…W・H：20×12+20×12、W：20×12、15×10、水切り部：35×10<br>上記以外…W・H：10×10<br><br>③サッシ廻り断熱材充填の種別は以下の通りとする<br>（義務教育学校）<br>ウレタン…AW-01系統、AW-1系統、OAG・EAG、ATDA<br>ロックウール…AW-2系統、AW-3系統、PC-3系統、SW-2系統、SW-3系統<br>（こども園）<br>すべてウレタン<br>（体育施設）<br>ロックウール…AW-2系統、SW-3系統<br>上記以外はウレタン |
| 496 | A002f<br>建築関係工事特記仕様書－5／14建具工事／4鋼製建具において、簡易気密型ドアセットが適用となっていますが、該当建具が不明です。外部に取り付くSDに適用と考えて宜しいで                                                                                                                                                                                                                                                       | よろしいです。外部に取り付くSDに適用し、性能等級は気密性A-3、水密性W-1としてください。                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|     |                                                                                                                                                                                                                                  |                                                         |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|     | <p>しょうか。その場合、該当建具の性能等級は下記の様に考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・気密性：A－3</li> <li>・水密性：W－1</li> </ul>                                                                                                 |                                                         |
| 497 | <p>A002f</p> <p>建築関係工事特記仕様書－5／14建具工事／5鋼製軽量建具において、簡易気密型ドアセットが適用となっていますが、該当建具が不明です。全て内部建具の為、適用無しと考えて宜しいでしょうか。適用する場合は、該当する建具符号を御指示下さい。</p>                                                                                          | <p>よろしいです。</p>                                          |
| 498 | <p>A002f</p> <p>建築関係工事特記仕様書－5／14建具工事／6ステンレス製建具において、簡易気密型が適用となっていますが、該当建具が不明です。外部に取り付くATDに適用と考えて宜しいでしょうか。その場合、該当建具の性能等級は下記の様に考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・気密性：A－3</li> <li>・水密性：W－1</li> </ul> | <p>よろしいです。外部に取り付くATDに適用し、性能等級は気密性A-3、水密性W-1としてください。</p> |
| 499 | <p>A007b,021d</p> <p>AW－3あ、3いのガラス仕様が下記の様に異なります。建具表を正と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・仕上表－2／外部仕上／図書ひろば上層部ダブルスキン：LOW－E8＋A12＋FL8</li> <li>・建具表－4：強化LOW－E5＋A12＋FL5</li> </ul>                        | <p>よろしいです。</p>                                          |
| 500 | <p>A002f, A021a</p> <p>ステンレス製建具の仕上が下記の様に異なります。建具表を正と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・建築関係工事特記仕様書－5：HL</li> <li>・建具表－1：パイプレーション</li> </ul>                                                         | <p>よろしいです。</p>                                          |
| 501 | <p>A014b, A021a</p> <p>WWの木製パネルの仕上について、建具表の材質欄には「木製（米ヒバ）＋OS」と記載がありますが、雑詳細図－2／WWまわり平面詳細図のパネル部平面図では「レッドシダー材 t 12 下見張りWP」となっています。木製パネル部分のみ</p>                                                                                      | <p>建具表を正としてください。</p>                                    |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                     |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|     | <p>レッドシダー材WP（木材保護塗料）と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                     |
| 502 | <p>A021a<br/>「WW－1さ」のW寸法が下記の様に異なります。総寸法を正と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・総寸法：W 5 4 3 0</li> <li>・割付寸法の合計：W 5 4 2 0</li> </ul>                                                                                                                                                                                                         | <p>よろしいです。</p>                                                                      |
| 503 | <p>A017e,A020a,A021a<br/>建具キープラン－1及び展開図－5において、エントランスホールのX 7－X 8通り間に建具符号「WW－そ」がありますが、建具表－1の「WW－1」それに読み替えて宜しいでしょうか。御指示下さい。</p>                                                                                                                                                                                                                                           | <p>よろしいです。</p> <p>なお、入札時点では、設計書（金抜き）の数量を正として工事費を算出してください。</p> <p>契約後に別途協議いたします。</p> |
| 504 | <p>A011c,A021a<br/>「WW－1て」のH寸法が下記の様に異なります。断面詳細図を正と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・断面詳細図－3：H 3 6 0 0程度（1 F L + 9 0 0）</li> <li>・建具表：H 3 4 0 0（1 F L + 0）</li> </ul>                                                                                                                                                                     | <p>H寸法はH3400、FLからの高さは1FL+900としてください。</p>                                            |
| 505 | <p>A011c,A021a<br/>「WW－1な」の建具寸法について、下記不明点を御指示下さい。</p> <p>①W寸法が下記の様に異なります。総寸法を正と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・総寸法：W 8 3 6 5</li> <li>・割付寸法の合計：W 8 3 6 8</li> </ul> <p>②H寸法が下記の様に異なります。断面詳細図を正と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・断面詳細図－3：H 2 0 0 0程度（F L 5 + 9 0 0）</li> <li>・建具表－1：H 2 9 0 0</li> </ul> | <p>①よろしいです。</p> <p>②よろしいです。</p>                                                     |
| 506 | <p>A-017a,A020a<br/>展開図－17において、放課後児童クラブ（1）のD面にWD－1 eがありますが、建具キープラン－1では符号は「WW－1は」です。建具キープランを正と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。</p>                                                                                                                                                                                                                                                   | <p>よろしいです。</p>                                                                      |



|     |                                                                                                                                                                      |                                                                                     |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 507 | <p>A002f</p> <p>アルミ製建具の仕上について、建築工事特記仕様書－ 5 / 1 4 建具工事において、表面処理は外部に面する建具の場合、B A－ 2 種に○がありますが、屋内建具の仕上が不明です。屋内建具はB C－ 2 種と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。</p>                       | <p>よろしいです。</p> <p>なお、入札時点では、設計書（金抜き）の数量を正として工事費を算出してください。</p> <p>契約後に別途協議いたします。</p> |
| 508 | <p>A021b</p> <p>「A W－ 1 ぬ」のW寸法が下記の様に異なります。総寸法を正と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・総寸法：W 2 3 8 0</li> <li>・割付寸法の合計：W 2 3 8 4</li> </ul> | <p>よろしいです。</p>                                                                      |
| 509 | <p>A021b</p> <p>「A W－ 1 の」のW寸法が下記の様に異なります。総寸法を正と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・総寸法：W 4 6 1 0</li> <li>・割付寸法の合計：W 4 6 1 8</li> </ul> | <p>よろしいです。</p>                                                                      |
| 510 | <p>A021b</p> <p>「A W－ 1 ほ」のW寸法が下記の様に異なります。総寸法を正と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・総寸法：W 2 0 0 0</li> <li>・割付寸法の合計：W 2 0 0 5</li> </ul> | <p>よろしいです。</p>                                                                      |
| 511 | <p>A021b～021d「A W－ 1 み、1 む、1 ら、1 り、1 ウ」について、引違い窓又は片引き窓の為、他A W同様に指挟み防止ストッパーが必要と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。</p>                                                                | <p>入札時点では、設計書（金抜き）の数量を正として工事費を算出してください。</p> <p>契約後に別途協議いたします。</p>                   |
| 512 | <p>A021b</p> <p>「A W－ 1 る」のW寸法が下記の様に異なります。総寸法を正と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・総寸法：W 3 6 9 0</li> <li>・割付寸法の合計：W 3 6 4 4</li> </ul> | <p>よろしいです。</p>                                                                      |
| 513 | <p>A017aj,A020a</p> <p>展開図－ 3 6において、家庭科準備室のB面に「A W－ 1 ん」の記載がありますが、建具キーブラン－ 1 より、「A W－ 1 を」と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。</p>                                                   | <p>よろしいです。</p>                                                                      |

|     |                                                                                                                                     |                                                                      |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 514 | A021c<br>「AW－２う」のW寸法が下記の様に異なります。総寸法を正と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。<br>・総寸法：W 2 6 7 0<br>・割付寸法の合計：W 2 6 6 7                                   | よろしいです。                                                              |
| 515 | A011c,A021c<br>「AW－２く」の欄間の有無及びH寸法が下記の様に異なります。断面詳細図を正と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。<br>・断面詳細図－３：欄間なし、H 2 6 0 0<br>・建具表－３：欄間あり、H 3 2 0 0        | よろしいです。                                                              |
| 516 | A021c<br>「AW－２さ」について、備考欄に結露受の記載がありませんが、引違い窓の為、他AW同様に結露受が必要と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。                                                      | よろしいです。<br>なお、入札時点では、設計書（金抜き）の数量を正として工事費を算出してください。<br>契約後に別途協議いたします。 |
| 517 | A017ax,A021c<br>学習教室１に取り付く「AW－２さ」及び「AW－２し」のH寸法について、建具表ではH 4 0 0 0ですが、展開図－５０では天井高がC H 3 9 5 0になっています。H 3 9 5 0に読み替えて宜しいでしょうか。御指示下さい。 | よろしいです。                                                              |
| 518 | A021c<br>「AW－２そ」のW寸法が下記の様に異なります。総寸法を正と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。<br>・総寸法：W 2 0 5 0<br>・割付寸法の合計：W 2 0 5 4                                   | よろしいです。                                                              |
| 519 | A021c<br>「AW－２と」のW寸法が下記の様に異なります。総寸法を正と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。<br>・総寸法：W 4 2 5 0<br>・割付寸法の合計：W 4 2 5 2                                   | よろしいです。                                                              |
| 520 | A021c<br>「AW－２ね」のH寸法が下記の様に異なります。総寸法を正と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。<br>・総寸法：H 3 1 0 0<br>・割付寸法の合計：H 3 1 2 0                                   | よろしいです。                                                              |

|     |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                     |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 521 | <p>A021d</p> <p>「AW－2へ」のW寸法が下記の様に異なります。総寸法を正と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・総寸法：W17380</li> <li>・割付寸法の合計：W17378</li> </ul>                                               | よろしいです。                                                                             |
| 522 | <p>A021d</p> <p>「AW－3あ」のW寸法が下記の様に異なります。総寸法を正と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・総寸法：W8490</li> <li>・割付寸法の合計：W8488</li> </ul>                                                 | よろしいです。                                                                             |
| 523 | <p>A021d</p> <p>「AW－3い」のW寸法が下記の様に異なります。総寸法を正と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・総寸法：W6890</li> <li>・割付寸法の合計：W6892</li> </ul>                                                 | よろしいです。                                                                             |
| 524 | <p>A021a～021c</p> <p>WW、AWの備考欄に樹脂製網戸の記載がありますが、網戸の型式が不明です。下記の様に考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・引違い窓、片引き窓：可動網戸</li> <li>・縦通り出し窓：プリーツ網戸</li> <li>・突き出し窓：固定網戸</li> </ul>      | <p>よろしいです。</p> <p>なお、入札時点では、設計書（金抜き）の数量を正として工事費を算出してください。</p> <p>契約後に別途協議いたします。</p> |
| 525 | <p>A021d</p> <p>PCの仕様について、下記不明点を御指示下さい。</p> <p>①建具表の材質欄では「フィン、バックマリオン：アルミ」となっていますが、雑詳細図－2／図書ひろば上部ダブルスキン詳細図では下枠部分に「StPL－t2.3（加工）SOP」となっています。建具表を正と考えて宜しいでしょうか。</p> <p>②質疑①が正の場合、アルミの仕上が不明です。仕上を御指示下さい。</p> | 雑詳細図－2を正としてください。                                                                    |
| 526 | <p>A011a,A011d,A021d</p> <p>「PC－3あ、3い」のH寸法が下記の様に異なります。断面詳細図を正と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・断面詳細図－1、4：H1400程度</li> <li>・建具表－4：H1625</li> </ul>                          | よろしいです。                                                                             |

|     |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                            |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 527 | <p>A021d</p> <p>SWについて、下記不明点を御指示下さい。</p> <p>①材質欄に「スチール枠ガラスサッシ」と記載がありますが、仕上が不明です。SOP塗装と考えて宜しいでしょうか。</p> <p>②備考欄に「アルミ水切」と記載がありますが、ステンレス水切と考えて宜しいでしょうか。</p> <p>③備考欄に「アルミアングル」と記載がありますが、スチール枠は見込みを壁厚に合わせる為、額縁は無し（アングル不要）と考えて宜しいでしょうか。</p> | <p>①よろしいです。</p> <p>なお、入札時点では、設計書（金抜き）の数量を正として工事費を算出してください。</p> <p>契約後に別途協議いたします。</p> <p>②入札時点では、設計書（金抜き）の数量を正として工事費を算出してください。</p> <p>契約後に別途協議いたします。</p> <p>③入札時点では、設計書（金抜き）の数量を正として工事費を算出してください。</p> <p>契約後に別途協議いたします。</p> |
| 528 | <p>A011a,A021d</p> <p>「SW－3う」のH寸法が下記の様に異なります。断面詳細図を正と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。</p> <p>・断面詳細図－1：H1100</p> <p>・建具表－4：H575</p>                                                                                                                 | <p>よろしいです。</p>                                                                                                                                                                                                             |
| 529 | <p>A011a,A021d</p> <p>上記質疑が正の場合、同所に取り付くSW－3いも同様にH1100と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。</p>                                                                                                                                                         | <p>よろしいです。</p>                                                                                                                                                                                                             |
| 530 | <p>A021d</p> <p>「SW－3お」について、断熱性の記載がありませんが、他SW同様にH－4と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。</p>                                                                                                                                                           | <p>よろしいです。</p>                                                                                                                                                                                                             |
| 531 | <p>A021e</p> <p>「AWO－1い」のW寸法が下記の様に異なります。総寸法を正と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。</p> <p>・総寸法：W9305</p> <p>・割付寸法の合計：W9308</p>                                                                                                                         | <p>よろしいです。</p>                                                                                                                                                                                                             |
| 532 | <p>A017j,A021e</p> <p>「AWO－1け」のH寸法が下記の様に異なります。展開図を正と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。</p> <p>・展開図－10：H2400程度</p> <p>・建具表－5：H2900</p>                                                                                                                | <p>建具表を正としてください。</p>                                                                                                                                                                                                       |
| 533 | <p>A021e,A021h～A021k</p> <p>SD及びLSDの沓摺について、ステンレス沓摺付と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。</p>                                                                                                                                                           | <p>よろしいです。</p>                                                                                                                                                                                                             |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 534 | <p>A021e</p> <p>S D - 1 c のガラス仕様について、姿図は額入りとなっていますが、ガラス欄が空欄です。ガラス仕様は強化ガラス t 5、飛散防止フィルム貼と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。</p>                                                                                                                                                                                                            | <p>よろしいです。</p>                           |
| 535 | <p>A021e</p> <p>M D の仕様について、材質欄に「有孔折版鋼板 t 1. 2」と記載がありますが、仕上が不明です。材質及び仕上を御指示下さい。</p>                                                                                                                                                                                                                                        | <p>高耐食メッキ鋼板有孔加工 8 φ×25fφ千鳥配置としてください。</p> |
| 536 | <p>A014b,A021e</p> <p>S W W - 1 の仕様について、下記不明点を御指示下さい。</p> <p>①マリオンのサイズが下記の様に異なります。雑詳細図を正と考えて宜しいでしょうか。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・雑詳細図 - 2 : 9 0 x 2 5</li> <li>・建具表 - 5 : 5 0 x 8 0</li> </ul> <p>②建具表に - 5 では上枠及び下枠は「S U S t 6 フッ素焼付塗装」と記載がありますが、雑詳細図では「S t. F B」となっています。雑詳細図を正とし、スチール製と考えて宜しいでしょうか。</p> | <p>①よろしいです。</p> <p>②よろしいです。</p>          |
| 537 | <p>A014b,A021e</p> <p>S S W - 1 ガラスの仕様について、下記不明点を御指示下さい。</p> <p>①建具表では複層ガラスの記載がありますが、雑詳細図では単板ガラスの図示になっています。建具表を正と考えて宜しいでしょうか。</p> <p>②上記質疑が誤りの場合、単板ガラスの種類と厚みを御指示下さい。</p>                                                                                                                                                   | <p>①よろしいです。</p> <p>②該当なしとなります。</p>       |
| 538 | <p>A021f</p> <p>W D - 1 A の材質欄に「枠・無目」と記載がありますが、姿図より無目は無しと考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。</p>                                                                                                                                                                                                                                           | <p>よろしいです。</p>                           |
| 539 | <p>A017g,A021f</p> <p>W D - 1 E の建具形状が下記の様に異なります。建具表を正と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・展開図 - 7 : 片引き戸</li> <li>・建具表 - 6 : 2 枚片引き戸</li> </ul>                                                                                                                                               | <p>展開図を正としてください。</p>                     |

|     |                                                                                                                                                  |                                                                      |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 540 | A017g,A020a<br>展開図－ 7 において、コミュニケーションラウンジの A 面に WD－ 1 G がありますが、建具キープラン－ 1 より、WD－ 1 D に読み替えて宜しいでしょうか。御指示下さい。                                       | よろしいです。<br>なお、入札時点では、設計書（金抜き）の数量を正として工事費を算出してください。<br>契約後に別途協議いたします。 |
| 541 | A017i,A021f<br>WD－ 1 I の建具形状が下記の様に異なります。建具表を正と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。<br>・展開図－ 9：片引き框戸<br>・建具表－ 6：2 枚片引き框戸                                           | よろしいです。                                                              |
| 542 | A017i,A021f<br>WD－ 1 J の建具形状が下記の様に異なります。建具表を正と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。<br>・展開図－ 9：片引きフラッシュ戸<br>・建具表－ 6：2 枚片引き框戸                                       | よろしいです。                                                              |
| 543 | A011c,A021f<br>WD－ 1 I の H 寸法が下記の様に異なります。他 WD に倣い、建具表を正とし、H 2 2 0 0 と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。<br>・断面詳細図－ 3：H 2 1 0 0<br>・建具表－ 6：H 2 2 0 0             | よろしいです。                                                              |
| 544 | A021e<br>WW－ 1 A の W 寸法が下記の様に異なります。総寸法を正と考えて宜しいでしょうか。<br>・総寸法：W 7 0 9 0<br>・割付寸法の合計：W 7 0 8 7（1 1 4 7 + 4 7 9 2 + 1 1 4 8）                       | よろしいです。                                                              |
| 545 | A011d,A017aI,A021g<br>WW－ 1 F の欄間の有無及び H 寸法が下記の様に異なります。展開図及び建具表を正と考えて宜しいでしょうか。<br>・展開図－ 3 8、欄間あり、建具表－ 7：H 2 8 7 0<br>・断面詳細図－ 4：欄間なし、H 2 3 5 0 程度 | よろしいです。                                                              |
| 546 | A021g<br>WW－ 1 H の W 寸法が下記の様に異なります。割付寸法を正と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。<br>・総寸法：W 2 5 7 5<br>・割付寸法の合計：W 2 5 9 0                                            | よろしいです。                                                              |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 547 | <p>A021g</p> <p>WW－１Ｊについて、下記不明点を御指示下さい。</p> <p>①W寸法が下記の様に異なります。総寸法を正と考えて宜しいでしょうか。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・総寸法：W 2 9 2 0</li> <li>・割付寸法の合計：W 2 9 1 7</li> </ul> <p>②H寸法の割付寸法が不明です。ランマH 6 0 0 + 無目 1 0 0 + 下部H 2 1 7 0と考えて宜しいでしょうか。</p> | <p>①よろしいです。</p> <p>②よろしいです。</p> |
| 548 | <p>A021g</p> <p>WW－１ＱのW寸法が下記の様に異なります。割付寸法を正と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・総寸法：W 4 0 3 0</li> <li>・割付寸法の合計：W 4 0 3 5</li> </ul>                                                                                          | <p>よろしいです。</p>                  |
| 549 | <p>A021f</p> <p>WD－１ＺのW寸法が下記の様に異なります。割付寸法を正と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・総寸法：W 2 1 9 0</li> <li>・割付寸法の合計：W 2 1 9 1</li> </ul>                                                                                          | <p>よろしいです。</p>                  |
| 550 | <p>A021f</p> <p>WD－１m～１pの材質欄に「アルミ：電解着色」と記載されていますが、適用部材が判別できません。アルミとなる部材について、御指示下さい。</p>                                                                                                                                                                   | <p>アルミ材は不要です。</p>               |
| 551 | <p>A021g</p> <p>SP－２のW寸法が下記の様に異なります。割付寸法を正と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・総寸法：W 5 5 5 0</li> <li>・割付寸法の合計：W 5 5 4 5</li> </ul>                                                                                           | <p>よろしいです。</p>                  |
| 552 | <p>A021g</p> <p>SP－３のW寸法が下記の様に異なります。総寸法を正と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・総寸法：W 3 3 7 0</li> <li>・割付寸法の合計：W 3 3 6 6</li> </ul>                                                                                            | <p>よろしいです。</p>                  |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                               |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 553 | <p>A021g</p> <p>S P - 6について、下記不明点を御指示下さい。</p> <p>①W寸法が下記の様に異なります。総寸法を正と考えて宜しいでしょうか。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・総寸法：W 2 4 5 0</li> <li>・割付寸法の合計：W 2 4 4 8</li> </ul> <p>②材質欄に「B - M E（焼付塗装） + O S」と記載がありますが、O Sの適用範囲が不明です。O Sは誤記と考えて宜しいでしょうか。</p> | <p>①よろしいです。</p> <p>②誤記です。</p> |
| 554 | <p>A021g</p> <p>S P - 7のW寸法が下記の様に異なります。総寸法を正と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・総寸法：W 1 3 1 1 5</li> <li>・割付寸法の合計：W 1 3 1 1 3</li> </ul>                                                                                             | <p>よろしいです。</p>                |
| 555 | <p>A021h</p> <p>「S D - 1 お」のW寸法が下記の様に異なります。総寸法を正と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・総寸法：W 3 7 8 0</li> <li>・割付寸法の合計：W 3 7 7 8</li> </ul>                                                                                             | <p>よろしいです。</p>                |
| 556 | <p>A021h</p> <p>「S D - 1 け」のW寸法が下記の様に異なります。総寸法を正と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・総寸法：W 4 7 8 5</li> <li>・割付寸法の合計：W 4 7 7 0</li> </ul>                                                                                             | <p>よろしいです。</p>                |
| 557 | <p>A017s,A021h</p> <p>「S D - 1 さ」のH寸法及び建具形状が下記の様に異なります。建具表を正と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・展開図 - 1 9：H 2 2 0 0程度、3連両開き戸</li> <li>・建具表 - 8：H 2 9 0 0、欄間ガリ付3連両開き戸</li> </ul>                                                      | <p>よろしいです。</p>                |
| 558 | <p>A017v,A021h</p> <p>「S D - 1 し」のH寸法及び建具形状が下記の様に異なります。建具表を正と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・展開図 - 2 2：H 2 2 0 0程度、3連両開き戸</li> </ul>                                                                                              | <p>よろしいです。</p>                |



|     |                                                                                                                                                |                                                                   |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|     | ・建具表－８：Ｈ２９００、欄間ガリ付３連両開き戸                                                                                                                       |                                                                   |
| 559 | <p>A017q,A021h</p> <p>「ＳＤ－１せ」のＨ寸法及び建具形状が下記の様に異なります。建具表を正と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。</p> <p>・展開図－１７：Ｈ２２００程度、３連両開き戸</p> <p>・建具表－８：Ｈ２９００、欄間ガリ付３連両開き戸</p> | よろしいです。                                                           |
| 560 | <p>A021h</p> <p>「ＳＤ－１そ」のＷ寸法が下記の様に異なります。割付寸法を正と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。</p> <p>・総寸法：Ｗ４０８５</p> <p>・割付寸法の合計：Ｗ４０８０</p>                                  | よろしいです。                                                           |
| 561 | <p>A021h</p> <p>「ＳＤ－１た」のＷ寸法が下記の様に異なります。総寸法を正と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。</p> <p>・総寸法：Ｗ４２００</p> <p>・割付寸法の合計：Ｗ４２０４</p>                                   | よろしいです。                                                           |
| 562 | <p>A021i</p> <p>「ＳＤ－２う」のＷ寸法が下記の様に異なります。総寸法を正と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。</p> <p>・総寸法：Ｗ４８００</p> <p>・割付寸法の合計：Ｗ４７７０</p>                                   | よろしいです。                                                           |
| 563 | <p>A017aa,A021i</p> <p>ＳＬＷ－１ＡのＨ寸法が下記の様に異なります。建具表を正と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。</p> <p>・展開図－２７：Ｈ３８１０</p> <p>・建具表－９：Ｈ２９００</p>                            | よろしいです。                                                           |
| 564 | <p>A017a,A021i</p> <p>ＳＬＷ－１Ｂの建具形状について、スライディングウォール部分のガラスパネルの枚数が下記の様に異なります。建具表を正と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。</p> <p>・展開図－５：８枚</p> <p>・建具表－９：５枚</p>       | <p>入札時点では、設計書（金抜き）の数量を正として工事費を算出してください。</p> <p>契約後に別途協議いたします。</p> |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                   |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 565 | <p>A017l,A021i</p> <p>S L W－1 Dのパネルの枚数が下記の様に異なります。建具表を正と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・展開図－5：4枚</li> <li>・建具表－9：3枚</li> </ul>                                                                                                                                                                                                             | <p>入札時点では、設計書（金抜き）の数量を正として工事費を算出してください。</p> <p>契約後に別途協議いたします。</p> |
| 566 | <p>A017l,A021i</p> <p>S L W－1 Eについて、下記不明点を御指示下さい。</p> <p>①建具形状が下記の様に異なります。建具表を正と考えて宜しいでしょうか。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・展開図－5：ガラス框戸</li> <li>・建具表－9：フラッシュ</li> </ul> <p>②上記質疑が誤りの場合、ガラス仕様はS L W－1 Fに倣うと考えて宜しいでしょうか。</p>                                                                                                                                   | <p>①展開図を正としてください。</p> <p>②よろしいです。</p>                             |
| 567 | <p>A017k,A021i</p> <p>S L W－1 Fのパネルの枚数が下記の様に異なります。建具表を正と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・展開図－1 1：2枚＋4枚</li> <li>・建具表－9：2枚＋3枚</li> </ul>                                                                                                                                                                                                     | <p>入札時点では、設計書（金抜き）の数量を正として工事費を算出してください。</p> <p>契約後に別途協議いたします。</p> |
| 568 | <p>A017n,A021i</p> <p>S L W－1 Hについて、下記不明点を御指示下さい。</p> <p>①建具形状が下記の様に異なります。建具表を正と考えて宜しいでしょうか。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・展開図－5：ガラス框戸</li> <li>・建具表－9：フラッシュ</li> </ul> <p>②上記質疑が誤りの場合、ガラス仕様はS L W－1 Gに倣うと考えて宜しいでしょうか。</p>                                                                                                                                   | <p>①よろしいです。</p> <p>②該当なしとなります。</p>                                |
| 569 | <p>A014b,A021i</p> <p>S L W－1 L、1 Mの仕様が下記の様に異なります。雑詳細図を正とし、何れもシナ合板＋O S 塗装、枠はS t P L－t 1．6（焼付塗装）と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。</p> <p>&lt;S L W－1 L&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・雑詳細図－2／ミュージックルームS L Wまわり詳細図：パネル及びレール仕様はS L W／1 M同様</li> <li>・建具表－9：シナ合板＋O S</li> </ul> <p>&lt;S L W－1 M&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・雑詳細図－2：仕上張り：練付</li> </ul> | <p>よろしいです。</p>                                                    |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                    |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|     | ・建具表－ 9 : S G C C、B－ M E（焼付塗装）                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                    |
| 570 | <p>A017af,A021i,A021j</p> <p>大アリーナの同一箇所に取り付く S L W－ 1 M 及び特 S S－ 1 D の H 寸法が下記の様に異なります。建具表を正と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。</p> <p>・展開図－ 3 2 : H 4 7 0 0 程度</p> <p>・建具表－ 9、1 0 : H 5 0 0 0</p>                                                                                                                                             | よろしいです。                                            |
| 571 | <p>A017ba,A021i</p> <p>学習教室 3、4 間に取り付く S L W－ 2 A について、下記不明点を御指示下さい。</p> <p>① H 寸法について、建具表では H 3 0 0 0 ですが、展開図－ 5 3 では一部天井高が C H 2 4 0 0 の為、H 2 4 0 0 になっています。H 2 4 0 0 に読み替えて宜しいでしょうか。</p> <p>② パネルについて、建具表ではフラッシュですが、展開図－ 5 3 ではガラスになっています。建具表を正と考えて宜しいでしょうか。</p> <p>③ 上記質疑が誤りの場合、ガラス仕様は強化ガラス t 5（飛散防止フィルム貼）と考えて宜しいでしょうか。</p> | <p>①よろしいです。</p> <p>②よろしいです。</p> <p>③該当なしとなります。</p> |
| 572 | <p>A12b,A021i</p> <p>S L W－ 2 F の H 寸法について、建具表－ 9 では H 2 4 0 0 となっていますが、天井伏図－ 2 では設置場所に天井高 C H 2 3 5 0 の記載があります。建具表を正と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。</p>                                                                                                                                                                                   | よろしいです。                                            |
| 573 | <p>A011d,A017ac,A021j</p> <p>特 S D－ 1 N の H 寸法が下記の様に異なります。建具表及び展開図を正と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。</p> <p>・展開図－ 2 9、建具表－ 1 0 : H 2 8 7 0</p> <p>・断面詳細図－ 4 : H 3 5 0 0 程度</p>                                                                                                                                                              | よろしいです。                                            |
| 574 | <p>A021j</p> <p>特 S D－ 2 A の W 寸法が下記の様に異なります。割付寸法を正と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。</p> <p>・総寸法 : W 8 6 7 7</p> <p>・割付寸法の合計 : W 8 6 8 0</p>                                                                                                                                                                                                 | よろしいです。                                            |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                     |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 575 | <p>A021j</p> <p>特SSの三方枠について、スチール製SOP塗装と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。</p>                                                                                                                                                                                                                        | <p>よろしいです。</p> <p>なお、入札時点では、設計書（金抜き）の数量を正として工事費を算出してください。</p> <p>契約後に別途協議いたします。</p> |
| 576 | <p>A012a,A021j</p> <p>オムツ替えスペースに取り付く特SS－1FのH寸法について、建具表ではH2900ですが、天井伏図－1では天井高がCH2600となっています。H2600に読み替えて宜しいでしょうか。御指示下さい。</p>                                                                                                                                                            | <p>よろしいです。</p>                                                                      |
| 577 | <p>A017u,A021k</p> <p>LSD－1Lの建具形状が下記の様に異なります。建具表を正と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・展開図－21：額入（ガラリなし）</li> <li>・建具表－11：額・ガラリ入</li> </ul>                                                                                                                | <p>よろしいです。</p>                                                                      |
| 578 | <p>A021l</p> <p>OAG、EAG、RAGについて、下記不明点を御指示下さい。</p> <p>①内部額縁は不要と考えて宜しいでしょうか。必要な場合は下記を御指示下さい。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・額縁のサイズ</li> <li>・材質、仕上</li> </ul> <p>②水切の有無について、アルミ水切付と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。</p>                                                                 | <p>①よろしいです。</p> <p>②よろしいです。</p>                                                     |
| 579 | <p>A017aj,A020a</p> <p>建具キープラン－1において、1階ランチルーム～給食室間の配膳カウンターの両側に建具がありますが、建具符号がありません。仕様は下記の様に考えて宜しいでしょうか。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・建具形状：展開図－36より、3連引違い窓</li> <li>・建具寸法：展開図－36より、W4500×H1500程度</li> <li>・材質及び仕上：スプルス材＋OS</li> <li>・ガラス仕様：強化ガラスt5（飛散防止フィルム貼）</li> </ul> | <p>よろしいです。</p>                                                                      |
| 580 | <p>（付帯施設A_躯体）</p> <p>A025b</p> <p>建物着工時の地盤レベルが不明です。断面図より平均地盤面（設計GL＋80）と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。</p>                                                                                                                                                                                        | <p>よろしいです。ただし、解体工事（環境省発注）の施工により、地盤面の変更が発生する可能性があります。</p> <p>契約後に別途協議いたします。</p>      |

|     |                                                                                                                                                          |                                           |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 581 | S-1-07<br>躯体コンクリートの混和材の種類が不明です。高性能 A E 減水剤の使用はなしと考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。                                                                                     | 「S-1-09構造特記仕様書（４）」に記載の通り、暑中コンクリートとしてください。 |
| 582 | S-5-06<br>基礎梁断面リストにて、a F G 2 の腹筋が断面では 6 - D 1 3、リストでは特記が無い為、【注記事項】の 4 - D 1 3 と異なります。断面を正と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。                                            | 「a F G 2」の腹筋は断面を正として、6-D13としてください。        |
| 583 | A025b<br>断面図にて接地スラブ下に断熱材スタイロフォーム T 3 0 の記載がありますが、明確な範囲が不明です。全ての接地スラブ下に必要と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。                                                             | よろしいです。                                   |
| 584 | A025b<br>上記、接地スラブ下の断熱材について、地中梁側面に断熱材立下げの図示がありますが高さが不明です。御指示下さい。                                                                                          | 立下げ高さは各地中梁のせいとしてください。                     |
| 585 | A025b<br>断面図にて、接地スラブ下及びピット下に防湿ポリエチレンフォーム t 0. 1 5 がありますが、防湿ポリエチレンフィルム t 0. 1 5 と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。                                                      | よろしいです。                                   |
| 586 | （付帯施設 A_外部）<br>A025a<br>平面図 Y 1 通りに「2 種桝へ接続 L = 1 4 2 2 0」とありますが、埋設管の仕様が不明です。特記なき限り、竖樋 1 サイズアップの V P 管と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。                               | VP管75φとしてください。                            |
| 587 | A025a<br>立面図に@ 9 0 0 程度で縦目地の様な記載がありますが、詳細が不明です。下記の通りと考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。<br><br>・化粧目地：2 0 × 2 0 @ 9 0 0 （シーリングなし）<br>・誘発目地：2 0 × 2 0 @ 2 7 0 0 （シーリングあり） | よろしいです。                                   |

|     |                                                                                                                                                                                 |                                  |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 588 | A025a<br>立面図 G L + 1 8 0 0 程度に水平目地の様な記載がありますが、詳細が不明です。化粧目地 2 0 × 2 0 （シーリングなし）と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。                                                                              | コンパネの割付けを表記したのになります。化粧目地ではありません。 |
| 589 | A025b<br>断面図屋根スラブに水勾配用の増し打ちが T 1 3 0 ～ 2 0 0 程度ありますが、配筋が不明です。御指示下さい。                                                                                                            | 補強筋は無しとしてください。                   |
| 590 | A002d<br>建築関係工事特記仕様書－ 3 6 .防水工事 9 .屋根コンクリート防水に「クラック防止溶接用金網 3 . 2 × 1 0 0 × 1 0 0 」とありますが、設計書には計上がありません。不要と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。                                                   | よろしいです。                          |
| 591 | （付帯施設 A _内部）<br>A025b<br>付帯施設 A 図－ 2 の洗面カウンター詳細図において、仕様が不明です。御指示下さい。                                                                                                            | SA815-P同等品以上としてください              |
| 592 | A025a.A025b<br>内部仕上の W W C ・ M W C に鏡の記載がありますが、下記を御指示下さい。<br>①厚み・枠の有無が不明です。厚 5 ステンレス枠付きと考えて宜しいでしょうか。<br>② B－B 断面図の W W C に鏡の図示が 2 か所ありますが、 M W C の数量が不明です。<br>1 か所と考えて宜しいでしょうか。 | ①よろしいです。<br>②よろしいです。             |
| 593 | A025b<br>トイレ詳細図のブース内に L 型手摺の図示がありますが、参考メーカー・品番が不明です。御指示下さい。                                                                                                                     | 仕様は 700×600SUS+軟式塩ビ製としてください。     |
| 594 | A025b<br>トイレ詳細図の下記赤枠内の図示について、詳細が不明です。建築工事の場合は、仕様・詳細を御指示下さい。<br>                              | SD-1の枠（戸当たり部）を示します。              |


|     |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                    |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 595 | <p>（付帯施設 A_建具）</p> <p>A025a</p> <p>S Dの沓摺について、ステンレス沓摺付と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。</p>                                                                                                                   | <p>よろしいです。SUSHLt1.5としてください。</p>                                                                                    |
| 596 | <p>A025a</p> <p>S S - 1 について、下記不明点を御指示下さい。</p> <p>①金物欄に「ガイドレール：ステンレス、座金：ステンレス」と記載がありますが、マグサもステンレスと考えて宜しいでしょうか。</p> <p>②シャッターの三方枠について、スチール製 S O P 塗装と考えて宜しいでしょうか。</p>                             | <p>①よろしいです。</p> <p>②よろしいです。</p>                                                                                    |
| 597 | <p>A025a</p> <p>ガリについて、下記不明点を御指示下さい。</p> <p>①材質及びが不明です。材質はアルミ製とし、仕上は校舎棟に倣うと考えて宜しいでしょうか。</p> <p>②水切の有無について、アルミ水切付と考えて宜しいでしょうか。</p> <p>③内部額縁について、設計書（金抜き）より、スチール製（180×30）S O P 塗装と考えて宜しいでしょうか。</p> | <p>①よろしいです。アルミ製焼付塗装としてください。</p> <p>②入札時点では、設計書（金抜き）の数量を正として工事費を算出してください。</p> <p>契約後に別途協議いたします。</p> <p>③よろしいです。</p> |
| 598 | <p>（付帯施設 B_躯体）</p> <p>A026b</p> <p>建物着工時の地盤レベルが不明です。断面図より平均地盤面（設計 G L - 780）と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。</p>                                                                                             | <p>よろしいです。ただし、解体工事（環境省発注）の施工により、地盤面の変更が発生する可能性があります。契約後に別途協議いたします。</p>                                             |
| 599 | <p>S-1-07</p> <p>躯体コンクリートの混和材の種類が不明です。高性能 A E 減水剤の使用はなしと考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。</p>                                                                                                                  | <p>「S-1-09構造特記仕様書（4）」に記載の通り、暑中コンクリートとしてください。</p>                                                                   |
| 600 | <p>A026b</p> <p>断面図にて、接地スラブ下及びピット下に防湿ポリエチレンフォーム t 0.15 がありますが、防湿ポリエチレンフィルム t 0.15 と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。</p>                                                                                       | <p>VP管75φとしてください。</p>                                                                                              |
| 601 | <p>A026b</p> <p>断面図にて、接地スラブ下断熱材の地中梁側面に断熱材立下げの図示がありますが高さが不明です。御指示下さい。</p>                                                                                                                         | <p>立下げ高さは各地中梁のせいとしてください。</p>                                                                                       |

|     |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 602 | S-5-09、S-5-13<br>基礎リストにて、基礎下捨てコンクリートT 5 0、<br>碎石T 1 5 0がありますが、下部地盤改良杭の<br>為、碎石T 1 5 0は不要と考えて宜しいでしょ<br>うか。御指示下さい。                                                                  | 柱状地盤改良がある範囲は碎石を省略してよいです。<br>なお、入札時点では、設計書（金抜き）の数量を正と<br>して工事費を算出してください。<br>契約後に別途協議いたします。                                    |
| 603 | S-05-09<br>基礎伏図にて、下部地盤改良杭がある範囲の<br>地中梁、耐圧版下の地業は捨てコンクリートT<br>5 0のみと考えて宜しいでしょうか。御指示下さ<br>い。                                                                                         | 柱状地盤改良がある範囲は碎石を省略してよいです。<br>なお、入札時点では、設計書（金抜き）の数量を正と<br>して工事費を算出してください。<br>契約後に別途協議いたします。                                    |
| 604 | （付帯施設B_外部）<br>A026b<br>断面図屋根スラブに水勾配用の増し打ちがT 1<br>3 0～2 0 0程度ありますが、配筋が不明で<br>す。御指示下さい。                                                                                             | 補強筋はなしとしてください。                                                                                                               |
| 605 | A026b<br>B－B断面図Y 1 通りに「設備基礎2 0 0 0<br>×8 0 0」とありますが、仕上が不明です。素地<br>仕上げと考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。                                                                                         | タケイ進化コンクリート法防水混和剤タケイ2号液同等<br>品以上としてください。                                                                                     |
| 606 | A024d<br>建築関係工事特記仕様書－3 6.防水工事<br>9.屋根コンクリート防水に「クラック防止溶接用<br>金網3. 2×1 0 0×1 0 0」とありますが、設<br>計書には計上がありません。不要と考えて宜しい<br>でしょうか。御指示下さい。                                                | よろしいです。                                                                                                                      |
| 607 | （付帯施設B_内部）<br>A026a<br>受水槽消火ポンプ室と発電機室に階段の記載<br>がありますが、段鼻ノンスリップの仕様が不明で<br>す。設計書よりステンレスW 3 5のノンスリップ金<br>物が必要と考えて宜しいでしょうか。御指示下さ<br>い。                                                | よろしいです。<br>なお、入札時点では、設計書（金抜き）の数量を正と<br>して工事費を算出してください。<br>契約後に別途協議いたします。                                                     |
| 608 | A025b<br>B－B断面図の配線ピット内に人通口の図示が<br>ありますが、下記を御指示下さい。<br>①人通口の仕様が不明です。ボイド管と考えて<br>宜しいでしょうか。<br>②人通口設置部に下記項目が必要と考えて宜<br>しいでしょうか。<br>・通気管φ1 0 0 V P 管：2 か所<br>・連通管φ1 5 0 半割 V P 管：2 か所 | ①校舎棟と同様に、横筋2×(2-D22)、斜め筋4×(4-<br>D29)<br>縦筋2×(2×□-D13)、上縦筋□-D13@200、下縦<br>筋□-D13@200<br>硬質ポリ塩化ビニル管(VU)600Aとなります。<br>②よろしいです。 |



|     |                                                                                                                                                                                            |                                                                                           |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 609 | A025b.A026b<br>付帯施設 B 図－ 2 B－ B 断面図の汚水槽にタ<br>ラップの図示がありますが、仕様が不明です。付帯<br>施設 A 図－ 2 のタラップ仕様に倣うと考えて宜し<br>いでしょうか。御指示下さい。                                                                       | よろしいです。<br>なお、入札時点では、設計書（金抜き）の数量を正と<br>して工事費を算出してください。<br>契約後に別途協議いたします。                  |
| 610 | A025b.A025a<br>平面図の 1 階電気室、受水槽・消化ポンプ室に<br>床下点検口の図示がありますが、下記を御指示<br>下さい。<br>①床下点検口下部タラップの有無が不明です。<br>必要と考えて宜しいでしょうか。<br>②上記、必要な場合は、仕様・段数は、付帯施<br>設 A 図－ 2 のタラップ仕様・段数に倣うと考えて<br>宜しいでしょうか。    | ①よろしいです。<br>②よろしいです。<br><br>なお、入札時点では、設計書（金抜き）の数量を正と<br>して工事費を算出してください。<br>契約後に別途協議いたします。 |
| 611 | A026b<br>二重壁詳細図に点検口の記載がありますが、仕<br>様が不明です。御指示下さい。                                                                                                                                           | 既製品GRC製点検口303×4か所としてください。                                                                 |
| 612 | A026b<br>付帯施設 B 図－ 2 の二重壁詳細図に水抜きパ<br>イプの記載がありますが、仕様が不明です。<br>V P と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。                                                                                                      | よろしいです。                                                                                   |
| 613 | （付帯施設 B_建具）<br>A026a<br>S D の沓摺について、ステンレス沓摺付と<br>考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。                                                                                                                       | よろしいです。SUSHLt1.5としてください。                                                                  |
| 614 | A026a<br>S D－ 5 の仕上について、「D P」と記載がありま<br>すが、内部建具の為、S O P と考えて宜しいで<br>しょうか。御指示下さい。                                                                                                           | DPとしてください。                                                                                |
| 615 | A026a<br>ガラリについて、下記不明点を御指示下さい。<br>①材質及びが不明です。材質はアルミ製とし、仕<br>上は校舎棟に倣うと考えて宜しいでしょうか。<br>②水切の有無について、アルミ水切付と<br>考えて宜しいでしょうか。<br>③内部額縁について、設計書（金抜き）より、<br>スチール製（385×30）S O P 塗装と考<br>えて宜しいでしょうか。 | ①よろしいです。アルミ製焼付塗装として<br>ください<br>②よろしいです。<br>③よろしいです。                                       |

|     |                                                                                                                                      |                                                                        |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 616 | <p>（付帯施設 C_躯体）</p> <p>A027b</p> <p>建物着工時の地盤レベルが不明です。断面図より平均地盤面（設計 G L + 4 0）と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。</p>                                 | <p>よろしいです。ただし、解体工事（環境省発注）の施工により、地盤面の変更が発生する可能性があります。契約後に別途協議いたします。</p> |
| 617 | <p>S-1-07</p> <p>躯体コンクリートの混和材の種類が不明です。高性能 A E 減水剤の使用はなしと考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。</p>                                                      | <p>「S-1-09構造特記仕様書（4）」に記載の通り、暑中コンクリートとしてください。</p>                       |
| 618 | <p>A027b</p> <p>断面図にて、接地スラブ下及びピット下に防湿ポリエチレンフォーム t 0. 1 5 がありますが、防湿ポリエチレンフィルム t 0. 1 5 と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。</p>                       | <p>よろしいです。</p>                                                         |
| 619 | <p>A027b</p> <p>断面図にて、接地スラブ下断熱材の地中梁側面に断熱材立下げの図示がありますが高さが不明です。御指示下さい。</p>                                                             | <p>立下げ高さは各地中梁のせいとしてください。</p>                                           |
| 620 | <p>（付帯施設 C_外部）</p> <p>A027a</p> <p>平面図 Y 1 通りに「壁側溝 5 0 × 1 0 0」の記載がありますが、仕上が不明です。モルタルの上、超速硬化ウレタン防水と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。</p>           | <p>よろしいです。</p>                                                         |
| 621 | <p>A027b</p> <p>断面図屋根スラブに水勾配用の増し打ちが T 5 0 ～ 1 5 0 程度ありますが、配筋が不明です。御指示下さい。</p>                                                        | <p>補強筋はなしとしてください。</p>                                                  |
| 622 | <p>A027a.027b</p> <p>外部仕上表床に「コンクリート金ゴテ押え」とありますが、B-B 断面図より、薄膜型摩耗性水性エポキシ樹脂系塗床材 T 2. 0 + 耐候性トップコートと考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。</p>              | <p>よろしいです。</p>                                                         |
| 623 | <p>A002d</p> <p>建築関係工事特記仕様書－ 3 6.防水工事 9.屋根コンクリート防水に「クラック防止溶接用金網 3. 2 × 1 0 0 × 1 0 0」とありますが、設計書には計上がありません。不要と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。</p> | <p>よろしいです。</p>                                                         |

|     |                                                                                                                                                                                                |                                                                |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 624 | <p>(付帯施設 C_内部)</p> <p>A027b</p> <p>付帯施設 C 図 - 2 の洗面カウンター詳細図において、仕様が不明です。御指示下さい。</p>                                                                                                            | SA815-P同等品以上としてください。                                           |
| 625 | <p>A027a</p> <p>内部仕上のWWC・MWCに鏡の記載がありますが、厚み・枠の有無が不明です。厚 5 ステンレス枠付きと考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。</p>                                                                                                      | よろしいです。                                                        |
| 626 | <p>A027b</p> <p>トイレ詳細図のブース内に L 型手摺の図示がありますが、参考メーカー・品番が不明です。御指示下さい。</p>                                                                                                                         | 仕様は700×600SUS+軟式塩ビ製としてください。                                    |
| 627 | <p>A027b</p> <p>トイレ詳細図の下記赤枠内の図示について、詳細が不明です。建築工事の場合は、仕様・詳細を御指示下さい。</p>                                      | SD-2の枠(戸当り部)を示します。                                             |
| 628 | <p>(付帯施設 C_建具)</p> <p>A027a</p> <p>SDの沓摺について、ステンレス沓摺付と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。</p>                                                                                                                  | よろしいです。SUSHLt1.5としてください。                                       |
| 629 | <p>A027a</p> <p>LS D - 1 の仕上について、「DP」と記載がありますが、内部建具の為、SOPと考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。</p>                                                                                                              | DPとしてください。                                                     |
| 630 | <p>A027a</p> <p>ガラリについて、下記不明点を御指示下さい。</p> <p>①材質及びが不明です。材質はアルミ製とし、仕上は校舎棟に倣うと考えて宜しいでしょうか。</p> <p>②水切の有無について、アルミ水切付と考えて宜しいでしょうか。</p> <p>③内部額縁について、設計書（金抜き）より、スチール製（180×30）SOP塗装と考えて宜しいでしょうか。</p> | <p>①よろしいです。アルミ製焼付塗装としてください</p> <p>②よろしいです。</p> <p>③よろしいです。</p> |

|     |                                                                                                                                                 |                                                                        |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 631 | <p>（付帯施設D_躯体）</p> <p>A028</p> <p>建物着工時の地盤レベルが不明です。断面図より平均地盤面（設計G L - 1 5 0）と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。</p>                                             | <p>よろしいです。ただし、解体工事（環境省発注）の施工により、地盤面の変更が発生する可能性があります。契約後に別途協議いたします。</p> |
| 632 | <p>S-1-07</p> <p>躯体コンクリートの混和材の種類が不明です。高性能A E 減水剤の使用はなしと考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。</p>                                                                  | <p>「S-1-09構造特記仕様書（4）」に記載の通り、暑中コンクリートをしてください。</p>                       |
| 633 | <p>（付帯施設D_外部）</p> <p>A002d</p> <p>建築関係工事特記仕様書－36.防水工事<br/>9.屋根コンクリート防水に「クラック防止溶接用金網3. 2×100×100」とありますが、設計書には計上がありません。不要と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。</p> | <p>よろしいです。</p>                                                         |
| 634 | <p>（外構）</p> <p>A002h</p> <p>特記仕様書－7、18. ユニット及びその他工事、30. 敷地境界標の記載がありますが、設置か所数が不明です。御指示下さい。</p>                                                   | <p>入札時点では、設計書（金抜き）の数量を正として工事費を算出してください。<br/>契約後に別途協議いたします。</p>         |
| 635 | <p>A007b.A008b</p> <p>1階床デッキのメーカー品番が不明です。御指示下さい。</p>                                                                                            | <p>MK同等品以上としてください。</p>                                                 |
| 636 | <p>A008b</p> <p>1階平面図に、下記項目の記載がありますが、詳細が不明です。御指示下さい。</p> <p>①手洗いカウンター<br/>②雨水カーテン：S U S メッシュ</p>                                                | <p>①A019abK-7図を参照してください。<br/>②No309の通りです。</p>                          |
| 637 | <p>A015a</p> <p>平面詳細図－1のデッキ床面に、床点検口の記載がありますが、詳細が不明です。</p>                                                                                       | <p>入札時点では、設計書（金抜き）の数量を正として工事費を算出してください。<br/>契約後に別途協議いたします。</p>         |
| 638 | <p>A015a</p> <p>上記点検口は、1か所のみ記載があります。1か所のみと考えて宜しいでしょうか。<br/>異なる場合はか所数を御指示下さい。</p>                                                                | <p>よろしいです。</p>                                                         |

|     |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                 |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 639 | A014c<br>植栽帯まわりベンチ詳細図に、ベンチの記載がありますが、鉄筋の記載がありません。配筋を御指示下さい。                                                                                                                                                           | 下記の通りとしてください。<br>スラブ厚さt=150mm、ダブル配筋として<br>主筋（片持ち）方向；上下ともD10@100<br>配力筋：上端筋D10D13@200、下端筋D10@200 |
| 640 | A014c.A015d<br>平面詳細図－４の教職員スペース前に手洗い・足洗い場の記載がありますが、平面図の形状が、雑詳細図－３の足洗い場詳細図と異なります。雑詳細図－３を正と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。                                                                                                          | よろしいです。                                                                                         |
| 641 | L002<br>現況図・撤去平面図に、下記項目の記載がありますが、矢印の先に該当する項目の記載がありません。<br>該当項目と数量の通り計上と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。<br>①UW240×H240L=4.3m<br>②UW240×H240L=4.9m<br>③UW240×H240L=38.9m<br>④UW300×H300L=48.8m<br>⑤HPφ350L=28.3m<br>⑥HPφ350L=39.1m | 入札時点では、設計書（金抜き）の数量を正として工事費を算出してください。<br>契約後に別途協議いたします。                                          |
| 642 | L013<br>植栽部に、灌水設備の記載がありません。不要と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。                                                                                                                                                                    | よろしいです。                                                                                         |
| 643 | L013<br>上記回答において、灌水設備が必要な場合は詳細が不明です。御指示下さい。                                                                                                                                                                          | 不要です。                                                                                           |
| 644 | L013<br>植栽平面図に、樹種リストの記載がありますが、数量は指示数量と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。                                                                                                                                                            | 入札時点では、設計書（金抜き）の数量を正として工事費を算出してください。<br>契約後に別途協議いたします。                                          |
| 645 | 外構工作物のコンクリート強度が不明です。特記無き限り、F c 21 N、S 18、強度補正は不要と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。                                                                                                                                                 | よろしいです。                                                                                         |

|     |                                                                                                                                                                |                                                        |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 646 | G043<br>J 1 校名サインの本体：コンクリート（外構工事）の記載がありますが、外構図に該当する図示が無く、詳細が不明です。本体コンクリートの断面詳細及び配筋等の構造を御指示下さい。                                                                 | No187のとおり                                              |
| 647 | G046.G049<br>下記自立サインの基礎が不明です。基礎寸法及び配筋等の構造図を御指示下さい。<br>① J 4 敷地案内<br>② J 7 駐車場サイン<br>③ J 8 バス案内サイン                                                              | No188、No189の通りです。                                      |
| 648 | L013.G050<br>植栽平面図に樹名札の記載がありますが、サイン図では、J 9 樹名札（立札）とJ 10 樹名札（巻きつけ）の2種類記載があり振分けが不明です。<br>中高木はj 10の巻きつけタイプ、低木地被は、j 9の立札タイプと考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。                    | よろしいです。                                                |
| 649 | L015.L030<br>雨水排水平面図の柵凡列表にM 1 人孔柵～M 3 人孔柵の記載があり、規格としてφ900×1600～1860の記載がありますが、雨水排水施設構造図の人孔柵リストのマンホール深さとは寸法が異なります。雨水排水施設構造図の人孔柵リストのマンホール深さを正と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。 | よろしいです。                                                |
| 650 | L037<br>フラッグポールの基礎コンクリートの記載がありますが、鉄筋の記載がありません。配筋を御指示下さい。                                                                                                       | No183の通りです。                                            |
| 651 | L039～L041<br>遊具詳細図－1～3に、コンクリート基礎の記載がありますが、鉄筋の記載がありません。配筋を御指示下さい。                                                                                               | 入札時点では、設計書（金抜き）の数量を正として工事費を算出してください。<br>契約後に別途協議いたします。 |
| 652 | （設備）<br>E－004<br>特記事項1 電気設備共通事項1 2 電線管の塗装において溶融亜鉛メッキ鋼管であっても指定色にて塗装を行うと考えて宜しいでしょうか。又、指定色の指示があればご指示ください。                                                         | よろしいです。<br>指定色は、契約後に別途協議します。                           |

|     |                                                                                                                                                                   |                                                                                     |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 653 | <p>E-004</p> <p>特記事項 1 電気設備共通事項 2 0 幹線ケーブルにおいて、幹線ケーブルはハンドホール、プルボックス等内で円回し等による余長の確保とあります。各ハンドホール内・プルボックス内にて、円回し用のスペース確保が困難です。キュービクル下、建屋PIT内にて余長確保としても宜しいでしょうか。</p> | <p>入札時点では、設計書（金抜き）の数量を正として工事費を算出してください。</p> <p>契約後に別途協議いたします。</p>                   |
| 654 | <p>E-004</p> <p>特記事項 1 電気設備共通事項 2 7 構内通信網設備において、配線ケーブルにおいて、近端漏話減衰量、ACRの検査とありますが、今回の工事において、構内情報通信網設備は空配管工事となっておりますので、標記試験項目は除外として宜しいでしょうか。</p>                     | <p>よろしいです。</p>                                                                      |
| 655 | <p>E-008</p> <p>空調設備地震感知器配線は電気工事とありますが、平面図に記載がありません。仕様及び設置場所をご指示ください。</p>                                                                                         | <p>不要です。</p>                                                                        |
| 656 | <p>E-021</p> <p>直流電源装置において、設置位置はE-028によると電気室とありますが、E-015電気室内の図面には記載がありません。設置位置をご指示ください。</p>                                                                       | <p>電気室内設置としてください。</p> <p>別添 4 を参照してください。</p>                                        |
| 657 | <p>E-030</p> <p>幹線設備においてP-1-R3幹線ピット部地中にプルボックスが計画されています。大アリーナの床下空間400mmに対して500mmのプルボックス取付とあり、納まりません。(床からはみ出します)200□のプルボックスとして宜しいでしょうか。</p>                         | <p>よろしいです。</p> <p>なお、入札時点では、設計書（金抜き）の数量を正として工事費を算出してください。</p> <p>契約後に別途協議いたします。</p> |
| 658 | <p>E-063</p> <p>照明器具T-1、T-2取付コンクリート柱高さが不明です。ご指示ください。（グラウンド照明）</p>                                                                                                 | <p>No.210の通りです。</p>                                                                 |
| 659 | <p>E-063、E-090、E-097、E-110</p> <p>グラウンド用クリアホーンポール取付とありますが、ITV、照明など各設備別にポールを設置と考えて宜しいでしょうか。</p>                                                                    | <p>No.211の通りです。</p>                                                                 |
| 660 | <p>E-112</p> <p>大アリーナ下部床下空間内に総合盤及び感知器設置となっております。大アリーナ床に点検口を設けてよろしいでしょうか。ご指示ください。（大アリーナ下部はピットが無く、埋め戻し範囲となっているため確認です。）</p>                                          | <p>No.212の通りです。</p>                                                                 |

|     |                                                                                                                                                                      |                                                        |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 661 | A-013b<br>大アリーナセパレートネット用電源が電気図面に記載ありません。L-1-R2より電源供給と考えて宜しいでしょうか。                                                                                                    | よろしいです。                                                |
| 662 | E-030、031金抜き数量書 P 627<br>動力設備(動力分岐)のサーモスイッチについて、仕様不明でしたので、型番・仕様・用途をご教示ください。                                                                                          | 冷暖房・空調装置用のルームサーモスタット(参考型番：ARS-C130)同等品以上としてください。       |
| 663 | E-030、031金抜き数量書 P 627<br>動力設備(動力分岐)のサーモスイッチについて、金抜き数量書には台数が2個と記載されていますが、図面には「0-2歳児保育室」にある1個しか確認できませんでした。<br>もう1個の設置場所についてご教示ください。                                    | 入札時点では、設計書（金抜き）の数量を正として工事費を算出してください。<br>契約後に別途協議いたします。 |
| 664 | E-088、設計書（金抜き） P 705<br>通信設備のブロックハンドホール(H1-9)について、金抜き数量書では21基と記載がありますが、電気設備図面では15基(中耐重蓋付×13+重耐重蓋付×2)と記載があります。<br>通信設備ではハンドホールを中耐重蓋付、重耐重蓋付それぞれ何基見込めば宜しいでしょうか。ご指示ください。 | 入札時点では、設計書（金抜き）の数量を正として工事費を算出してください。<br>契約後に別途協議いたします。 |
| 665 | E-111～115<br>自動火災報知設備はメーカーフリーで考えて宜しいでしょうか。ホーチキ製の場合、受信機が自立型になりますが宜しいでしょうか。ご指示ください。                                                                                    | よろしいです。                                                |
| 666 | AC-105<br>勾配屋根上にPAC屋外機が設置計画されています。設置の為に基礎又は1次鋼材は建築工事と考えて宜しいでしょうか。                                                                                                    | よろしいです。                                                |
| 667 | ダクトの保温詳細について、記載がございません。下記の通りに見込むと考えて宜しいでしょうか。<br>・SA、OA、KOAすべて保温<br>・RA保温無し<br>・EA外壁から1mを保温<br>・KEARW50mm巻き<br>・全熱交SA、OA、EAすべて保温<br>・全熱交RA保温無し                       | 入札時点では、設計書（金抜き）の数量を正として工事費を算出してください。<br>契約後に別途協議いたします。 |
| 668 | 特記仕様書にダクト、配管の材質について記載がありません。<br>設計書（金抜き）の材質に合わせるものと考えて宜しいでしょうか。                                                                                                      | 入札時点では、設計書（金抜き）の数量を正として工事費を算出してください。<br>契約後に別途協議いたします。 |



|     |                                                                                                              |                                                        |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 669 | AC-104<br>大アリーナ観客席の屋外にPAC屋外機が4台設置計画されていますが、建築図A015eには屋外機基礎の記載ありません。設備側で鋼材を敷いて屋外機を設置するものと考えて宜しいでしょうか。         | 入札時点では、設計書（金抜き）の数量を正として工事費を算出してください。<br>契約後に別途協議いたします。 |
| 670 | P-002<br>CW-1冷水器のメーカーもしくは型番をご教示ください。                                                                         | OSGコーポレーション「MW8SBF」同等品以上としてください。                       |
| 671 | P-005、P-109<br>バルブリストでは定水位弁サイズが50Aとなっておりますが、P-109詳細図では25Aとなっております。50Aを正と考えて宜しいでしょうか。                         | 25Aを正としてください。                                          |
| 672 | P-101、P-109、AC-310<br>P-101に雑用水槽の補給水は記載ありませんが、P-109には補給水が記載ありAC-310にも補給水弁が付くようになっております。補給水はあるものと考えて宜しいでしょうか。 | 補給水はあるものとしてください。                                       |
| 673 | AC-310<br>雑用水槽の水源は上水の補給水のみでしょうか。雨水など他の水源の計画がありましたら、その内容と所掌についてご教示ください。                                       | 上水のための計画としております。                                       |